
Pinturas
errolux

OTROS 2

Índice 2
Novedades 4
Nuevo formato 6
Certificados 8
Garantías 12

POLIUREA 14

Poliurea en frío PS 16

PAVIMENTOS 20

Epoxis 22
Complementos para suelos 26
Poliuretanos 27
Clorocauchos 29
Acrílicas al agua 30
Señalización 32
Protectores antipolvo 32

IMPERMEABILIZACIÓN 36

Morteros impermeabilizantes 38
Acrílicos 38
Membranas de poliuretano 39
Barnices impermeabilizantes de poliuretano 40
Consolidantes y fijadores 41
Hidrofugantes 42

INDUSTRIAL 44

Imprimaciones epoxi 46
Barnices especiales para metales 47
Imprimaciones sintéticas 47
Galvanizados 48
Aluminios 48
Esmaltes sintéticos 49
Esmaltes de poliuretano 49
Pinturas pelables 50
Pinturas para la protección contra el fuego 50
Aditivos especiales 51
Disolventes 51
Catalizadores 52

FACHADAS 54

Sistema aislamiento térmico Ferro-Term 56
Fijadores 58
Emulsiones lisas 59
Revestimientos antifisuras 60
Emulsiones a base de siloxanos 61
Siliconados 61
Silicatos potásicos 62
Rehabilitación de fachadas 62
Pliolites 63
Revestimientos lisos 64
Emulsiones pétreas 64
Emulsiones satinadas 65
Pinturas aislantes 65
Línea de cal 66
Limpiadores 66
Línea reparación 67

DECORACIÓN 70

Acabado mate 72
Acabado mate sedoso 74
Ecológicas 74
Imprimaciones plásticas 75
Acabados satinados 76
Monocapas 76
Imprimaciones universales 76
Esmaltes 77
Efecto forja 79
Efecto martelé 79
Acabados en relieve 80
Tintes al agua 80
Tintes universales 80
Plastes 81

ANTIHUMEDAD 84

Soluciones contra la humedad 86
Pinturas aislantes 86
Pinturas antimanchas 87

MADERA 88

Selladoras y tapaporos 90
Barnices 91
Tratamientos protectores 93
Lasures decorativos 94

USO ESPECÍFICO 96

Aditivos especiales 98
Antióxidos 98
Sprays 98
Antigrafitis 99
Pintura pizarra 99
Naútica 100
Anticalórica 101

TINTOMETRÍA 102

Poliurea 104
Pavimentos 104
Industrial 105
Fachadas 106
Decoración 107
Uso específico 109
Tintes 109

OTROS 110

Somos Ferroluz 110
Index 114

Pinturas

Novedades



POLIUREA 14

PS Primer 16
Poliurea fría PS-300.E 16
Poliurea fría PS-300.EPS 16
Poliurea fría PS-300.D 17
Poliurea fría PS-300.S 17
Pavifer 400 flex poliuretano 17
Poliurea fría PS-1000 18



PAVIMENTOS 20

Pavifer 430 Barniz de poliuretano exterior brillante 28
Pavifer 430 Barniz de poliuretano exterior satinado 28
Pavifer 450 Pintura de poliuretano monocomponente 28
Pavifer 615 Piscinas pliolite clorocaucho 30
Pavifer 640 Piscinas de poliuretano 2C 30
Pavifer 650 Poliuretano consolidante suelos 33



IMPERMEABILIZACIÓN 36

Imperchem C rígido 38
Elastchem C 2C elástico 38
Silicona líquida 40
Oleofugante nano 43



INDUSTRIAL 44

Disolvente universal 51
Disolvente poliuretano 51
Disolvente retardante 51

FACHADAS 54

Hormifer primer 56
Hormisil siloxánico 57
Hormiflex siloxánico 57
Hormifer eco 57
Limpiador de piedra 66
Limpiador de hongos y moho 67





DECORACIÓN 70

Biofer ecológico blanco 75
Biofer Ag+ ecológico blanco 75
Galvafer 78

MADERA 88

Barniz tinte brillo 91
Barniz tinte satinado 91



Pinturas ferroluz

Nuevos formatos

PAVIMENTOS 14

Pavifer 520 Aditivo antideslizante 5kg. 26





IMPERMEABILIZACIÓN 36

Barniz Ferropol al agua 750ml 40

INDUSTRIAL 44

Barniz para metales 15L 47
Pintura intumescente 5Kg. 50
Eliminador de resina y colas 25L 51
Disolvente para sintéticos 1L 51
Disolvente thinner especial epoxi 1L 51
Disolvente sin olor 1L 51
Disolvente para ferrodesmo y poliureas 1L 51



DECORACIÓN 70

Satensol satinado blanco 10L 76
Ferrosint Antioxidante blanco 15L 77
Ferrolac satinado blanco 15L 77
Esmalte mate 15L 78
Ferrotex brillo blanco 15L 78
Ferrotex satinado blanco 15L 78
Ferrotex mate blanco 15L 78





MADERA 88

Selladora extra 15L 90

USO ESPECÍFICO 96

Convertidor - pasivador de óxido 0,125L 98
Convertidor - pasivador de óxido 0,25L 98
Convertidor - pasivador de óxido 1L 98
Patente antifouling azul 2,5L 100
Patente antifouling roja 2,5L 100
Pintura anticalórica negra 600°C 0,25Kg. 101



Pinturas Ferroluz

Certificados



PAVIFER 350 Epoxi sanitario 100% sólidos 2 componentes

Certificado UNE-EN 12873-3	*Influencia de los materiales sobre el agua destinada al consumo humano.*



HIDROFUGANTE A base de siloxanos con nanotecnología

UNE-EN ISO 13579	*Ensayo de secado por impregnación hidrofóbica*
UNE-EN ISO 13580	*Absorción de agua y resistencia a los álcalis por impregnación hidrofóbica*
UNE-EN ISO 14630	*Determinación de la profundidad de carbonatación en un hormigón endurecido por el método de la fenolftaleína*



HIDROFUGANTE AL AGUA A base de siloxanos con nanotecnología

UNE-EN ISO 13579	*Ensayo de secado por impregnación hidrofóbica*
UNE-EN ISO 13580	*Absorción de agua y resistencia a los álcalis por impregnación hidrofóbica*
UNE-EN ISO 14630	*Determinación de la profundidad de carbonatación en un hormigón endurecido por el método de la fenolftaleína*



IMPRIMACIÓN EPOXI RICA EN ZINC

UNE-EN ISO 12944-6	*Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores*



IMPRIMACION EPOXI CAPA GRUESA 2C

UNE-EN ISO 12944-6	*Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores*



ESMALTE POLIURETANO 2C

UNE-EN ISO 12944-6	*Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores*



BARNIZ FIJADOR / IMPERMEABILIZANTE

UNE-EN ISO 14630	*Determinación de la profundidad de carbonatación en un hormigón endurecido por el método de la fenolftaleína*
UNE-EN ISO 1062-3	*Determinación de la permeabilidad al agua líquida*



EMULSIÓN HIDRÓFUGA

UNE-EN ISO 1542	*Determinación de la adhesión por tracción directa*
UNE-EN ISO 7783	*Determinación y clasificación de la velocidad de transmisión agua-vapor (permeabilidad)*
UNE-EN ISO 1062-3	*Determinación de la permeabilidad al agua líquida*
UNE-EN ISO 1062-6	*Determinación de la permeabilidad al dióxido de carbono*
UNE-EN ISO 11998	*Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los recubrimientos*
UNE-EN ISO 6504-3	*Determinación del poder cubriente*
UNE-EN ISO 16516	*Ensayo de emisión de VOC's (Compuestos orgánicos volátiles)*





EMULSIÓN UNIVERSAL

UNE-EN ISO 1542	*Determinación de la adhesión por tracción directa*
UNE-EN ISO 7783	*Determinación y clasificación de la velocidad de transmisión agua-vapor (permeabilidad)*
UNE-EN ISO 1062-3	*Determinación de la permeabilidad al agua líquida*
UNE-EN ISO 1062-6	*Determinación de la permeabilidad al dióxido de carbono*



EMULSIÓN FERRO-ELAST SILOXÁNICO

UNE-EN ISO 1542	*Determinación de la adhesión por tracción directa*
UNE-EN ISO 7783	*Determinación y clasificación de la velocidad de transmisión agua-vapor (permeabilidad)*
UNE-EN ISO 1062-3	*Determinación de la permeabilidad al agua líquida*
UNE-EN ISO 1062-6	*Determinación de la permeabilidad al dióxido de carbono*



EMULSIÓN FERRO-ELAST INCOLORO SILOXÁNICO

UNE-EN ISO 1542	*Determinación de la adhesión por tracción directa*
UNE-EN ISO 7783	*Determinación y clasificación de la velocidad de transmisión agua-vapor (permeabilidad)*
UNE-EN ISO 1062-3	*Determinación de la permeabilidad al agua líquida*
UNE-EN ISO 1062-6	*Determinación de la permeabilidad al dióxido de carbono*



EMULSIÓN FERROMUR SILOXÁNICO ANTICARBONATACIÓN

UNE-EN ISO 1542	*Determinación de la adhesión por tracción directa*
UNE-EN ISO 7783	*Determinación y clasificación de la velocidad de transmisión agua-vapor (permeabilidad)*
UNE-EN ISO 1062-3	*Determinación de la permeabilidad al agua líquida*
UNE-EN ISO 1062-6	*Determinación de la permeabilidad al dióxido de carbono*

Certificados



EMULSIÓN CREPI LISO

UNE-EN ISO 1542	*Determinación de la adhesión por tracción directa*
UNE-EN ISO 7783	*Determinación y clasificación de la velocidad de transmisión agua-vapor (permeabilidad)*
UNE-EN ISO 1062-3	*Determinación de la permeabilidad al agua líquida*
UNE-EN ISO 1062-6	*Determinación de la permeabilidad al dióxido de carbono*



FERROLITEX

UNE-EN ISO 1542	*Determinación de la adhesión por tracción directa*
UNE-EN ISO 7783	*Determinación y clasificación de la velocidad de transmisión agua-vapor (permeabilidad)*
UNE-EN ISO 1062-3	*Determinación de la permeabilidad al agua líquida*
UNE-EN ISO 1062-6	*Determinación de la permeabilidad al dióxido de carbono*



BIOFER AG+ ECOLÓGICO

UNE-EN ISO 11998	*Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los recubrimientos*
UNE-EN ISO 11890-2	*Determinación del contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV)*
UNE-EN ISO 6504-3	*Determinación del poder cubriente*
UNE-EN ISO 16516	*Ensayo de emisión de VOC's (Compuestos orgánicos volátiles)*



BIOFER ECOLÓGICO

UNE-EN ISO 11998	*Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los recubrimientos*
UNE-EN ISO 11890-2	*Determinación del contenido en compuestos orgánicos volátiles (COV)*
UNE-EN ISO 6504-3	*Determinación del poder cubriente*
UNE-EN ISO 16516	*Ensayo de emisión de VOC's (Compuestos orgánicos volátiles)*



VINILSOL

UNE-EN ISO 11998	*Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los recubrimientos*
UNE-EN ISO 6504-3	*Determinación del poder cubriente*
UNE-EN ISO 16516	*Ensayo de emisión de VOC's (Compuestos orgánicos volátiles)*



NOVALUZ

UNE-EN ISO 11998	*Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los recubrimientos*
UNE-EN ISO 6504-3	*Determinación del poder cubriente*
UNE-EN ISO 16516	*Ensayo de emisión de VOC's (Compuestos orgánicos volátiles)*



NOVALUZ STAR

UNE-EN ISO 11998	*Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los recubrimientos*
UNE-EN ISO 6504-3	*Determinación del poder cubriente*
UNE-EN ISO 16516	*Ensayo de emisión de VOC's (Compuestos orgánicos volátiles)*



SEDALUZ

UNE-EN ISO 11998	*Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los recubrimientos*
UNE-EN ISO 6504-3	*Determinación del poder cubriente*



SOLBLANC PLÁSTICO PROFESIONAL

UNE-EN ISO 11998	*Determinación de la resistencia al frote en húmedo y de la aptitud al lavado de los recubrimientos*
UNE-EN ISO 6504-3	*Determinación del poder cubriente*
UNE-EN ISO 16516	*Ensayo de emisión de VOC's (Compuestos orgánicos volátiles)*



FERROSINT ANTIOXIDANTE

UNE-EN ISO 16516	*Ensayo de emisión de VOC's (Compuestos orgánicos volátiles)*



FERROLAC SATINADO

UNE-EN ISO 16516	*Ensayo de emisión de VOC's (Compuestos orgánicos volátiles)*



ACUALUZ

UNE-EN ISO 16516	*Ensayo de emisión de VOC's (Compuestos orgánicos volátiles)*

Garantía



Emulsión hidrófuga

GARANTÍA DE 10



Emulsión universal

GARANTÍA DE 15



Ferrosil Liso

GARANTÍA DE 15



Revestimiento elastómero

GARANTÍA DE 5



Emulsión Ferro-Elast siloxánico

GARANTÍA DE 10



Emulsión Ferro-Elast incoloro siloxánico

GARANTÍA DE 10



Sedacril mate sedoso

GARANTÍA DE 10



Emulsión Ferromur siloxánico anticarbonatación

GARANTÍA DE 10



Sedasol satinado

GARANTÍA DE 10



Pintura Eco-Term fachadas

GARANTÍA DE 10



Ferrolitex

GARANTÍA DE 10



Ferrolitex al agua

GARANTÍA DE 10



Ferrocal

GARANTÍA DE 10



Emulsión Crepi rugoso

GARANTÍA DE 10




Emulsión Crepi liso

GARANTÍA DE 10


Pinturas
errolu2
color y calidad en el tiempo
Desde 1880


POLI
UREA

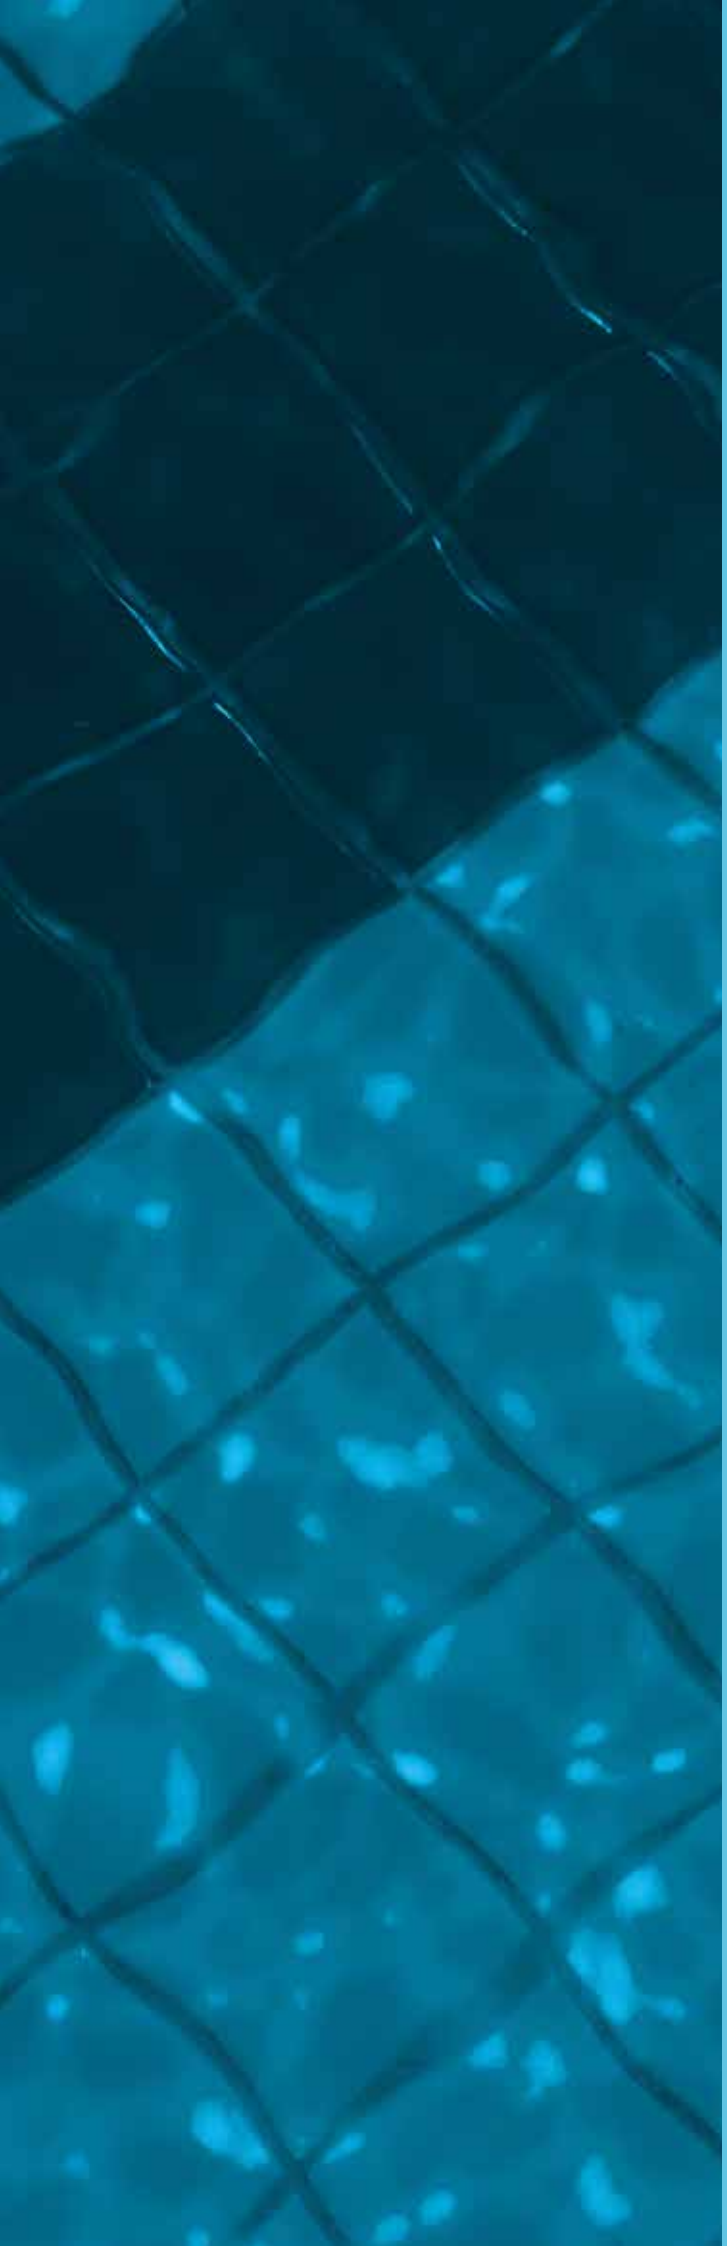

POLIUREA

Poliurea en frío PS 16

Poliurea en frío PS

PS PRIMER Imprimación a base de resinas de poliol 2C

Cod.7065

Imprimación a base de isocionatos y polioles amínicos de dos componentes. Especialmente diseñada para incrementar la adherencia de los sistemas de impermeabilización. Curado ultrarrápido. Recomendado su uso para imprimar soportes de hormigón, revestimientos de cemento, morteros epoxi...
Proporción mezcla en peso: 3,2:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir/Xileno (Disolvente para ferrodesmo y poliureas)

SECADO AL TACTO
1,5-2h a 20°C

REPINTADO
A partir de 1,5-2h a 20°C

RENDIMIENTO
300 gr/m²

COLOR/ACABADO
Incoloro/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Llana, airless (tipo emplaste o similar)

POLIUREA FRIA PS-300.E

Cod.7060

Membrana elastomérica base poliurea 100% pura aromática, destinada para la impermeabilización y protección de cubiertas y terrazas. Sus excelentes propiedades impermeabilizantes y su alta adherencia al sustrato la hacen especialmente adecuada contra la penetración del agua. Además demuestra una buena resistencia química a ácidos y productos alcalinos.
Proporción mezcla en peso: 1,8:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir/Xileno (Disolvente para ferrodesmo y poliureas)

SECADO AL TACTO
3h a 20°C

REPINTADO
No se recomienda

RENDIMIENTO
2 kg/m^2. Para 2mm recomendados

COLOR/ACABADO
Base TR y Carta Ral/ Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Llana, airless (tipo emplaste o similar)

POLIUREA FRIA PS-300.EPS

Cod.7063

Poliurea 100% pura aromática para la aplicación sobre poliestireno. Es una membrana de dos componentes a base de resinas “MDI” modificadas. Protege, endurece e impermeabiliza el poliestireno contra los agentes atmosféricos adversos. Además demuestra una buena resistencia química a ácidos y productos alcalinos.
Proporción mezcla en peso: 3:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir/Xileno (Disolvente para ferrodesmo y poliureas)

SECADO AL TACTO
3h a 20°C

REPINTADO
A partir de 1,5h a 2h. a 20°C

RENDIMIENTO
1 kg/m^2. Para 1mm recomendados

COLOR/ACABADO
Base TR y Carta Ral/ Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Llana, airless (tipo emplaste o similar)

POLIUREA FRIA PS-300.D

Cod.7061

Membrana elástica a base de poliurea fría aromática para la protección e impermeabilización de piscinas, estanques, lagos, balsas, depósitos de agua potable... Sus excelentes propiedades impermeabilizantes y alta adherencia al sustrato la hacen especialmente adecuada para evitar la penetración del agua... Su fácil aplicación manual en frio facilita cualquier trabajo de reparación o impermeabilización. Además, demuestra una buena resistencia química a ácidos y productos alcalinos.

Proporción mezcla en peso: 5:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir/Xileno (Disolvente para ferrodesmo y poliureas)

SECADO AL TACTO
3h a 20°C

REPINTADO
No se recomienda, salvo en vertical a rodillo

RENDIMIENTO
2 kg/m^2. Para 2mm recomendados

COLOR/ACABADO
Base TR y Carta Ral/ Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Llana, rodillo, airless (tipo emplaste o similar)

POLIUREA FRIA PS-300.S

Cod.7062

Poliurea pura aromática con alta resistencia mecánica para regularización y nivelación de pavimentos continuos coloreados y de curado ultra-rápido. La PS-300S es una membrana semirrígida de dos componentes a base de resinas “MDI” modificadas. Además, demuestra una buena resistencia química a ácidos y productos alcalinos.

Proporción mezcla en peso: 3:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir/Xileno (Disolvente para ferrodesmo y poliureas)

SECADO AL TACTO
3h a 20°C

REPINTADO
No se recomienda

RENDIMIENTO
2 kg/m^2. Para 2mm recomendados

COLOR/ACABADO
Base TR y Carta Ral/ Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Llana, airless (tipo emplaste o similar)

PAVIFER 400 FLEX Poliuretano exterior 2C flexible

Cod.7016

Pintura de poliuretano alifático flexible de 2 componentes. Gran resistencia a la abrasión y a los rayos ultravioleta. Resistente al cloro y a los productos químicos en general. Ideal para pintar sobre sistemas de impermeabilización donde se requiera un cierto grado de elasticidad. Destaca su uso como acabado para sistemas de Poliurea PS tanto en piscinas como en cubiertas. [Catalizador poliuretano CAR]

Proporción mezcla en volumen 3:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente poliuretano

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C

REPINTADO
Mín. 24h a 20°C
Máx. 3 días

RENDIMIENTO
10-14 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta Ral/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Poliurea en frío PS

POLIUREA FRIA PS-1000

Cod.7064

Mástico elastómero para el sellado de juntas horizontales de dilatación, de aplicación en fase líquida y curado ultra-rápido. Es apto para aplicaciones en interiores y exteriores.
Proporción mezcla en peso: 1:1,2



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir/Xileno (Disolvente para ferrodesmo y poliureas)

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
No se recomienda

RENDIMIENTO
Según la anchura y profundidad de la junta

COLOR/ACABADO
Carta Ral/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Llana, airless (tipo emplaste o similar)





PS
Poliurea Sistems









POLIUREA EN FRÍO

UN MATERIAL REVOLUCIONARIO

Las poliureas son una familia de polímeros sintéticos de última generación. En su reacción de polimeración se producen enlaces del tipo urea, los cuales, consiguen dede su estructura molecular la insensibilidad a la humedad así como excelentes prestaciones físico-mecánicas. Estas características convierten a la poliurea pura en el mejor material impermeabilizante conocido, desplazando a nivel mundial a todos los sistemas tradicionales, y entre las poliureas, la POLIUREA FRÍA es la evolución inteligente.

Impermeabilización para toda la vida

Poliurea pura de aplicación en frío





PAVIMENTOS



PAVIMENTOS

Epoxis 22

- Sistema Epoxi base agua 22
- Sistema Epoxi sin disolvente 100% sólidos 22
- Epoxi sanitario 24
- Morteros y Resinas Epoxi 24
- Sistema Epoxi al disolvente 25

Complementos para suelos 26

Poliuretanos 27

- Sistema poliuretano base disolvente 27
- Sistema poliuretano base agua 28

Clorocauchos 29

- Suelos 29
- Piscinas 29

Acrílicas al agua 30

- Piscinas 30
- Pistas deportivas 31

Señalización 32

- Tráfico disolvente 32
- Tráfico al agua 32

Protectores antipolvo 32

- Al agua 32
- Al disolvente 33

Epoxis

Sistema Epoxi base agua

PAVIFER 305 Imprimación Epoxi al agua 2 componentes

Cod.5027

Imprimación Epoxi al agua de 2 componentes. Adecuada para el sellado de soportes de hormigón, tanto en vertical como en horizontal, especialmente indicada para su aplicación sobre soportes de difícil adherencia (terrazo, etc.). Aplicado sobre suelos asfálticos, evita el efecto sangrado. Repintable con sistemas al agua y al disolvente. [Catalizador imprimación epoxi agua]

Proporción mezcla en volumen 1:2



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Dilución: Agua
Limpieza en semiseco: Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
6h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 2 días

RENDIMIENTO
5-6 m²/kg

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

PAVIFER 340 Pintura Epoxi suelos al agua 2 componentes

Cod.7037

Pintura epoxi al agua de 2 componentes. Producto con excelente resistencia a los productos químicos y de gran dureza. Ideal para los suelos industriales a base de conglomerados asfálticos y en general para paredes y suelos de colegios, hospitales,etc. [Catalizador epoxi suelos agua]

Proporción mezcla en volumen 4:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Dilución: Agua
Limpieza en semiseco: Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
8h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
7-8 m²/kg

COLOR/ACABADO
Carta Pavifer, Blanco, base D y TR/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Sistema Epoxi sin disolvente 100% sólidos

PAVIFER 303 Imprimación Epoxi 100% sólidos 2 componentes

Cod.5030

Imprimación epoxi sin disolvente de 2 componentes. Adecuada para el sellado de soportes de hormigón tanto en vertical como en horizontal. Ideal para uso en sistemas multicapa. [Catalizador 100% sólidos]

Proporción mezcla en volumen 1,5:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
8h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
4-6 m²/kg

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

PAVIFER 313 Imprimación Epoxi 100% sólidos bloqueante de humedad 2 componentes

Cod.5033

Imprimación epoxi sin disolvente bloqueante de humedad de 2 componentes. Adecuada para el sellado de soportes de hormigón tanto en vertical como en horizontal y aplicable incluso sobre soportes con cierto grado de humedad. Ideal para uso en sistemas multicapa. [Catalizador 100% sólidos]

Proporción mezcla en volumen 1,5:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
8h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
4-6 m²/kg

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

PAVIFER 311 Pintura Epoxi 100% sólidos 2 componentes

Cod.7030

Pintura epoxi sin disolvente de 2 componentes, 100% sólidos. Aplicable sobre hormigón, mortero de cemento, etc. Idónea para la realización de pavimentos donde tanto el aspecto decorativo como el higiénico sean primordiales. [Catalizador 100% sólidos]

Proporción mezcla en volumen 2,5:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
8h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
1,5kg/m²/mm a llana con Pavifer 550. 4-6 m²/kg a rodillo

COLOR/ACABADO
Carta Pavifer y base TR/ Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Rodillo, pistola airless y llana (con adición de arido)

PAVIFER 320 Pintura Epoxi autonivelante 100% sólidos 2 componentes

Cod.7023

Pintura Epoxi sin disolvente de 2 componentes, 100% sólidos. Aplicable sobre hormigón, mortero de cemento, etc. Idónea para la realización de pavimentos donde la planeidad de la superficie tenga defectos, manteniendo un aspecto higiénico y decorativo. [Catalizador 100% sólidos autonivelante]

Proporción mezcla en volumen 2:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
12h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
1,5kg/m²/mm a llana con Pavifer 550. 4-6 m²/kg a rodillo

COLOR/ACABADO
Carta Pavifer y base TR/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Rodillo, pistola airless y llana (con adición de arido)

Epoxis

Epoxi sanitario

PAVIFER 350 Epoxi sanitario 100% sólidos 2 componentes

Cod.7070

Pintura epoxídica sanitaria sin disolvente, de 2 componentes. Buena resistencia a los disolventes, aceites minerales y productos químicos en general. Permite aplicarse en espesores de hasta 250 micras húmedas. Destaca su uso como recubrimiento para depósitos de agua potable, aguas residuales y productos alimentarios en general.
[Catalizador epoxi sanitario]. Con certificado sanitario.
Proporción mezcla en volumen 2,3:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir/ Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
12h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
4-5 m²/kg

COLOR/ACABADO
Blanco/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

OtecRiera
Certificado UNE-EN 12873-3

Morteros y Resinas Epoxi

PAVIFER 330 Mortero de 3 componentes incoloro

Cod.7050

Mortero de 3 componentes a base de resina epoxi 100% sólidos. Ideal para pavimentos sometidos a fuertes desgastes mecánicos y ataques químicos. Permite la adición de áridos minerales para reparar fisuras, nivelar y rellenar desigualdades. El tercer componente puede ser el PAVIFER 550 o PAVIFER 560, según el acabado escogido. Se puede utilizar como resina epoxi 100% sólidos sin aditivar árido. [Catalizador mortero epoxi 100% 3C]
Proporción mezcla en volumen 2:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir/Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
12h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
1-1,5 kg/m² y mm, según sistema como resina: 4-6m²/kg

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Espátula de goma y llana dentada

PAVIFER 325 Resina epoxi transparente especial 3D

Cod.1081

Resina epoxi 100% sólidos transparente y traslúcida. Adecuada para soportes de hormigón, madera y todo tipo de materiales donde se requiera de un rellenado o moldeado traslúcido. Ideal para el sellado de suelos vinílicos o superficies en general que se deseen proteger, con altas prestaciones y aspecto transparente. [Catalizador épóxi 3D]
Proporción mezcla en volumen 3:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner/ No diluir

SECADO AL TACTO
12h a 20°C
Según espesor

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
1-1,5kg/mm/m²

COLOR/ACABADO
Incoloro translúcido/ Brilo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Sistema Epoxi al disolvente

PAVIFER 300 Imprimación Epoxi sellante 2 componentes

Cod.5025

Imprimación epoxi de 2 componentes. Primer penetrante de buena resistencia a los agentes químicos en general. Adecuado para el sellado de soportes de hormigón, tanto en vertical como en horizontal. [Catalizador epoxi disolvente]

Proporción mezcla en volumen 4:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
6h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
9-11 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

PAVIFER 310 Pintura Epoxi suelos 2 componentes

Cod.7025

Pintura Epoxi de 2 componentes. Buena resistencia a disolventes, gasolinas, etc. Usado tanto como pintura para suelos industriales como en sistemas epoxi, en metales y hormigón. Gran adherencia y elasticidad [Catalizador epoxi disolvente]

Proporción mezcla en volumen 4:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
8h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
5-6 m²/kg y capa

COLOR/ACABADO
Carta Pavifer.
Base TR/Semibrillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

ANTES - DESPUÉS
Rehabilitación de garaje





Complementos para suelos

PAVIFER 515 Acelerante epoxi invierno

Cod.9620

Acelerante de secado para epoxis. Acelera el secado de los sistemas epoxi, ideal para su uso en ambientes invernales donde la humedad y temperatura dificultan el secado normal de los mismos. Añadir 0,250 L por cada juego de 10/15Kg/litros. Envase biberón.

PAVIFER 520 Aditivo antideslizante

Cod.9610

Carga plástica transparente y granulada. Especialmente indicado como aditivo antideslizante para la última capa de cualquier tipo de acabado PAVIFER. Añadir un 4% en peso o bien, espolvorear en la última mano de pintura.

PAVIFER 530 Microesferas

Cod.9605

Microesferas de vidrio reflectantes para pinturas de tráfico.

PAVIFER 540 Cuarzo color

Cod.9650

Carga de cuarzo coloreada para acabados decorativos en sistemas epoxi multicapa.

PAVIFER 550 Sílice fina

Cod.9600FIN

Arena fina de diámetro 0,2 - 0,3micras. Para utilizar como carga en los sistemas 100% sólidos de aplicación a llana. Mezcla recomendada 1/1.

PAVIFER 560 Sílice gruesa

Cod.9600GRU

Arena gruesa de diámetro 0,6 - 0,8micras. Su uso habitual es el espolvoreo en sistemas de suelo multicapa para conseguir la rugosidad deseada.

PAVIFER 570 Absorvente para suelos

Cod.9680INC

Quitamanchas de grasa y aceites que actúa por absorción. Elimina de las superficies porosas las manchas de aceite y grasa sin cepillar ni frotar.

PAVIFER 580 Ferro-Road

Cod.9685

Producto cementoso monocomponente de fraguado rápido para la reparación de pavimentos de hormigón en espesores de entre 3 y 5 cm. Puesta en marcha en 2h. Rendimiento 2 kg/m² y mm de espesor.

PAVIFER 590 Ferro-Patch

Cod.9690

Producto cementoso monocomponente para la reparación de suelos de hormigón en espesores de 5 a 25mm. Rendimiento 2kg/m² y mm de espesor.

Sistema poliuretano base disolvente

PAVIFER 400 Poliuretano suelos exterior 2 componentes

Cod.7015

Pintura de poliuretano alifático de 2 componentes. Gran resistencia a la abrasión, disolventes y productos químicos en general. Destaca su uso como acabado para sistemas epoxi, tanto en paredes como en suelos industriales. [Catalizador alifático B-N]
Proporción mezcla en volumen 4:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente especial poliuretanos al 5-10%

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta Pavifer y base TR/ Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

PAVIFER 410 Poliuretano suelos interior 2 componentes

Cod.7015

Pintura de poliuretano alifático de 2 componentes. Gran resistencia a la abrasión, disolventes y productos químicos en general. Destaca su uso como acabado para sistemas epoxi, tanto en paredes como en suelos industriales. [Catalizador aromático B-L]
Proporción mezcla en volumen 4:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente especial poliuretanos al 5-10%

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta Pavifer y base TR/ Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

PAVIFER 420 Barniz de poliuretano 2 componentes

Cod.1050/1051/1052

Barniz de poliuretano alifático de 2 componentes, ideal para uso como acabado en sistemas de poliuretano. Gran resistencia a la abrasión y productos químicos en general. Uso interior-exterior. [Catalizador alifático B-N]
Proporción mezcla en volumen 4:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente especial poliuretanos al 5-10%

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
10-14 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillante, satinado y mate.

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Poliuretanos

PAVIFER 430 Barniz de poliuretano exterior 2 componentes de alta resistencia

Cod.1092/1093

Barniz de poliuretano alifático de 2 componentes de alta resistencia. Altísima resistencia a la abrasión y a los rayos ultravioleta. Resistente al cloro y a los productos químicos en general. Ideal para pintar sobre sistemas de suelos donde se requiera una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste. [Catalizador poliuretano CAR]
Proporción mezcla en volumen 3:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente poliuretano

SECADO AL TACTO
3-4h. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
10-14 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo y satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

NOVEDAD

PAVIFER 450 Pintura de poliuretano monocomponente

Cod.7039

Pintura de poliuretano alifático monocomponente para suelos. Gran resistencia a la abrasión y a los rayos ultravioleta. Ideal para aplicar sobre suelos de hormigón donde se requiera una rápida puesta en servicio.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente poliuretano

SECADO AL TACTO
20 min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 30min Máx.: 24h.

RENDIMIENTO
10-14m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta Ral/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

NOVEDAD

Sistema poliuretano base agua

PAVIFER 500 Poliuretano suelos interior-exterior al agua

Cod.7035

Pintura de poliuretano alifático de dos componentes al agua. Gran resistencia al tráfico y a la abrasión, a los productos químicos y a los disolventes. [Catalizador: poliuretano al agua]
Proporción mezcla en volumen, 4:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 4h 20°C
Max.: 3 días

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta RAL/Semibrillo y mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

PAVIFER 510 Barniz de poliuretano alifático al agua - 2C

Cod.1055

Barniz de poliuretano alifático de dos componentes al agua. Gran resistencia al tráfico y a la abrasión, a los productos químicos y a los disolventes. [Catalizador: poliuretano al agua]
Proporción mezcla en volumen 4:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 4h 20°C
Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillante y satinado.

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Clorocauchos

Suelos

PAVIFER 600 Pavimentos clorocaucho

Cod.7003

Pintura a base de resinas de caucho clorado. Secado muy rápido y gran resistencia a la abrasión y a los aceites minerales. Recomendado para el pintado de suelos de hormigón, cemento, etc. Uso interior-exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolventes Sintéticos

SECADO AL TACTO
3h a 20°C

REPINTADO
Recomendado 24h

RENDIMIENTO
9-10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta Pavifer y base TR, gris, rojo y verde/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Piscinas

PAVIFER 610 Piscinas clorocaucho

Cod.7004

Pintura a base de caucho clorado. Resistente a los productos químicos tratantes del agua.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolventes Sintéticos

SECADO AL TACTO
3h a 20°C

REPINTADO
Recomendado 24h

RENDIMIENTO
8-10 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Azul piscina, blanco y base TR/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Clorocauchos

PAVIFER 615 Piscinas pliolite-clorocaucho

Cod.7024

Pintura para piscinas a base de pliolite-clorocaucho de buena adherencia y gran resistencia al cloro y a los rayos ultravioletas. Ideal para piscinas con humedades internas donde se requiera transpiración en vacío. Buena resistencia a la formación de hongos y verdín.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
6-8 h. a 20°C

NOVEDAD

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Azul y blanco/
Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

PAVIFER 640 Piscinas de poliuretano 2C

Cod.7019

Pintura de poliuretano alifático de 2 componentes para el pintado de piscinas. Gran resistencia a la abrasión y a los rayos ultravioleta. Resistente al cloro y a los productos químicos en general. Ideal para pintar piscinas donde se requiere buena resistencia al agua clorada y rayos uva. [Catalizador poliuretano CAR]
Proporción mezcla en volumen 3:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente poliuretano

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C

NOVEDAD

REPINTADO
Mín.: 24h 20°C.
Max.: 3 días

RENDIMIENTO
12-14 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Azul piscinas, blanco y carta Ral/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Acrílicas al agua

Piscinas

PAVIFER 130 Piscinas al agua

Cod.7014

Pintura a base de resinas acrílicas especiales para uso en piscinas con agua clorada.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

REPINTADO
Recomendado 6 a 12h

RENDIMIENTO
7-8 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Azul piscina y
Blanco/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Pistas deportivas

PAVIFER 100 FerroSport al agua

Cod.7005

Pintura acrílica al agua indicada para pistas deportivas y suelos, que proporciona acabados adherentes y resistentes a la abrasión y a la suciedad en general. Uso interior-exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h. a 20°C

RENDIMIENTO
5-8 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Rojo, verde, azul, gris, blanco, negro y base TR/ Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

PAVIFER 110 Slurry acrílico

Cod.7090

Slurry acrílico a base de una emulsión especial y áridos de gran resistencia a la abrasión y al desgaste. Indicado para acabados en instalaciones deportivas, zonas peatonales, cubiertas transitables, etc. Uso interior-exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
6-8h a 20°C

REPINTADO
24h a 20°C

RENDIMIENTO
2-4 kg/m² según tipo de obra

COLOR/ACABADO
Rojo, verde, negro y gris. Otros colores*/Semimate
*(Sobre pedido. Consultar al departamento comercial)

ÚTILES DE APLICACIÓN
Espátula de goma y llana

PAVIFER 140 Pintura para rayado de campos

Cod.2050

Pintura en dispersión acuosa especialmente diseñada para el marcado de líneas en campos de fútbol.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
4-6 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Señalización

Tráfico disolvente

PAVIFER 151 Tráfico ciudad ferropistas

Cod.7018

Pintura acrílica al disolvente para la señalización vial, que proporciona acabados adherentes y resistentes a la abrasión y a la suciedad en general.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Tráfico

SECADO AL TACTO
10 min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 1h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l

COLOR/ACABADO
Blanco, amarillo, rojo, azul y negro/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Tráfico al agua

PAVIFER 152 Tráfico al agua

Cod.7028

Pintura acrílica al agua para la señalización vial que proporciona acabados adherentes, resistentes a la abrasión y a la suciedad en general.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
10 min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 1h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Protectores antipolvo

Al agua

PAVIFER 120 Sellafer al agua

Cod.1021

Barniz acrílico incoloro de buena dureza, para el sellado de soportes de hormigón. Efecto antipolvo. Uso interior-exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y rodillo

Al disolvente

PAVIFER 620 Sellafer M-12

Cod.1030

Barniz protector incoloro de alta resistencia a la abrasión, ideal para conseguir un efecto antipolvo y protección en suelos de hormigón y asfálticos. Uso interior-exterior. Renovador de pavimento impreso.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolventes Sintéticos

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y rodillo

PAVIFER 650 Poliuretano consolidante de secado ultra rápido

Cod.1024

Barniz de poliuretano monocomponente de gran adherencia y dureza. Ideal para suelos de todo tipo, donde se requiera una rápida puesta en servicio. Muy buen poder consolidante. Gran facilidad de pintado, buen rendimiento.

NOVEDAD



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente poliuretano

SECADO AL TACTO
30 min. a 20ºC

REPINTADO
Mín. 2 horas a 20ºC
Máx. 24 horas a 20ºC

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless



Carta RAL

COLORES STANDARD

RAL 7040	RAL 3009	RAL 6002

COLORES RAL

RAL 1000 A	RAL 2008 E	RAL 4007 C	RAL 6005 B	RAL 7004 A	RAL 7047 A
RAL 1001 A	RAL 2009 B	RAL 4008 E	RAL 6006 A	RAL 7005 A	RAL 8000 B
RAL 1002 A	RAL 2010 E	RAL 4009 A	RAL 6007 B	RAL 7006 A	RAL 8001 B
RAL 1003 E	RAL 2011 E	RAL 4010 A	RAL 6008 B	RAL 7008 B	RAL 8002 D
RAL 1004 E	RAL 2012 B	RAL 5000 A	RAL 6009 B	RAL 7009 A	RAL 8003 B
RAL 1005 D	RAL 3000 C	RAL 5001 A	RAL 6010 A	RAL 7010 B	RAL 8004 B
RAL 1006 D	RAL 3001 C	RAL 5002 A	RAL 6011 A	RAL 7011 B	RAL 8007 B
RAL 1007 B	RAL 3002 C	RAL 5003 B	RAL 6012 A	RAL 7012 A	RAL 8008 B
RAL 1011 A	RAL 3003 E	RAL 5004 A	RAL 6013 A	RAL 7013 A	RAL 8011 B
RAL 1012 D	RAL 3004 E	RAL 5005 A	RAL 6014 B	RAL 7015 A	RAL 8012 A
RAL 1013 B	RAL 3005 B	RAL 5007 A	RAL 6015 A	RAL 7016 A	RAL 8014 B
RAL 1014 B	RAL 3007 E	RAL 5008 A	RAL 6016 B	RAL 7021 A	RAL 8015 B
RAL 1015 A	RAL 3009 A	RAL 5009 A	RAL 6017 B	RAL 7022 A	RAL 8016 A
RAL 1016 C	RAL 3011 B	RAL 5010 B	RAL 6018 B	RAL 7023 A	RAL 8017 A
RAL 1017 B	RAL 3012 A	RAL 5011 B	RAL 6019 A	RAL 7024 A	RAL 8019 A
RAL 1018 D	RAL 3013 B	RAL 5012 A	RAL 6020 B	RAL 7026 A	RAL 8022 A
RAL 1019 A	RAL 3014 B	RAL 5013 B	RAL 6021 B	RAL 7030 A	RAL 8023 A
RAL 1020 A	RAL 3015 A	RAL 5014 A	RAL 6022 B	RAL 7031 A	RAL 8024 A
RAL 1021 E	RAL 3016 B	RAL 5015 B	RAL 6024 B	RAL 7032 A	RAL 8025 A
RAL 1023 E	RAL 3017 B	RAL 5017 A	RAL 6025 B	RAL 7033 A	RAL 8028 A
RAL 1024 A	RAL 3018 B	RAL 5018 A	RAL 6026 A	RAL 7034 A	RAL 9001 A
RAL 1027 C	RAL 3020 D	RAL 5019 B	RAL 6027 A	RAL 7035 A	RAL 9002 A
RAL 1028 C	RAL 3022 B	RAL 5020 B	RAL 6028 B	RAL 7036 A	RAL 9003 A
RAL 1032 D	RAL 3027 B	RAL 5021 A	RAL 6029 B	RAL 7037 A	RAL 9004 A
RAL 1033 D	RAL 3031 B	RAL 5022 B	RAL 6032 B	RAL 7038 A	RAL 9005 A
RAL 1034 B	RAL 3033 D	RAL 5023 A	RAL 6033 A	RAL 7039 A	RAL 9010 A
RAL 1037 C	RAL 4001 B	RAL 5024 A	RAL 6034 A	RAL 7040 A	RAL 9011 A
RAL 2000 E	RAL 4002 B	RAL 6000 A	RAL 6037 A	RAL 7042 A	RAL 9016 A
RAL 2001 D	RAL 4003 A	RAL 6001 B	RAL 7000 A	RAL 7043 A	RAL 9017 A
RAL 2002 C	RAL 4004 E	RAL 6002 A	RAL 7001 A	RAL 7044 A	RAL 9018 A
RAL 2003 E	RAL 4005 B	RAL 6003 B	RAL 7002 A	RAL 7045 A	
RAL 2004 D	RAL 4006 E	RAL 6004 A	RAL 7003 A	RAL 7046 A	

PAVIFER 450

SECADO ULTRA-RÁPIDO

PRONTA PUESTA EN SERVICIO



Pinturas Ferroluz



IMPERMEABILIZACIÓN



IMPERMEABILIZACIÓN

Morteros impermeabilizantes 38

Acrílicos 38

Membranas de poliuretano 39

- Membrana de poliuretano al agua 39
- Membrana de poliuretano eco-term 39
- Membrana de poliuretano disolvente 40
- Silicona líquida 40

Barnices impermeabilizantes de poliuretano 40

Consolidantes y fijadores 41

Hidrofugantes 42

Morteros impermeabilizantes

IMPERCHEM C Mortero impermeabilizante rígido

Cod.7027

El mortero impermeabilizante IMPERCHEM C es un revestimiento impermeabilizante rígido, monocomponente, a base de cemento y polímeros, adecuado para la aplicación sobre superficies de hormigón y mortero, con resistencia a la presión negativa y positiva del agua.

Este mortero rígido puede ser aplicado en áreas internas y externas, superficies enterradas y en contacto constante con el agua. Además de impermeabilizar, el mortero rígido IMPERCHEM C protege la estructura del hormigón de los ataques químicos (carbonatación, sulfatos y cloruros).

NOVEDAD

ELASTCHEM C 2C ELASTICO Apto para agua potable

Cod.7029

Mortero elástico bicomponente e impermeable, se utiliza para la impermeabilización de balcones, terrazas, piscinas, superficies de hormigón y mortero en general. Se puede aplicar directamente. Aplicable mediante brocha, rodillo o llana, de fácil y rápida ejecución.

Excelente adherencia. Totalmente impermeable y resistente a penetración de sustancias agresivas, como el Co2, anhídrido sulfuroso, sales disueltas en el agua como cloruros y sulfatos. Sistema de impermeabilización muy duradero y fiable, incluso en climas severos y ambientes costeros de alta salinidad.

NOVEDAD

Acrílicos

CAUCHO ACRÍLICO

Cod.7017

Recubrimiento elástico al agua, indicado para la impermeabilización de superficies de hormigón, baldosas, cubiertas, voladizos, etc.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
6 h a 20°C

REPINTADO
24h a 20°C

RENDIMIENTO
1,5 l/m² con 3 capas
*espesor mínimo recomendado

COLOR/ACABADO
Gris, rojo, blanco, teja, verde y negro/Semimate
*carta impermeabilización

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

CAUCHO ACRÍLICO FIBRADO

Cod.7017F

Recubrimiento elástico al agua, reforzado con fibra, indicado para la impermeabilización de superficies de hormigón, baldosas, cubiertas, voladizos, etc.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
6h a 20°C

REPINTADO
24h a 20°C

RENDIMIENTO
1,5 l/m² con 3 capas
*espesor mínimo recomendado

COLOR/ACABADO
Gris, rojo, blanco, teja, verde y negro/Semimate
*carta impermeabilización

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Membranas de poliuretano

Membrana de poliuretano al agua

FERRODESMO PW

Cod. 7009

Membrana continua elástica muy adherente que incorpora poliuretanos en su composición con excelentes propiedades mecánicas, aplicable sobre superficies de hormigón, baldosas, cubiertas, etc. Dotándolas de una buena impermeabilización. Máxima resistencia al envejecimiento y agrietamiento.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
6h a 20°C

REPINTADO
24h a 20°C

RENDIMIENTO
1,5 l/m² con 3 capas
*espesor mínimo recomendado

COLOR/ACABADO
Transparente, gris, rojo, blanco, teja, verde y negro/ Semimate
*carta impermeabilización

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Membrana de poliuretano eco-term

FERRODESMO PW ECO-TERM

Cod.7020

Membrana continua elástica impermeabilizante que incorpora poliuretanos en su composición y que lleva como componente principal micro-pigmentos a base de esferas huecas, que confieren al producto cualidades térmicas, así como aislantes y antisonoras. Su composición la hace especialmente resistente a los hongos. Alta adherencia.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
24h a 20°C

RENDIMIENTO
2-3 l/m²
*espesor mínimo recomendado

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y rodillo

Membranas de poliuretano

Membrana de poliuretano disolvente

FERRODESMO

Cod.7011

Revestimiento de poliuretano, al disolvente, monocomponente y elástico de gran impermeabilidad para superficies de hormigón, baldosas, etc.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Ferrodesmo

SECADO AL TACTO
3h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 7 días

RENDIMIENTO
1,5-2 kg/m² con 3 capas mín.

COLOR/ACABADO
Gris, rojo y blanco/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y rodillo

Silicona líquida

SILICONA LIQUIDA

Cod.7049

Impermeabilizante líquido desarrollado bajo nuevas tecnologías, que dan solución a los problemas de humedad. Especial para la reparación e impermeabilización de superficies expuestas al agua y a los rayos UV. Indicado para la reparación e impermeabilización de cubiertas, canalones, terrazas y demás superficies expuestas al agua. Gran capacidad de relleno y alta elasticidad (hasta 400%). No gotea ni descuelga y se puede utilizar como adhesivo para el pegado de pavimento cerámico.

NOVEDAD



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Listo al uso/Disolvente limpieza

SECADO AL TACTO
24 h a 20°C para 2 mm

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 7 días

RENDIMIENTO
Recomendado 1,5 kg/m²

COLOR/ACABADO
Rojo teja y gris

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y rodillo

Barnices impermeabilizantes de poliuretano

BARNIZ FERROPOL AL AGUA

Cod.7022

Barniz de poliuretano al agua alifático monocomponente y elástico, muy resistente al exterior. Ideal como acabado sobre sistemas FERRODESMO PW para sellar y evitar suciedades en la membrana, así como para conferirle brillo. Gran resistencia a la abrasión.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 4h Max.: 3 días

RENDIMIENTO
8-10 m²/l

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

BARNIZ FERRODESMO

Cod.7013

Barniz de poliuretano alifático al disolvente, monocomponente y elástico, muy resistente al exterior. Ideal como acabado sobre FERRODESMO, para sellar y evitar suciedades en la membrana, así como para conferirle brillo.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Ferrodesmo

SECADO AL TACTO
6h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Consolidantes y fijadores

FERROFIX

Cod.2017

Imprimación elastomérica para superficies con mala adherencia, gresites, vitrificados, etc. Sirve de puente de unión en procesos de impermeabilización. Se puede utilizar tanto en sistemas horizontales, como verticales.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua al 25%

SECADO AL TACTO
6h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
4-5 m^2/l según porosidad

COLOR/ACABADO
Incoloro/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

IMPERLITE Impermeabilizante-consolidante para piedra y ladrillo

Cod.1036

Producto diseñado para la extrema impermeabilización y consolidación de soportes porosos. Su naturaleza en base a las últimas generaciones de nanopliolite, le aportan una penetración y poder de relleno muy superior a la de los hidrofugantes convencionales.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
20 min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 4h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l según soporte

COLOR/ACABADO
Incoloro/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Hidrofugantes

HIDROFUGANTE Superhidrofóbico

Cod.1038

Impermeabilizante "superhidrófugo" para fachadas de obra vista y piedra natural, a las que confiere hidrorepelencia sin modificar su aspecto natural. ¡MUY IMPORTANTE! Aplicar una sola capa hasta saturación. Su acción superhidrofóbica funciona incluso en superficies horizontales.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir/
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
No

RENDIMIENTO
4-5 m^2/l según soporte

COLOR/ACABADO
Incoloro/
Mate invisible

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

NANOTECNOLOGÍA

HIDROFUGANTE A base de siloxanos con nanotecnología

Cod.1029

Impermeabilizante invisible e hidrófugo para fachadas de obra vista y piedra natural, a las que confiere hidrorepelencia sin modificar su aspecto natural. ¡MUY IMPORTANTE! Aplicar una sola capa hasta saturación.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir/
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
No

RENDIMIENTO
4-5 m^2/l según soporte

COLOR/ACABADO
Incoloro/Mate invisible

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

NANOTECNOLOGÍA

tecnalia Inspiring Business

Certificado UNE-EN 13579
Certificado UNE-EN 13580
Certificado UNE-EN 14630

HIDROFUGANTE AL AGUA A base de siloxanos con nanotecnología

Cod.1031

Impermeabilizante invisible e hidrófugo a base de siloxanos disueltos en agua, para la hidrofugación en fachadas de soportes absorbentes, como hormigón, ladrillo, tejas, enfoscados, piedra natural, etc. ¡MUY IMPORTANTE! Aplicar una sola capa hasta saturación.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir/Agua

SECADO AL TACTO
30 min. a 20°C

REPINTADO
No

RENDIMIENTO
4-5 m^2/l según soporte

COLOR/ACABADO
Incoloro/Mate invisible

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

NANOTECNOLOGÍA

tecnalia Inspiring Business

Certificado UNE-EN 13579
Certificado UNE-EN 13580
Certificado UNE-EN 14630

OLEOFUGANTE A base de nanopartículas

Cod.1037

Líquido oleofugante a base de nanopartículas para la protección de paramentos de las sustancias grasas o procedentes de aceites.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
10-14 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

NANOTECNOLOGÍA

NOVEDAD

Carta de colores

BLANCO

GRIS


TEJA

ROJO

VERDE

NEGRO

*Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si necesita conocer el tono exacto o la gama completa, póngase en contacto directo con nuestros departamento comercial.

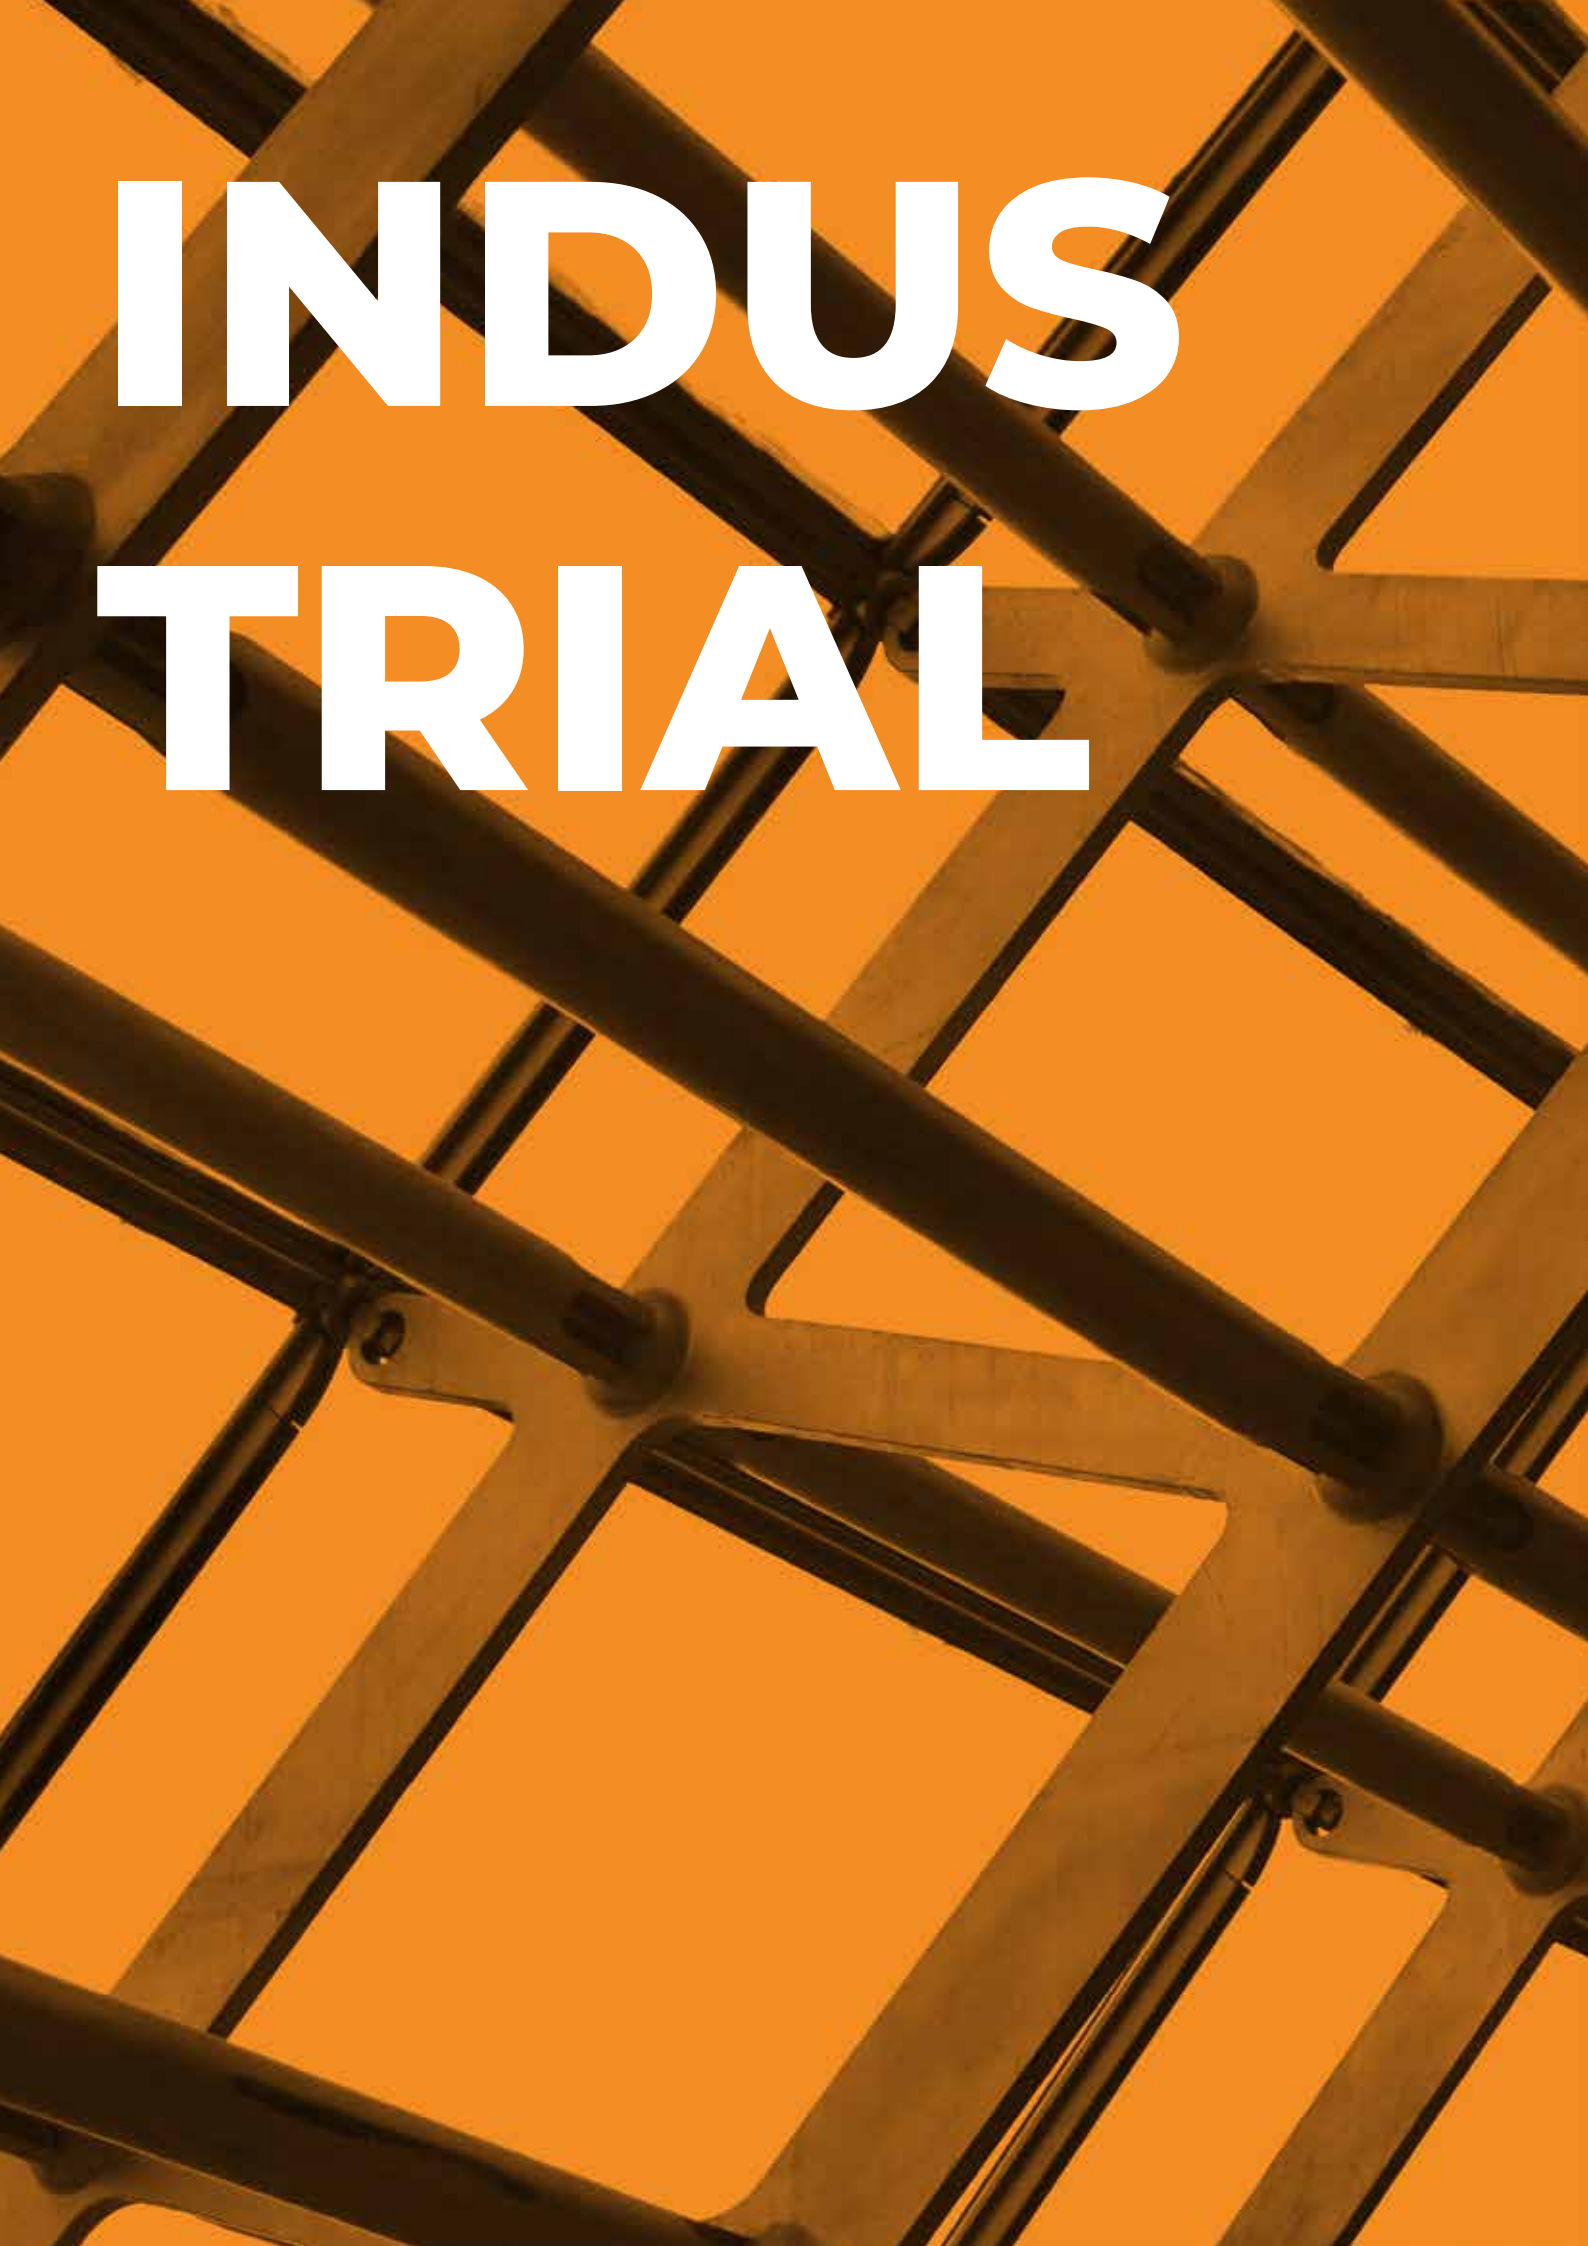
INDUS
TRIAL



INDUSTRIAL

Imprimaciones epoxi 46

Barnices especiales para metales 47

Imprimaciones sintéticas 47

Galvanizados 48

Aluminios 48

Esmaltes sintéticos 49

Esmaltes de poliuretano 49

Pinturas pelables 50

Pinturas para la protección contra el fuego 50

Aditivos especiales 51

Disolventes 51

Catalizadores 52

Imprimaciones epoxi

IMPRIMACIÓN EPOXI RICA EN ZINC

Cod.5020

Imprimación epoxi poliamida anticorrosiva a base de polvo de zinc. Proporciona buena protección catódica y excelente capacidad anticorrosiva. [Catalizador epoxi rica en zinc]
Proporción mezcla en volumen 9:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

REPINTADO
Min.: 6h a 20°C
Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
6 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Gris polvo de zinc/
Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

tecnalia Inspiring Business
Certificado UNE-EN ISO 12944-6

IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GRUESA 2 C

Cod.5019

Imprimación anticorrosiva epoxi, curada con poliamida. Gran poder antioxidante. Permite dejar espesores a una capa airless de hasta 500 micras en vertical. Excelente adherencia en todo tipo de sorporte metálico (galvanizado, acero inoxidable...) [Catalizador epoxi disolvente]
Proporción mezcla en volumen 4:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

REPINTADO
Min.: 6h a 20°C
Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
6 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Gris RAL 7001, blanco y base TR/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

tecnalia Inspiring Business
Certificado UNE-EN ISO 12944-6

SHOP-PRIMER EPOXI

Cod.5015

Imprimación epoxi especial para soportes metálicos de difícil adherencia, especialmente galvanizado. Actúa de puente de unión para su acabado con todo tipo de sistemas. Secado ultrarápido. Contiene pigmentos inhibidores de la corrosión. Soldable. [Catalizador shop-primer epoxi]
Proporción mezcla en volumen 1,85:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
5-10 min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 2h

RENDIMIENTO
10-12 m²/l

COLOR/ACABADO
Rojo óxido/Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Barnices especiales para metales

BARNIZ PARA METALES

Cod.1032

Barniz especial para la protección de metales con buena adherencia incluso sobre galvanizado y acero inoxidable. Buen brillo y repintable con cualquier sistema.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
20 min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Imprimaciones sintéticas

IMPRIMACIÓN POLIVALENTE

Cod.5018

Imprimación de rápido secado y excelente calidad. Contiene como pigmento anticorrosivo fosfato de zinc. Repintable con epoxis, poliuretanos, etc. Cumple con la normativa euroclases B-s3,do.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
20 min a 20°C

CERT. ANTIFUEGO

REPINTADO
Mín.: 12h a 20°C

RENDIMIENTO
8 m^2/kg y capa

COLOR/ACABADO
Rojo, gris, blanco y negro y base TR/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

IMPRIMACIÓN INDUSTRIAL

Cod.5044

Imprimación sintética anticorrosiva, que contiene como pigmentos óxidos de hierro. Es repintable con acabados alquídicos.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
30 min a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
6 m^2/kg y capa

COLOR/ACABADO
Rojo y gris/Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Galvanizados

GALVANIZADO EN FRÍO

Cod.5014

Antioxidante a base de polvo de zinc, que proporciona un efecto galvanizado sobre la superficie. Adherencia perfecta. Resiste temperaturas de hasta 300°C.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
30 min a 20°C

REPINTADO
Mín.: 12h a 20°C

RENDIMIENTO
6-8 m^2/kg y capa

COLOR/ACABADO
Gris polvo de zinc/ Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Aluminios

ALUMINIO EXTERIORES

Cod.7006

Esmalte sintético brillante de acabado aluminio - Buena resistencia al exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Aluminio/Brillante

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo, pistola airless y aerógrafo

ALUMINIO ANTICALÓRICO

Cod.7007

Esmalte sintético brillante de acabado aluminio. Resistente a temperaturas de hasta 250°C.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Aluminio/Brillante

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo, pistola airless y aerógrafo

Esmaltes sintéticos

INDUFER S/R

Cod.6022/6006

Esmalte sintético de secado rápido de alta calidad para uso industrial, resistente a la intemperie y con buena retención de color. Adecuado para el pintado de estructuras metálicas tanto en interior como en exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
15 min a 20°C

REPINTADO
Mín.: 4h a 20°C

RENDIMIENTO
9-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, negro y base TR/ Brillo y satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Rodillo y pistola airless

FERRORAPID S/R

Cod.7042/7043

Esmalte sintético de secado rápido, con gran relación calidad-precio para uso industrial y con buena retención de color. Adecuado para el pintado de estructuras metálicas en interior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
15 min a 20°C

REPINTADO
Mín.: 4h a 20°C

RENDIMIENTO
9-10 m^2/l

COLOR/ACABADO
Blanco y base TR/ Brillo y satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Rodillo y pistola airless

Esmaltes de poliuretano

ESMALTE DE POLIURETANO 2C

Cod.6010/6011/6012

Pintura de poliuretano de 2 componentes. Gran resistencia química y mecánica. Óptima retención del color en exterior. Gran adherencia. Directo sobre galvanizado. [Catalizador alifático B-N]
Proporción mezcla en volumen 4:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente poliuretano

SECADO AL TACTO
30 min a 20°C

REPINTADO
Mín.: 8h a 20°C
Máx.: 5 días

RENDIMIENTO
12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, negro y base TR/ Brillo, satinado y mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

tecnalia Inspiring Business
Certificado UNE-EN ISO 12944-6

Esmaltes de poliuretano

ESMALTE DE POLIURETANO CARROCERIAS 2 C

Cod.6020/6021

Esmalte de poliuretano de dos componentes para carrocerías. Formulado con resinas de altas prestaciones para conseguir una formación de película óptima. Excelente retención de color y gran adherencia. Buena resistencia al rayado y excelente resistencia en exterior. [Catalizador poliuretano CAR]

Proporción mezcla en volumen 2,75:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente poliuretano

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C
Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l (según aspecto y color)

COLOR/ACABADO
Blanco, negro y
Base TR/Brillo y satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Pinturas pelables

BARNIZ PELABLE

Cod.1025

Barniz para la protección temporal del aluminio y acero inoxidable. Evita roces.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

REPINTADO
Máx.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
6-8 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco y
base TR/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Pinturas para la protección contra el fuego

PINTURA INTUMESCENTE

Cod. 7040

Pintura en base agua con pigmentos intumescentes que cuando alcanza una temperatura determinada, forma una capa espumosa que actúa entre el fuego y el material a proteger.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua jabonosa

SECADO AL TACTO
6h a 20°C y 50% de humedad

REPINTADO
De 12 a 24h a 20°C

COLOR/ACABADO
Blanco Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Aditivos especiales

ADITIVO ANTISILICONA
Cod.9012

Indicado para evitar la formación de crateres en el proceso de coalescencia.

ADITIVO MATIZANTE
Cod.9011

Aditivo para matear el acabado de todo tipo de esmaltes.

QUITAPINTURAS
Cod.9006

Decapante de acción rápida para la eliminación de todo tipo de pinturas.
Su aspecto en gel permite su uso en horizontal y en vertical.

ELIMINADOR DE RESINAS Y COLAS
Cod.9010

Mezcla de disolventes, formulado para eliminación de restos de resinas, colas, adhesivos y otros productos gomosos. Facilita la limpieza de la superficie.

Disolventes

UNIVERSAL
Cod.9013

Disolvente de uso universal.

POLIURETANO
Cod.9004

Disolvente para pinturas de poliuretano.

SINTÉTICO
Cod.9002

Disolvente para uso en productos de base alcídica sintética y clorocauchos.

THINNER ESPECIAL EPOXI
Cod.9003

Disolvente para pinturas epoxis, nitros y barniz pelable.

SIN OLOR
Cod.9005

Disolvente para pinturas tixotrópicas sin olor.

FERRODESMO Y POLIUREAS
Cod.9007

Disolvente especial para FERRODESMO y POLIUREAS.

TRÁFICO
Cod.9018

Disolvente para pinturas de tráfico.

LIMPIEZA
Cod.9014

Disolvente para limpieza.

RETARDANTE
Cod.9008

Disolvente retardante para pinturas de poliuretano.

Catalizadores

CATALIZADOR ALIFÁTICO B-N
Cod. 1028

Uso exclusivo para poliuretanos, Pavifer 400, Pavifer 420, Esmalte de Poliuretano y Barniz de Poliuretano.

CATALIZADOR AROMÁTICO B-L
Cod. 1033

Uso exclusivo para Pavifer 410.

CATALIZADOR POLIURETANO CAR
Cod.1028CAR

Uso exclusivo en esmalte poliuretano para carrocería y esmalte poliuretano naútica.

CATALIZADOR EPOXI DISOLVENTE
Cod.1044

Uso exclusivo para Pavifer 300, Pavifer 310 e Imprimación epoxi capa gruesa.

CATALIZADOR 100% SÓLIDOS
Cod.1047

Uso exclusivo para Pavifer 303, Pavifer 311 y Pavifer 313.

CAT. 100% SÓLIDOS AUTONIVELANTE
Cod.1043

Uso exclusivo para Pavifer 320.

CAT. MORTERO EPOXI 100% 3 COMP.
Cod.1042

Uso exclusivo para Pavifer 330.

CATALIZADOR RESINA EPOXI 3D
Cod.1041

Uso exclusivo para Pavifer 325.

CATALIZADOR EPOXI SANITARIO
Cod.1048

Uso exclusivo para Pavifer 350.

CATALIZADOR IMPRIMACIÓN EPOXI AGUA
Cod.1046

Uso exclusivo para Pavifer 305.

CATALIZADOR EPOXI SUELOS AGUA
Cod.1045

Uso exclusivo para Pavifer 340.

CAT. POLIURETANO AL AGUA 2 COMP.
Cod.1035INB/1035INS

Uso exclusivo para Pavifer 500 y Pavifer 510.

CATALIZADOR EPOXI RICA EN ZINC
Cod.1049

Uso exclusivo para imprimación epoxi rica en zinc.

CATALIZADOR ANTIGRAFITI
Cod.1028ANT

Uso exclusivo para antigrafiti permanente.

CATALIZADOR SHOP-PRIMER EPOXI
Cod.1044SH0

Uso exclusivo para Shop-Primer epoxi.



FACHADAS





FACHADAS

Sistema aislamiento térmico Ferro-Term 56

Fijadores 58

Emulsiones lisas 59

Revestimientos antifisuras 60

Emulsiones a base de siloxanos 61

Siliconados 61

Silicatos potásicos 62

Rehabilitación de fachadas 62

Pliolites 63

Revestimientos lisos 64

Emulsiones pétreas 64

Emulsiones satinadas 65

Pinturas aislantes 65

Línea de cal 66

Limpiadores 66

Línea reparación 67

Sistema aislamiento térmico Ferro-Term

MORTERO ADHESIVO

Cod.2500

Mortero polimérico multiusos para los sistemas de aislamiento térmico exterior. Se utiliza como adhesivo para fijar los paneles aislantes y como regularizador de la superficie antes de recibir revestimientos de acabado en capa fina.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

RENDIMIENTO
10 kg/m^2

COLOR/ACABADO
Gris

HORMIFER PRIMER

Cod.9430

Fondo siloxánico desarrollado para sistema FERRO-TERM que uniformiza, rellena y proporciona hidrorrepelencia al soporte.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

RENDIMIENTO
0,2 kg/m^2

NOVEDAD

REPINTADO
Mín.: 12h a 20°C

COLOR/ACABADO
Blanco y Carta fachadas Ferro-luz (bajo pedido)

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless



HORMISIL Mortero acrílico siloxánico

Cod.9420

Mortero mineral acrílico a base de siloxanos al agua, especialmente indicado para la impermeabilización de superficies interiores y exteriores de hormigón, mortero y sistemas de aislamiento térmico, donde se requiere una buena resistencia a la carbonatación.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

RENDIMIENTO
1,5-2 kg/m²

NOVEDAD

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

COLOR/ACABADO
Blanco y Carta fachadas Ferro-luz (bajo pedido)

ÚTILES DE APLICACIÓN
Llana y máquina

HORMIFLEX Mortero acrílico siloxánico flexible

Cod.9400

Mortero mineral acrílico y elástico a base de siloxanos al agua, especialmente indicado para la impermeabilización de superficies interiores y exteriores de hormigón, mortero y sistemas de aislamiento térmico, donde se requiere una buena resistencia a la carbonatación y una mayor flexibilidad.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

RENDIMIENTO
1,5-2 kg/m²

NOVEDAD

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

COLOR/ACABADO
Blanco y Carta fachadas Ferro-luz (bajo pedido)

ÚTILES DE APLICACIÓN
Llana y máquina

HORMIFER ECO Mortero acrílico ecológico fotocatalítico autolimpiable

Cod.9410

Mortero mineral acrílico ecológico, especialmente indicado para la impermeabilización de superficies interiores y exteriores de hormigón, mortero y sistemas de aislamiento térmico, donde se requiere una buena resistencia a la carbonatación. Purifica el aire y autolimpia la fachada.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

RENDIMIENTO
1,5-2 kg/m²

NOVEDAD

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

COLOR/ACABADO
Blanco y Carta fachadas Ferro-luz (bajo pedido)

ÚTILES DE APLICACIÓN
Llana y máquina

SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO **FERRO-TERM**



El sistema Ferro-Term es un moderno y novedoso modelo de revestimiento multicapa que actúa como aislante térmico, protegiendo del frío en invierno y del calor en verano. En cuanto a ahorro energético puede suponer hasta un 75% en invierno de menor pérdida de calor y hasta un 25% en verano de menor calentamiento.

El menor coste energético se traduce en ahorro económico en calefacción y en aire acondicionado, lo que amortiza el sistema a muy corto plazo. Además, no requiere revestimientos y su vida útil es indefinida.

Mejora todas las situaciones de habitabilidad, evitando condensaciones, mohos, puentes térmicos y filtraciones externas. Su aplicación es sencilla, protege la estructura del edificio evitando cambios en ella y desaparecen las grietas, fisuras e imperfecciones. Se consigue un cambio radical de la imagen del edificio, permitiendo terminar con acabados al gusto del propietario.

Fijadores

BARNIZ FIJADOR / IMPERMEABILIZANTE

Cod.1019

Protector, fijador y endurecedor de soportes a base de Pliolite. Confiere una gran protección antihumedad. Ideal para la impermeabilización de ladrillo caravista, piedra, hormigón, etc.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolventes Sintéticos

SECADO AL TACTO
20 min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 4h a 20°C

RENDIMIENTO
13-14 m^2/l

COLOR/ACABADO
Incoloro

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

tecnalia Inspiring Business
Certificado UNE-EN 14630
Certificado UNE-EN 1062-3

FIJASOL AL AGUA

Cod.1039

Fijador y endurecedor al agua. Especialmente indicado como capa de fondo en todo tipo de sistemas de pintado con productos al agua, en superficies interiores y exteriores de hormigón, prefabricados, yesos, escayola, cartón-yeso, etc.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua según soporte, desde 1:1 a 4:1

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 4h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa según dilución y soporte

COLOR/ACABADO
Incoloro

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

IMPRILITE AL AGUA

Cod.1079

Imprimación pigmentada con resinas de Hydro Pliolite® en dispersión acuosa. Alta resistencia a la alcalinidad, regulariza el PH del soporte, muy permeable al vapor de agua y con adherencia incluso sobre pinturas satinadas.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco roto

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

EMULSIÓN UNIVERSAL

Cod.2003

Revestimiento a base de resinas 100% acrílicas, reforzadas con poliuretano para la protección de paramentos exteriores. Alta adherencia y resistencia, gran poder cubriente. Resistente al moho y al verdín.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
12-14 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, carta Emulsión Universal, base D y TR/Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Garantía de 15 años

tecnalia Inspiring Business

Certificado UNE-EN ISO 7783
Certificado UNE-EN ISO 1062-3
Certificado UNE-EN ISO 1542
Certificado UNE-EN ISO 1062-6

SEDACRIL MATE SEDOSO

Cod.2024

Revestimiento a base de resinas especiales y cargas seleccionadas para la protección de paramentos en exterior o en interior, confiriendo al soporte un acabado mate muy sedoso.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
12-14 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, base D y base TR/Mate sedoso

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Garantía de 10 años

EMULSIÓN HIDRÓFUGA

Cod.2001

Revestimiento mate hidrófugo a base de materias emulsionadas, para la protección de paramentos exteriores. Gran rendimiento. Contiene pigmentos de alta solidez en toda su gama de colores. Gran adherencia. Resistente al moho y al verdín.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, negro, base D y TR/Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Garantía de 10 años

EMISIONES DE AIRE EN INTERIOR A+

tecnalia Inspiring Business

Certificado UNE-EN ISO 7783
Certificado UNE-EN ISO 1062-3
Certificado UNE-EN ISO 1542
Certificado UNE-EN ISO 1062-6
Certificado UNE-EN ISO 11998
Certificado UNE-EN ISO 6504-3

Revestimientos antifisuras

EMULSIÓN FERRO-ELAST SILOXÁNICO

Cod.2019

Revestimiento impermeabilizante FOTORETICULABLE y antifisuras para fachadas, a base de una resina acrílica elástica. Permite su refuerzo con malla de fibra de vidrio, prolongando la vida del sistema. Resistente al moho.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

REPINTADO
24h a 20°C

RENDIMIENTO
4-5 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, base D y TR/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Garantía de 10 años

tecnalia Inspiring Business

Certificado UNE-EN ISO 7783
Certificado UNE-EN ISO 1062-3
Certificado UNE-EN ISO 1542
Certificado UNE-EN ISO 1062-6

EMULSIÓN FERRO-ELAST INCOLORO SILOXÁNICO

Cod.2019TRA

Revestimiento para fachadas fotoreticulable transparente y flexible, que aporta impermeabilidad y elasticidad. Ideal para soportes en los que se quiere conservar su aspecto estético. Absorbe microfisuras. Resistente a los rayos UV.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 25-40% y 2ª capa 10%

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

REPINTADO
4-6h a 20°C y 70% HR

RENDIMIENTO
1ª capa 9-10 m²/l,
2ª capa 5-6 m²/l

COLOR/ACABADO
Incoloro/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Garantía de 10 años

tecnalia Inspiring Business

Certificado UNE-EN ISO 7783
Certificado UNE-EN ISO 1062-3
Certificado UNE-EN ISO 1542
Certificado UNE-EN ISO 1062-6

REVESTIMIENTO ELASTÓMERO

Cod.2018

Revestimiento impermeabilizante antifisuras para fachadas a base de copolímeros acrílicos y elásticos. Resistente al moho. Buena adherencia. Ideal para soportes con grietas inferiores a 2mm.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m²/l

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y rodillo

Garantía de 5 años

Emulsiones a base de siloxanos

EMULSIÓN FERROMUR SILOXÁNICO ANTICARBONATACIÓN

Cod.2026

Pintura a base de materias primas emulsionadas y de siloxanos. Buen poder cubriente y excelente protección contra la humedad. Alta resistencia al exterior. Resistente al moho. Por sus altas propiedades de transpiración, es ideal como revestimiento para la prevención de la carbonatación.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/ Mate mineral

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Garantía de 10 años

tecnalia Inspiring Business

Certificado UNE-EN ISO 7783
Certificado UNE-EN ISO 1062-3
Certificado UNE-EN ISO 1542
Certificado UNE-EN ISO 1062-6

Siliconados

SILEXSOL

Cod.2025

Revestimiento acrílico siliconado de baja tensión superficial, especial para soportes con cal y pulvurulentos.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/ Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

ADAPTABILIDAD

Nuestra amplia gama de productos para fachadas se adapta a diversas superficies y es adecuada tanto para proyectos de rehabilitación, nueva construcción o murales artísticos.



Silicatos potásicos

FERROSILI

Cod.1020

Imprimación penetrante para fondos en mal estado, carentes de cohesión y que deban pintarse con pinturas al silicato: FERROSIL.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 20% y
2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 12h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Rehabilitación de fachadas



Pinturas Ferroluz es líder en la elaboración de productos para fachadas, fabricando emulsiones de protección, revestimientos impermeabilizantes, pinturas aislantes y otros productos complementarios para limpieza de fachadas, morteros y resinas para mejorar la adherencia.

Asesoramos a nuestros clientes durante todo el proceso, para asegurar la mayor resistencia y conservación de edificios, tanto de nueva construcción como rehabilitados. Nuestra larga experiencia en fabricación y nuestro empeño por seguir mejorando, asegura la calidad de nuestra oferta de productos.



LIMPIADORES

PREPARACIONES

IMPRIMACIONES

ACABADOS

FERROSIL

Cod.2014

Revestimiento a base de sol-silicato potásico. Ideal para la aplicación en fachadas de piedra natural o sintética, hormigón y soportes pintados con cal. Aplicar siempre FERROSILI para sellar e igualar la absorción de la superficie. Se puede pintar sobre pinturas acrílicas de fachadas.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 12h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/ Mate mineral

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Garantía de 15 años

Pliolites

FERROLITEX

Cod.7010

Pintura de secado físico a base de resina de Pliolite, de extraordinaria resistencia al exterior. Se puede aplicar a temperatura entre -5 y 50°C.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Garantía de 10 años

tecnalia Inspiring Business

Certificado UNE-EN ISO 7783
Certificado UNE-EN ISO 1062-3
Certificado UNE-EN ISO 1542
Certificado UNE-EN ISO 1062-6

FERROLITEX AL AGUA

Cod.2070

Pintura mate formulada en base a resinas de HYDRO PLIOLITE®. Caracterizada por su excelente adherencia y durabilidad. Transpirable e impermeable, evitando los problemas de retención de humedad y ampollamientos. Gran durabilidad. Se puede aplicar a temperatura entre -5°C y 50°C. Aplicable en exteriores e interiores, sobre superficies de hormigón, cemento, fibrocemento, etc. Para trabajos nuevos, de mantenimiento, conservación y restauración.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10% y 2ª capa 0-5%

SECADO AL TACTO
2-3h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Garantía de 10 años

Revestimientos lisos

REVESTIMIENTO FACHADAS

Cod.3006

Revestimiento acrílico mate liso para fachadas. Permeable al vapor de agua e impermeable al agua. Buena penetración en el soporte y buena resistencia a la intemperie. Resistente al moho.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
5-7 m^2/l según soporte

COLOR/ACABADO
Blanco/Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Emulsiones pétreas

EMULSIÓN CREPI LISO

Cod.3002

Revestimiento pétreo a base de vehículos emulsionados de alta calidad. Muy resistente a la intemperie, erosión y abrasión. Resistente al moho y al verdín.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 15-20% y 2ª capa 10%

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 12h a 20°C

RENDIMIENTO
5-6 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco y carta Crepi/Mate
*Carta crepi (azules y verdes)

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Garantía de 10 años

tecnalia Inspiring Business

Certificado UNE-EN ISO 7783
Certificado UNE-EN ISO 1062-3
Certificado UNE-EN ISO 1542
Certificado UNE-EN ISO 1062-6

EMULSIÓN CREPI RUGOSO

Cod.3001

Revestimiento pétreo rugoso a base de vehículos emulsionados de alta calidad. Muy resistente a la intemperie, erosión y abrasión. Resistente al moho y al verdín.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 12h a 20°C

RENDIMIENTO
3-4 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco y carta Crepi*/Mate
*Sobre pedido. Consultar al departamento comercial

ÚTILES DE APLICACIÓN
Compresor, rodillo y llana

Garantía de 10 años

Emulsiones satinadas

SEDASOL SATINADO

Cod.2029

Pintura plástica satinada exterior-interior. Fácil aplicación y nivelación. Formulada con resina vinílica. Resistente al moho.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

Garantía de 10 años

REPINTADO
Mín.: 12h a 20ºC

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, base D y TR/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Pinturas aislantes

PINTURA ECO-TERM FACHADAS Anticondensación

Cod.2060

Pintura especialmente diseñada para actuar como barrera termo acùstica. Está compuesta por microesferas huecas, que constituyen una cámara dentro de la pintura, que por un lado reflectan la luz solar y por otro actúan como barrera para el sonido. Su composición proporciona una alta resistencia a los hongos, al no transmitir humedades por condensación.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20ºC

Garantía de 10 años

REPINTADO
Mín.: 6h a 20ºC

RENDIMIENTO
1-2 m^2/l para 500 micras recomendadas

COLOR/ACABADO
Blanco/ Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless



Línea de cal

FERROCAL MORTAR

Cod.9020

Mortero de cal hidráulica natural blanca. Ideal para morteros y revocos en restauración. Su transpirabilidad, resistencia y flexibilidad no se consigue con morteros tradicionales.

RENDIMIENTO
1,8 – 2 kg/m2 por milímetro de espesor

ÚTILES DE APLICACIÓN
Paleta y llana

FERROCAL

Cod.2080

Pintura de cal grasa reposada y pigmentos minerales, que confiere a los edificios una excelente resistencia en el tiempo. Completamente transpirable. Ideal para la restauración y renovación de edificios.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

Garantía de 10 años

REPINTADO
Mín.: 8-12h a 20°C

RENDIMIENTO
14-16 m²/l

COLOR/ACABADO
Blanco y colores*/Mate
*Sobre pedido. Consultar al departamento comercial

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y esponja

Limpiadores

LIMPIADOR DE FACHADAS

Cod.9030



Producto limpiador para quitar la suciedad y residuos de obra, así como eflorescencias salinas. Desincrusta y limpia en paramentos porosos. IMPORTANTE: Verificar que la superficie a tratar sea resistente a los ácidos.

DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, de 1:1 a 1:4

APLICACIÓN
Impregnación y fuerte frote con cepillo o estropajo. Aclarar con abundante agua.

LIMPIADOR DE PIEDRA

Cod.9040

NOVEDAD

Líquido incoloro compuesto por una mezcla de detergentes y conservantes químicos. Se aplica sobre piedra caliza natural o artificial y sirve para decapar y limpiar las manchas de suciedad. Para utilizarse, las manos deben protegerse con guantes.

Elimina restos de grasa, moho, musgo o tierra y tiene la propiedad de devolver a la piedra su aspecto mate original. Para emplearlo, se diluye 1/4 de producto por cada litro de agua, se aplica con fregona y, en caso de suciedad incrustada, se frota con un cepillo de cerdas duras. Debe dejarse actuar 10 o 15 minutos, aclararse con agua caliente y, para un resultado más duradero, usar un impermeabilizante para piedra.

LIMPIADOR DE HONGOS Y MOHO

Cod.9050

NOVEDAD

Limpiador de superficies en las que hay manchas provocadas por problemas relacionados con la humedad.
Producto de base agua ideal para la eliminación de todo tipo de mohos en cualquier superficie. Ideal para eliminar el aspecto negruzco de las fachadas contaminadas por mohos. Indicado para la limpieza en zonas húmedas como bañeras, piscinas, etc.

Línea reparación

MORTERO DE REPARACIÓN FINO

Cod.9460

Mortero tixotrópico fino, en polvo, a base de cemento, áridos hidrófugos especiales y ligantes sintéticos, formulado para la reparación y el alisado de fachadas al exterior.

MORTERO DE REPARACIÓN GRUESO

Cod.9470

Mortero tixotrópico en polvo, a base de cemento, áridos gruesos de tamaño de partícula específico y ligantes sintéticos, especialmente formulado para la restauración de fachadas al exterior.

PLASTE EXTERIOR

Cod.9360

Plaste-cemento blanco. Se utiliza para trabajos de reparación de albañilería sin encofrados: enlucido, tapa agujeros, grietas y nivela.

RESINA PUENTE DE UNIÓN

Cod.1090

Producto en base agua, para mejorar la adherencia previa a la aplicación de todo tipo de morteros cementosos. Aporta una superficie con buena adherencia sobre todo tipo de soportes porosos, para posteriores aplicaciones, de morteros, yesos, etc.



Carta de colores

CREPI

MARFIL	PIEDRA	ARENA	CREMA
TOSCANA	CANELA	CUERO	AMARILLO TIERRA
OCRE	CORAL	SALMÓN OSCURO	ALBERO
TERRACOTA	TEJA	ROJO TURCO	MARRÓN CAFÉ
GRIS ACERO	GRIS OSCURO	VERDE BOSQUE	CHOCOLATE
AZUL BÁLTICO*	AZUL AÑIL*	VERDE TROPICAL*	VERDE FRONTÓN*
AZUL FANTASÍA*	NEGRO		

*Los colores marcados con asterisco corresponden a un precio diferente.

EMULSIÓN UNIVERSAL

HUESO A-1	CREMA A-3	TRIGO A-16	OCRE A-18
ROJO LADRILLO A-26	ROJO ÓXIDO A-19	AZUL AÑIL C-14	AZUL C-12
FRONTÓN C-27	VERDE IRLANDÉS C-24	TABACO A-20	NEGRO

*Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa póngase en contacto directo con nuestro departamento comercial.

DECO RACIÓN





DECORACIÓN

Acabado mate 72

Acabado mate sedoso 74

Ecológicas 74

Imprimaciones plásticas 75

Acabados satinados 76

Monocapas 76

Imprimaciones universales 76

- Base agua 76
- Base disolvente 77

Esmaltes 77

- Uretanados 77
- Alcídicos 78
- Acrílico disolvente 78
- Al agua 79

Efecto forja 79

Efecto martelé 79

Acabados en relieve 80

Tintes al agua 80

Tintes universales 80

Plastes 81

Acabado mate

SOLVEX NIEVE Con conservante antimoho

Cod.2009

Pintura plástica acrílica mate, de gran poder cubriente, extraordinaria blancura, bajo salpicado, lavable y resistente al moho. Uso interior – exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco nieve

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

SEDALUZ Con conservante antimoho

Cod.2021

Pintura plástica acrílica mate, de gran poder cubriente, buena blancura, bajo salpicado, muy lavable y resistente al moho. Uso interior – exterior. Muy buena resistencia al exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

tecnalia Inspiring Business
Certificado UNE-EN ISO 11998
Certificado UNE-EN ISO 6504-3

VINILSOL Con conservante antimoho

Cod.2007

Pintura plástica vinílica mate, en dispersión acuosa que proporciona acabados decorativos y uniformes, lavable, resistente al moho. Uso interior – exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

EMISIONES DE AIRE EN INTERIOR A+
tecnalia Inspiring Business
Certificado UNE-EN ISO 11998
Certificado UNE-EN ISO 6504-3

SOLBLANC PLÁSTICO PROFESIONAL Con conservante antimoho

Cod.2030

Pintura plástica acrílica mate, con buen rendimiento y buen poder cubriente. Buena lavabilidad, resistente al moho. Uso interior – exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
6-8 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, negro, base D y TR

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

EMISIONES DE AIRE EN INTERIOR A+ A+ A B C
tecnalia Inspiring Business
Certificado UNE-EN ISO 11998
Certificado UNE-EN ISO 6504-3

SOLPLAST MATE CUBRIENTE

Cod.2031

Pintura plástica mate cubriente y económica. Adecuada para el pintado de superficies interiores. Resistente al moho.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
5-7 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

DECORPLAST

Cod.2032

Pintura plástica mate económica de excelente cubrición. Adecuada para el pintado de interiores, parkings, naves industriales, etc.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
4-6 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Acabado mate sedoso

VINILICA SEDA Con conservante antimoho

Cod.2027

Pintura plástica vinílica de alta calidad y aspecto mate sedoso que proporciona acabados decorativos y uniformes, muy lavable, resistente al moho. Uso interior - exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta de colores Vinílica seda/ Sedoso

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Ecológicas

NOVALUZ Con conservante antimoho

Cod.2008

Pintura plástica acrílica mate extra sin salpicado y gran nivelación. Perfecto para repasos. Excepcional poder de cubrición. Cumple con la normativa ecológica vigente. Gran lavabilidad. Resistente al moho. Uso interior – exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
9-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco nieve

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

EMISIONES DE AIRE EN INTERIOR A+ A+ A B C
tecnalia Inspiring Business
Certificado UNE-EN ISO 11998
Certificado UNE-EN ISO 6504-3

NOVALUZ STAR Con conservante antimoho

Cod.2008STA

Pintura plástica acrílica mate extra sin salpicado y gran nivelación. Perfecto para repasos. Excepcional poder de cubrición. Cumple con la normativa ecológica vigente. Gran lavabilidad. Resistente al moho. Uso interior – exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
9-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

EMISIONES DE AIRE EN INTERIOR A+ A+ A B C
tecnalia Inspiring Business
Certificado UNE-EN ISO 11998
Certificado UNE-EN ISO 6504-3

BIOFER Pintura ecológica mate extra sin olor

Cod.2005BLN

Pintura ecológica mate extra de gran blancura y exenta de disolventes y COV´s. Certificado por Tecnalia como producto ecológico según norma **UNE EN ISO 11890-2:2013**. **Clasificación A+** según valores analizados. Resistencia a la lavabilidad clase 1 certificada por Tecnalia según norma **UNE EN ISO 11998:2007**.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
4-6h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Certificado UNE-EN ISO 11998
Certificado UNE-EN ISO 11890
Certificado UNE-EN ISO 6504-3

BIOFER AG+ Con iones de plata

Cod.2005BLA

Pintura ecológica mate extra sin olor con iones de plata bactericidas, de gran blancura y exenta de disolventes y COV´s. Contiene iones de plata en su composición lo que le hace un producto bactericida para el ambiente. Certificado por Tecnalia como producto ecológico según norma **UNE EN ISO 11890-2:2013. Clasificación A+** según sus valores analizados. Resistencia a la lavabilidad clase 1 certificada por Tecnalia según norma **UNE EN ISO 11998:2007.**



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
4-6 h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Ag+

Certificado UNE-EN ISO 11998
Certificado UNE-EN ISO 11890
Certificado UNE-EN ISO 6504-3

Imprimaciones plásticas

SOLMAT 3P YESOS Con conservante antimoho

Cod.2004

Pintura plástica especialmente formulada para el pintado de superficies de yeso proyectado, cartón yeso y perlita escayola. Resistente al moho. Uso interior – exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
5-7 m²/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Acabados satinados

SATENSOL SATINADO Con conservante antimoho

Cod.2039

Pintura plástica satinada para interiores y exteriores. Fácil aplicación y nivelación. Buen rendimiento y cubrición. Resistente al moho.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
7-9 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Monocapas

MONOCAPA FERROLUZ Con conservante antimoho

Cod.2000

Pintura plástica de acabado mate y de excelente cubrición, para el pintado en una sola capa. Resistente al moho.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 0-5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
7-8 m^2/l

COLOR
Carta Monocapa

1) Claros
2) Chocolate, clorofila, rojo intenso, turquesa, naranja, fucsia y gris intenso
3) Magenta, limón, rojo vivo y morado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Imprimaciones universales

Base agua

FERRO-UNI

Cod.5008

Antioxidante al agua de excelentes cualidades anticorrosivas. Destaca su buena adherencia sobre todo tipo de superficies metálicas (incluidos galvanizados). Repintable con la mayoría de líneas del mercado, incluidos epoxis y poliuretanos.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
10-11 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
(1) Rojo y negro
(2) Blanco, gris y verde
Semimate.

*Blanco no se recomienda sobre óxido

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Base disolvente

MULTIUSOS UNIPRIMER

Cod.5009

Imprimación “todo terreno”. Adherencia directa sobre acero galvanizado, aluminio y plásticos. Es repintable con sistemas epoxi, poliuretano, alquídico, clorocaucho y acrílicos.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
15 min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 12h a 20°C

RENDIMIENTO
10-11 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, gris y negro/ Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Esmaltes

Uretanados

FERROSINT ANTIOXIDANTE

Cod.6001

Esmalte sintético de alta calidad, a base de resinas alquídicas uretanadas de excelente calidad y muy buenas propiedades de brillo y retención de color. Gran cubrición y brochabilidad además de muy buena nivelación. Directo sobre el óxido y sobre todo tipo de metales férricos.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C

(*) Solo blanco



REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
12-14 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta FERROSINT, blanco, base D y TR/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

FERROLAC SATINADO Antioxidante

Cod.6017

Esmalte sintético uretanado satinado, tipo laca, de excelente calidad. Proporciona acabados altamente decorativos y duraderos, de aspecto noble. Buena brochabilidad y nivelación.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 0-10%

SECADO AL TACTO
2-3h a 20°C

(*) Solo blanco



REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, carta FERROLAC y base D y TR/ Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Esmaltes

ESMALTE MATE **Antioxidante**

Cod.6007

Esmalte sintético uretanado mate con gran poder de relleno, a base de resinas alquídicas uretanadas. Proporciona acabados altamente decorativos. Buena brochabilidad y nivelación.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético,
1ª y 2ª capa a 0-10%

SECADO AL TACTO
2-3h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, negro, base D y TR/
Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola
airless

Alcídicos

FERROTEX

Cod.6002/6003/6005

Esmalte sintético alcídico, a base de resinas alquídicas de gran calidad y brillo. Excelente opacidad y nivelación. Buena elasticidad para exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético,
1ª y 2ª capa a 0-5%

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta FERROTEX, base D y TR
en brillo. Blanco, negro, base D
y TR en satinado y mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola
airless

Acrílico disolvente

GALVAFER **Esmalte acrílico multiadherente**

Cod.6013

Esmalte acrílico de acabado satinado para superficies de difícil adherencia y de aplicación directa sin imprimación. Ideal para galvanizado o superficies en general de mala adherencia para los esmaltes convencionales.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
30 min. a 20°C

NOVEDAD

REPINTADO
6-8h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco y base TR /
Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola
airless

Al agua

ACUALUZ

Cod.6030/6031/6032

Esmalte acrílico al agua con muy buena adherencia. Alta resistencia a la intemperie. No amarillea. Uso interior – exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
9-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco, base D y TR/ Brillo, satinado y mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Efecto forja

FERROFORJA ANTIOXIDANTE

Cod.7008

Esmalte de acabado metálico, basado en resinas alquídicas y pigmentos de óxido de hierro micáceo que confiere al soporte un aspecto forja o pavonado.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª y 2ª capa a 0-5%

SECADO AL TACTO
30 min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Carta FERROFORJA, gris, negro y base TR/ Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Efecto martelé

ESMALTE MARTELÉ ANTIOXIDANTE

Cod.6004

Esmalte sintético brillante de acabado, aspecto martillado. Excelente brillo y resistencia.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 10-15% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/ Mate mineral

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Acabados en relieve

FERROPIC

Cod.2033

Pintura plástica tixotrópica preparada para aplicar con equipo de proyección de gota y rodillo de estucar. Proporciona acabados variados y muy decorativos. Resistente al moho.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª capa 20% y 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
2h a 20ºC

REPINTADO
Mín.: 12h a 20ºC

RENDIMIENTO
2-3 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Compresor y rodillo

COMPROMISO con la *DECORACIÓN SALUDABLE*



tecnalia Inspiring Business

Certificado por Tecnalia según norma:
ISO UNE-EN ISO 11890-2:2013
ISO UNE-EN ISO 11998-1:2007
ISO UNE-EN ISO 6504-3:2007
Informe Nº: 087290

EMISIONES DE AIRE EN INTERIOR* A+ (A+ A B C)

Tintes al agua

TINTE AL AGUA

Cod.9820

Tintes para el teñido de productos al agua.



COLOR
(1) Ocre, óxido rojo, pardo y negro
(2) Amarillo limón, naranja, amarillo oro, azul y rojo
(3) Verde y violeta

Tintes universales

TINTE UNIVERSAL

Cod.9830

Tintes para el teñido de productos alquídicos y al agua.



COLOR
(1) Ocre, negro y óxido rojo
(2) Pardo, amarillo, rojo y azul
(3) Verde y violeta

Plastes

PLASTE STANDARD

Cod.9350

Plaste en polvo para interiores.

PLASTE RENOVACIÓN

Cod.9370

Plaste en polvo para dejar espesores que permiten tapar irregularidades tipo gotelé.

PLASTE AL USO

Cod.9400

Plaste al uso para interiores.

PLASTE AL USO FIBRA

Cod.9450

Plaste al uso para interiores y exteriores, reforzado con fibra de vidrio.

Carta de colores

MONOCAPA FERROLUZ

LIMÓN	NARANJA	ROJO VIVO	ROJO INTENSO	CLOROFILA	MORADO
FUCSIA	MAGENTA	CHOCOLATE	GRIS PERLA	AZUL NATURAL	MELOCOTÓN
BLANCO ROTO	TURQUESA	LILA	ROSA CHICLE	GRIS INTENSO	MARRÓN NATURAL

FERROLAC

VERDE BOSQUE	AZUL MARINO	BURDEOS	GRIS PERLA	MARRÓN	ROJO CHINA
NEGRO	MARFIL	BLANCO PIEDRA	BLANCO RAL 9010		

ESMALTE MARTELÉ

GRIS PLATA	GRIS OSCURO	VERDE AZULADO	VERDE OSCURO	AZUL CLARO	ORO
COBRE	BEIGE				

*Esta tabla es una aproximación de los colores. El color que está viendo puede variar según la calidad de su pantalla o de la impresión. Si necesita conocer el tono exacto del color o la gama completa póngase en contacto directo con nuestro departamento comercial.

FERROFORJA ANTIOXIDANTE

GRIS

BRONCE

ÓXIDO ROJO

VERDE BRONCE

AZUL

NEGRO

MARRÓN ÓXIDO

FERROSINT ANTIÓXIDO/FERROTEX*

AMARILLO REAL 31 *

AMARILLO 28

ROJO BERMELLÓN 21 *

ROJO CARRUAJES 27 *

VERDE CERRAMIENTO 6005

VERDE PRADO 4 *

VERDE MEDIO 5 *

VERDE OSCURO 37 *

VERDE CARRUAJES 33 *

GRIS PERLA 12 *

GRIS OSCURO 14 *

MARFIL 20 *

OCRE 42 *

OCRE TOSTADO 47 *

ROJO INGLÉS 22 *

MARRÓN HABANA 45 *

AZUL LUMINOSO 3 *

AZUL MARINO 6 *

NEGRO *

PLATA 9006

CARTA DE COLORES VINÍLICA - SEDA

AMARILLO

NARANJA

AZUL

VIOLETA

ROJO


ROJO INGLÉS

MARRÓN

NEGRO

OCRE

VERDE

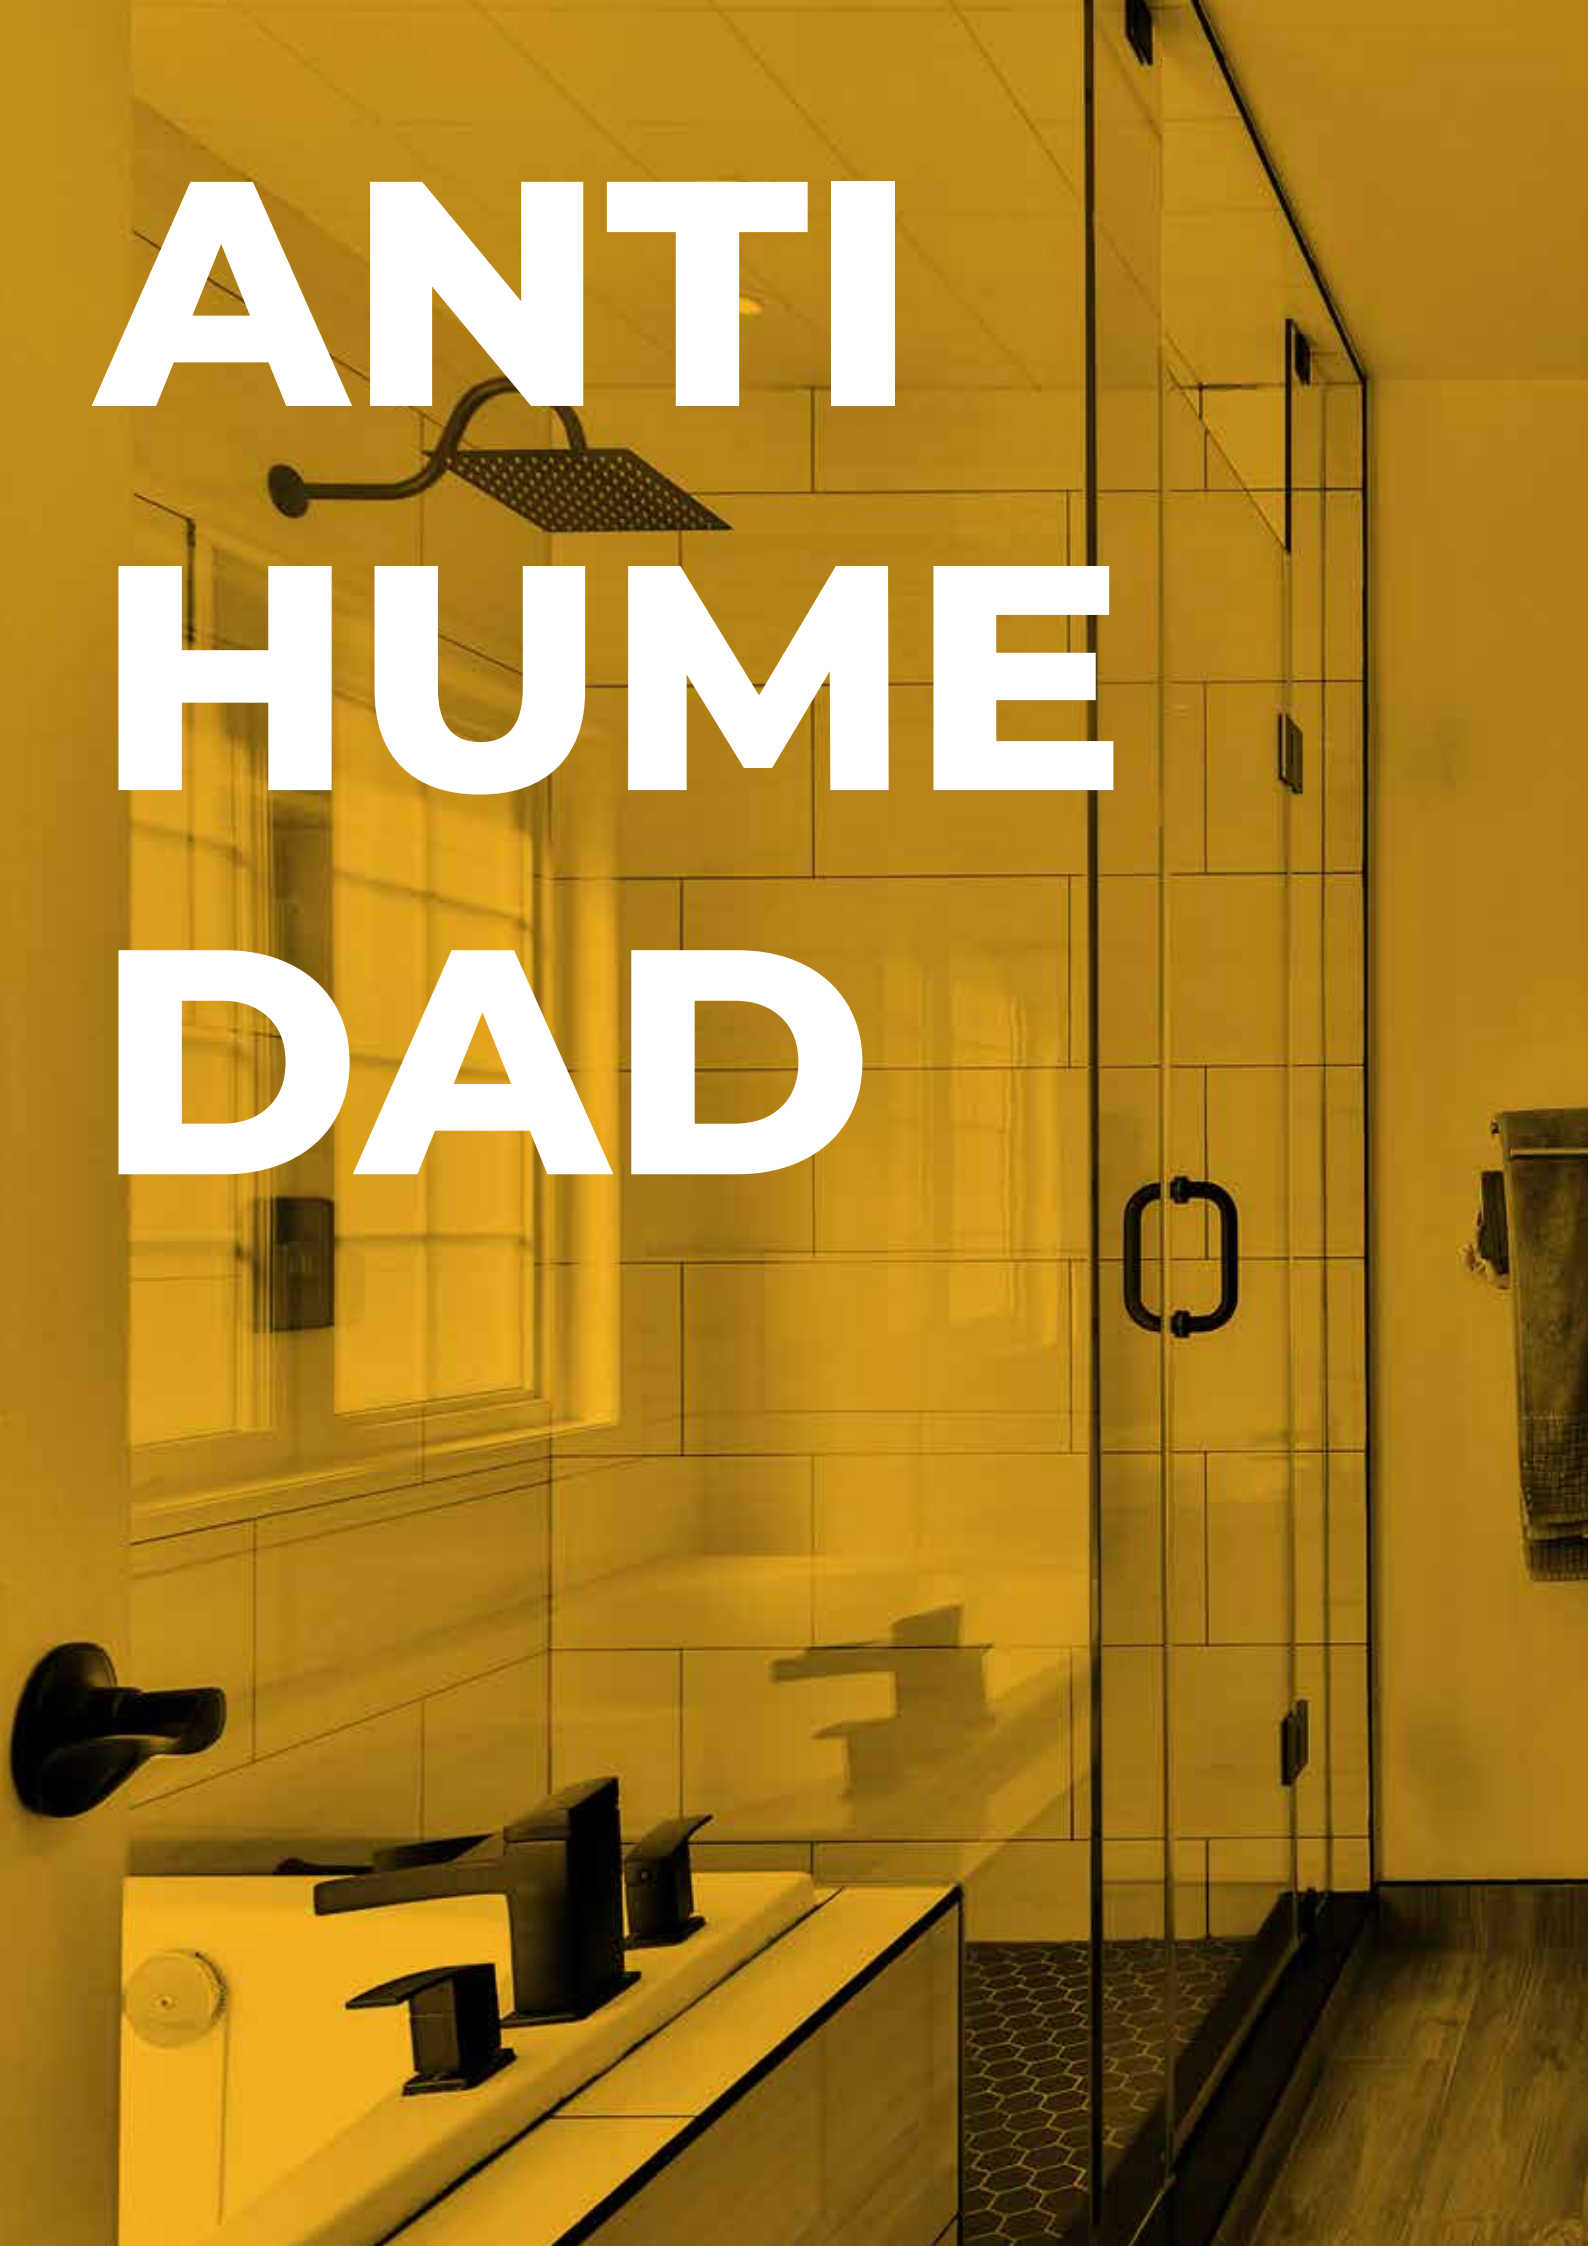
ANTI
HUME
DAD



ANTIHUMEDAD

Soluciones contra la humedad 86

Pinturas aislantes 86

Pinturas antimanchas 87

Soluciones contra la humedad

PINTURA ANTICRIPT La solución única y definitiva contra los hongos

Cod.7001

Con alta resistencia al moho y al verdín provocado por la humedad. Evita la aparición de moho en la pintura, alargando la vida de la película aplicada. Adherencia extraordinaria sobre todo tipo de superficies de albañilería y gran penetración. Muy buena transpirabilidad y resistencia. Apta para interior y exterior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético 5-15% 50% para fijar

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
12-14 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

LIMPIADOR DE MOHO

Cod.9050SPR

Limpiador para quitar manchas de moho y verdín en superficies de piedra natural, hormigón, terrazo,... Elimina manchas negras de juntas de silicona, lechada, yeso en baldosas e incluso en mármol y granito. Se aclara con agua.

PINTURA ANTI-MANCHAS/HUMEDAD

Cod.4007

Pintura mate tixotrópica sin olor, a base de resinas de Plioway. Es adecuada para pintar sobre manchas de grasa, humedad y humo. Permite la aplicación de capas de alto espesor. Se puede aplicar sobre superficies húmedas. Uso interior.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
12-14 m^2/l

COLOR/ACABADO
Blanco/Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Pinturas aislantes

PINTURA ECO-TERM INTERIOR Antihumedad y anticondensación

Cod.2040

Pintura especialmente diseñada para actuar como barrera termo-acústica. Está formulada con esferas de vidrio huecas, que constituyen un efecto apantallamiento que proporciona: rotura de puente térmico, ejerce de barrera antisonora y a su vez establece barrera para la proliferación de hongos y bacterias.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
1-2 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/ Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

FERRO-WHITE

Cod.4006

Pintura mate tixotrópica sin olor, a base de resinas de Plioway. Es adecuada para pintar sobre manchas de grasa, humedad y humo. Permite la aplicación de capas de alto espesor.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sin olor

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 6h a 20°C

RENDIMIENTO
6-8 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y rodillo

FERRO-WHITE AL AGUA

Cod.4008

Pintura tixotrópica al agua de elevada opacidad, especialmente diseñada para el aislamiento y cubrición de las manchas más difíciles. Ideal para manchas de humedad.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
30 min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 4h a 20°C

RENDIMIENTO
6-8 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

ANTIMANCHAS EXPRESS

Cod.4009BLA

Pintura aislante de manchas sin olor de secado ultra rápido. Se puede utilizar como fondo y acabado. Adherencia sobre soportes porosos y también lisos (cerámica, poliuretano, galvanizado y metales no férreos). Repintable en 20 minutos con cualquier tipo de pintura al agua.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sin olor.
1ª capa 5-10% 2ª capa 5%

SECADO AL TACTO
20 min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 20 min. a 20°C

RENDIMIENTO
6-8 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

CUBRIENTE

Pinturas tixotrópicas para cubrición de las manchas más difíciles.




MA
DE
RA



MADERA

Selladoras y tapaporos 90

Barnices 91

- Poliuretano 91
- Uretanados 91
- Al agua 92

Tratamientos protectores 93

Lasures decorativos 94

- Acabados disolvente 94
- Acabados al agua 94
- Aceites 94

Selladoras y tapaporos

SELLADORA EXTRA

Cod.4004

Selladora sintética con buena humectación del soporte. Gran capacidad de relleno, excelente brochabilidad y cubrición.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético,
1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C,
lijado a las 20h

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
8-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/ Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

SELLADORA AL AGUA

Cod.4005

Selladora al agua con buena humectación del soporte. Gran capacidad de relleno, excelente brochabilidad y cubrición. Excelente adherencia sobre todo tipo de soporte.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, 1ª y 2ª capa 5-10%

SECADO AL TACTO
2h a 20°C,
lijado a las 24h

REPINTADO
Mín.: 4h a 20°C

RENDIMIENTO
8-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Blanco/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

TAPAPOROS NITRO

Cod.1010

Fondo transparente nitrocelulósico para madera. Sella la superficie de madera, evitando el levantamiento indeseado del repelo. Fácil lijado, consiguiendo una superficie uniforme y lisa. Aplicar 100-130 gr/m^2 en una o dos manos.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner 10-20%

SECADO AL TACTO
30 min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 3h a 20°C

RENDIMIENTO
8-9 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Poliuretano

POLIURETANO MONOCOMPONENTE

Cod.1009

Barniz de poliuretano monocomponente de gran resistencia al rayado. Ideal para suelos de parquet y corchos. Cataliza con la humedad ambiental. La madera tratada adquiere aspecto vitrificado. Ideal para barra de bares, tiendas, etc.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente Thinner,
1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
2-3h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 8h a 20°C

RENDIMIENTO
10 m^2/l

COLOR/ACABADO
Brillante

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Uretanados

SINTÉTICO

Cod. 1002/1003/1005

Barniz formulado con resinas alquídicas uretanadas, que proporciona una película dura, resistente al agua y a la abrasión. Uso especialmente dirigido al campo de la decoración y carpintería.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético,
1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 10h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Brillante, satinado y mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

BARNIZ TINTE

Cod.1002/1003

Barniz tinte formulado con resinas alquídicas uretanadas que proporciona una película dura, resistente al agua y a la abrasión. Producto desarrollado para decorar y proteger todo tipo de maderas ante rayado, manchas y abrasión.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético. 1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C

NOVEDAD

REPINTADO
10h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Avellana, castaño, roble claro, roble oscuro, caoba, nogal, pino y sapelly/ Brillante y satinado.

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Barnices

ESPECIAL EXTERIORES

Cod.1008

Barniz transparente a base de resina oleo-sintética y productos absorbentes de radiaciones ultravioletas. Ideal para toda clase de maderas de exterior, donde se requiera la máxima resistencia a la intemperie, especialmente en zonas de alta montaña. Gran elasticidad y elevado brillo.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético,
1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
2-3h a 20°C

FILTRO SOLAR

REPINTADO
Mín.: 8h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Brillante

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

SUELOS DE MADERA

Cod.1007/1013/1015

Barniz sintético uretanado de alta resistencia al choque y a la abrasión. Buena dureza y flexibilidad.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético,
1ª y 2ª capa a 5-10%

SECADO AL TACTO
2h a 20°C,
lijado a las 24h

REPINTADO
Mín.: 8h a 20°C

RENDIMIENTO
8-12 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Brillante, satinado y mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Al agua

BARNIZ AL AGUA

Cod.1063/1065

Producto de fondo y acabado al agua, para la protección de todo tipo de maderas, donde se requiera un acabado con excelente elasticidad y resistencia a la abrasión, así como un buen acabado decorativo.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua desionizada 0-5%

SECADO AL TACTO
1-2h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 2-4h a 20°C
sin lijado

RENDIMIENTO
8-9 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Satinado y mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless
- No superar los
150 grs/m2 por capa

SUELOS AL AGUA

Cod.1073/1075

Producto de fondo y acabado, al agua, para soportes de parquet, donde se requiera un acabado con excelente elasticidad y resistencia a la abrasión. Aconsejable para suelos de parquet de uso doméstico.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua desionizada 0-5%

SECADO AL TACTO
1-2h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 3-4h a 20°C
sin lijado

RENDIMIENTO
7-8 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Satinado y mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Tratamientos protectores

TRATAMIENTO MULTIUSO Insecticida y fungicida

Cod.1026

Tratamiento preventivo/curativo para maderas, especialmente estudiado para maderas de exterior e interior en entorno húmedo. Su fórmula, con una fuerte concentración de insecticida y fungicida, actúa en profundidad en todas las especies de maderas resinosas o frondosas, usar de forma preventiva en maderas sanas o curativa en maderas infectadas. Es compatible con todo tipo de acabados.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir / Agua

SECADO AL TACTO
30 min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
3-5 m^2/l y capa

COLOR/ACABADO
Incoloro/Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

XYLAFER HS FONDO

Cod.1016

Fondo protector para madera. Embellece y protege la madera de los agentes atmosféricos y prepara la madera nueva para su repintado.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético,
1ª y 2ª capa a 2-5%

SECADO AL TACTO
3-4h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12 m^2/l

COLOR/ACABADO
Incoloro/Mate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Lasures decorativos

Acabados disolvente

XYLAFER HS DISOLVENTE

Cod.1018

Lasur de poro abierto al disolvente. Indicado para la protección de maderas exteriores, puertas, pérgolas, celosías, mobiliario urbano, etc. Uso interior - exterior. Producto resistente a los rayos U.V.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Al uso / Disolvente sintético

SECADO AL TACTO
6h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
8-10 m^2/l

COLOR/ACABADO
Carta Xylafer/
1ª mano semimate.
2ª mano satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Acabados al agua

XYLAFER AL AGUA

Cod.1017

Lasur de poro abierto al agua con nanopartículas. Indicado para la protección de maderas exteriores sometidas a condiciones extremas. Especial para maderas coníferas. Para puertas, pérgolas, celosías, mobiliario urbano, casas de madera u otros elementos de madera. Uso exterior-interior. Producto hidrófugo y resistente a los rayos U.V.

NANOTECNOLOGÍA



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
30-60 min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 8h a 20°C

RENDIMIENTO
10-12m^2/l según soporte y tipo de madera

COLOR/ACABADO
Carta Xylafer/
1ª mano semimate.
2ª mano satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

Aceites

ACEITE DE TECA

Cod.1085

Aceite nutriente para el mantenimiento y protección de la madera de exteriores. Indicado en maderas tropicales y exóticas como la teca, iroko,... Buena resistencia a los agentes atmosféricos y no descascarilla. Resistente a los rayos UV. Muy fácil de aplicar y con excelente penetración en la madera. Mantenimiento sencillo ya que no hace falta lijar ni decapar.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir / Disolvente Sintéticos

SECADO AL TACTO
12h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24-48h a 20°C

RENDIMIENTO
1-2 m^2/l

COLOR/ACABADO
Ámbar

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless



PROTECCIÓN

Lasures decorativos que además de embellecer la madera, la protegen de los agentes atmosféricos









USO ESPECÍFICO



USO ESPECÍFICO

Aditivos especiales 98

Antióxidos 98

Sprays 98

Antigrafitis 99

Pintura pizarra 99

Naútica 100

Anticalórica 101

Aditivos especiales



ADITIVO CON CONSERVANTE ANTIMOHO

Cod.9009

Concentrado de acción reforzante para adicionar a pinturas plásticas o emulsiones (pinturas base agua). Evita el ennegrecimiento en el film de pintura por exceso de humedad y mohos.

Antióxidos



CONVERTIDOR – PASIVADOR DE ÓXIDO

Cod. 1060

Protector anticorrosivo para armaduras de hormigón y otros elementos de hierro y acero. Al aplicarse sobre superficies oxidadas se transforma en una película que pasiva el óxido y protege de agresiones causadas por ácidos.

Sprays



ESMALTE ACRÍLICO MULTISUPERFICIE

Cod.9720/9730/9750

Esmalte acrílico multisuperficie, muy adecuado para la decoración y protección en: bricolaje, grafiti, bellas artes, vallas publicitarias y plásticos. Acabados: brillante, satinado y mate. Consultar carta de colores.



CARGA

Cod.9700INC

Spray precarga para pinturas base disolvente.



ANTIMANCHAS

Cod.4006SPR

Pintura antimanchas especialmente formulado para su uso en interiores bien ventilados. Se recomienda usar este producto antes del pintado de paredes y molduras de yeso, para cubrir manchas. Se puede repintar con todo tipo de pinturas. Uso interior-exterior.



REPARA GOTELÉ

Cod.2033SPR

Producto en base agua, formulado a partir de una exclusiva dispersión de poliuretano para la reparación y renovación de una estructura de gotelé ya existente. Facilidad de repintado con todo tipo de pinturas plásticas.

Antigrafitis

ANTIGRAFITI SACRIFICABLE

Cod.1070

Pintura a base de polietileno y siliconas para proteger los soportes de mampostería en general y facilitar la eliminación de los grafitis por sistema de agua a presión. Renovable tras su pintado.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 2-4h a 20°C

RENDIMIENTO
5-10 m²/l según soporte

COLOR/ACABADO
Incoloro/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

ANTIGRAFITI PERMANENTE 2C

Cod.1082

Barniz transparente de dos componentes. La pintura seca presenta una dureza de porcelana con gran resistencia al exterior que actúa protegiendo la superficie contra pintadas de grafitis. El producto tiene larga duración y evita la fijación de carteles y adhesivos encima. [Catalizador antigrafiti]
Proporción de la mezcla en volumen 3:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente poliuretano

SECADO AL TACTO
5-6h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 12h Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
10-14m²/l, según porosidad del soporte

COLOR/ACABADO
Brillante y satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y pistola airless

Pintura pizarra

PINTURA PIZARRA

Cod.4050

Pintura al agua para el pintado y mantenimiento de pizarras y superficies que se quieran convertir en pizarra y escribir con tiza.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Agua, diluir de 5 a 10%

SECADO AL TACTO
1-2h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 12h

RENDIMIENTO
8-10m²/l

COLOR/ACABADO
Verde y negro/Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha y rodillo

Naútica

PATENTE ANTIFOULING

Cod.7850

Patente antifouling autopulimentable, para la obra viva de embarcaciones de media/baja altura y velocidades medias/bajas.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir / Disolvente universal

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 8h a 20°C

RENDIMIENTO
4-6m²/l

COLOR/ACABADO
Azul y rojo/Satinado

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

ESMALTE DE POLIURETANO NÁUTICA 2C

Cod.6025

Pintura de acabado brillante de dos componentes, especialmente diseñado para náutica. Gran resistencia a la intemperie en ambientes marinos. Buena retención de brillo e inalterabilidad del color original. Gran adherencia. [Catalizador poliuretano CAR]
Proporción mezcla en volumen 3:1



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente poliuretano

SECADO AL TACTO
1h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 16-20h a 20°C Máx.: 3 días

RENDIMIENTO
12-14 m²/l

COLOR/ACABADO
Blanco y base TR/Brillo

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

BARNIZ MARÍTIMO POLIURETANO

Cod.1006

Barniz sintético combinado con resinas de poliuretano y alquídicas. Producto de larga duración en ambientes marinos y en agua dulce. Se trata de un barniz duro, elástico, muy resistente y con gran retención de brillo.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
Disolvente sintético, 1ª capa a 10-15%, 2ª y 3ª capa no es necesario

SECADO AL TACTO
2h a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
14-15m²/l

COLOR/ACABADO
Brillante

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless

PINTURA ANTICALÓRICA NEGRA 600°C

Cod.5022

Pintura anticalórica basada en resinas de silicona puras y con pigmentación especial resistente a alta temperatura. Ideal para la protección y decoración de piezas y componentes sometidos a temperaturas de hasta 600°C. Buena resistencia térmica y buenas propiedades mecánicas después de hornear. Pintura de acabado.



DILUCIÓN/LIMPIEZA
No diluir / Disolvente universal

SECADO AL TACTO
30min. a 20°C

REPINTADO
Mín.: 24h a 20°C

RENDIMIENTO
12-13 m^2/l

COLOR/ACABADO
Negro metalizado/ Semimate

ÚTILES DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo y pistola airless




TIN
TO
ME
TRÍA



TINTOMETRÍA

Poliurea 104

Pavimentos 104

Industrial 105

Fachadas 106

Decoración 107

Uso específico 109

Tintes 109

Poliurea

POLIUREA FRÍA PS-300.E
Cod. 7060

Base TR

POLIUREA FRÍA PS-300.D
Cod. 7061

Base TR

POLIUREA FRÍA PS-300.S
Cod. 7062

Base TR

POLIUREA FRÍA PS-300.EPS
Cod. 7063

Base TR

PAVIFER 400 FLEX POLIURETANO 2C
Cod. 7016

Base TR

POLIUREA FRÍA PS-1000
Cod. 7064

Pavimentos

PAVIFER 340 PINTURA EPOXI SUELOS AL AGUA 2C
Cod. 7037

Base TR

PAVIFER 311 PINTURA EPOXI 100% 2C
Cod. 7030

Base TR

PAVIFER 320 P. EPOXI AUTONIVELANTE 100%
Cod. 7023

Base TR

PAVIFER 310 PINTURA EPOXI SUELOS 2C
Cod. 7025

Base TR

PAVIFER 400 POLIURETANO SUELOS 2C
Cod. 7015

Base TR

PAVIFER 410 POLIURETANO SUELOS 2C
Cod. 7015

Base TR

PAVIFER 450 P. DE POLI. MONOCOMPONENTE
Cod. 7039

Base TR

PAVIFER 600 PAVIMENTOS CLOROCAUCHO

Cod. 7003

Base TR

PAVIFER 610 PISCINAS CLOROCAUCHO

Cod. 7004

Base TR

PAVIFER 100 FERRO-SPORT AL AGUA

Cod. 7005

Base TR

Industrial

IMPRIMACIÓN EPOXI CAPA GRUESA 2C

Cod. 5019

Blanca
Base TR

IMPRIMACIÓN POLIVALENTE

Cod. 5018

Base TR

INDUFER SATINADO S/R

Cod. 6006

Blanco
Base TR

INDUFER BRILLANTE S/R

Cod. 6022

Blanco
Base TR

FERRORAPID S/R BRILLO

Cod. 7042

Blanco
Base TR

FERRORAPID S/R SATINADO

Cod. 7043

Blanco
Base TR

ESMALTE POLIURETANO BRILLO 2C

Cod. 6010

Blanco
Base TR

Industrial

ESMALTE POLIURETANO SATINADO 2C

Cod. 6011

Blanco
Base TR

ESMALTE POLIURETANO MATE 2C

Cod. 6012

Blanco
Base TR

ESMALTE POLIURETANO CARROCERÍAS BRILLO 2C

Cod. 6020

Blanco
Base TR

ESMALTE POLIURETANO CARROCERÍAS SAT. 2C

Cod. 6021

Blanco
Base TR

BARNIZ PELABLE

Cod. 1025

Base TR

Fachadas

EMULSIÓN UNIVERSAL

Cod. 2003

Blanca
Base TR
Base D

SEDACRIL MATE SEDOSO

Cod. 2024

Blanco
Base TR
Base D

EMULSIÓN HIDRÓFUGA

Cod. 2001

Blanca
Base TR
Base D

EMULSIÓN FERRO-ELAST SILOXÁNICO

Cod. 2019

Blanco
Base TR
Base D

REVESTIMIENTO ELASTÓMERO

Cod. 2018

Blanco

EMULSIÓN FERROMUR SILOXANICO

Cod. 2026

Blanco

REVESTIMIENTO FACHADAS LISO

Cod. 3006

Blanco

EMULSIÓN CREPI LISO

Cod. 3002

Blanco

SEDASOL SATINADO

Cod. 2029

Blanco
Base TR
Base D

Decoración

SOLVEX

Cod. 2009

Blanco nieve

SEDALUZ

Cod. 2021

Blanco

VINILSOL

Cod. 2007

Blanco

SOLBLANC PLASTICO PROFESIONAL

Cod. 2030

Blanco
Base TR
Base D

SOLPLAST MATE CUBRIENTE

Cod. 2031

Blanco

NOVALUZ

Cod. 2008BLA

Blanco nieve

NOVALUZ STAR

Cod. 2008STA

Blanco

SOLMAT 3P YESOS

Cod. 2004

Blanco

Decoración

SATENSOL SATINADO — Cod. 2039

Blanco

FERROSINT ANTIOXIDANTE — Cod. 6001

Blanco
Base TR
Base D

FERROLAC SATINADO — Cod. 6017

Blanco
Base TR
Base D

ESMALTE MATE — Cod. 6007

Blanco
Base TR
Base D

FERROTEX BRILLO — Cod. 6002

Blanco
Base TR
Base D

FERROTEX SATINADO — Cod. 6003

Blanco
Base TR
Base D

FERROTEX MATE — Cod. 6005

Blanco
Base TR
Base D

ACUALUZ BRILLO — Cod. 6030

Blanco
Base TR
Base D

ACUALUZ SATINADO — Cod. 6031

Blanco
Base TR
Base D

ACUALUZ MATE — Cod. 6032

Blanco
Base TR
Base D

GALVAFER — Cod. 6013

Blanco
Base TR

FERROFORJA ANTIOXIDANTE

Cod. 7008

Base TR

ESMALTE MARTELE ANTIOXIDANTE

Cod. 6004

Base TR

Uso específico

ESMALTE POLIURETANO NAUTICA 2C

Cod. 6025

Base TR

Tintes

TINTES UNIVERSALES 1L

Cod. 9810

FAC	Amarillo Oscuro	
FAN	Amarillo claro	
FBL	Blanco	
FBV	Amarillo inorgánico	
FCO	Azul cobalto	
FME	Pardo	
FMA	Magenta	
FNA	Naranja	
FNC	Negro	
FNN	Negro mezcla	
FNX	Óxido negro	
FOC	Ocre	
FRC	Rojo intenso	
FRN	Rojo mezcla	
FRX	Óxido rojo	
FVE	Verde ftalo	
FVI	Violeta	
FVX	Óxido verde	
FZC	Azul campsa	
FZN	Azul Beta	

TINTES DISOLVENTE 4L

Cod. 9850

PASTA DISOLVENTE		
IB0	Negro	
IB1	Azul beta	
IB6	Azul campsa	
IG0	Verde	
IR0	Rojo óxido	
IR4	Rubi	
IR5	Rojo vivo SP	
IV1	Rojo sólido	
IV2	Violeta	
IW0	Blanca	
IY4	Ocre	
RLS	Naranja - rojizo SP	
YGS	Amarillo limón	
YRS	Amarillo medio SP	

Pinturas Ferroluz desde 1880

Nuestra misión es proporcionar las mejores soluciones en el mercado de la pintura, para satisfacer a nuestros clientes con un compromiso por la excelencia.

El equipo humano de Pinturas Ferroluz basa su trabajo en el compromiso con el cliente, la seriedad y la innovación, características que son una de las principales claves del éxito de nuestra empresa.

Nos apoyamos tanto en la experiencia y conocimiento de nuestro equipo como en el liderazgo tecnológico en la fabricación y distribución de productos y servicios innovadores, de calidad y respetuosos con el Medio Ambiente.

Nuestro objetivo principal es ser proveedores de productos de la más alta calidad a través de la investigación y el desarrollo de las pinturas y el color nuestro principal fín es atender las necesidades de los distribuidores especialistas del sector.

Nuestra búsqueda de la innovación nos ha permitido contar con patentes propias para productos destinados a aplicaciones específicas, desarrollando productos líderes en el mercado.




Contacto

Fábrica

Polígono Industrial “Los Tánagos”
naves 5 y 6, 39548
Val de San Vicente - CANTABRIA

(+34) 942 71 81 97

(+34) 942 71 81 09

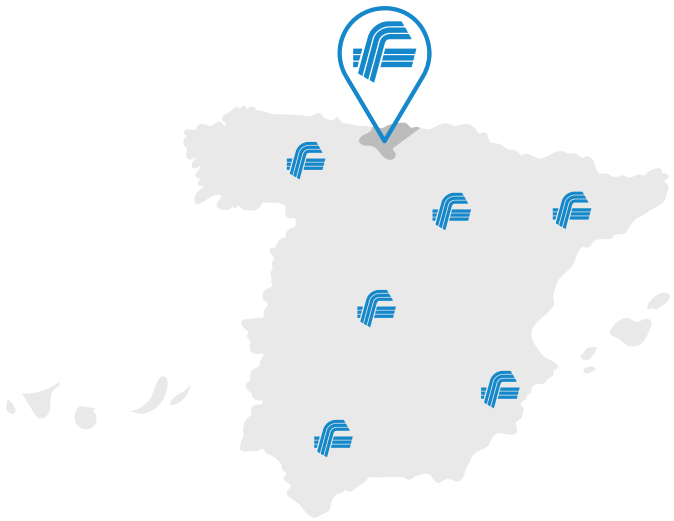

Almacén y pedidos

(+34) 942 71 81 97 - Extensión 2

pedidos@pinturasferroluz.com

Oficina central

Los Portuarios, s/n, Polígono Industrial
“La Albericia” 39012, Santander - CANTABRIA

(+34) 942 34 43 52

(+34) 942 34 77 30

Asistencia técnica

(+34) 942 71 81 97 - Extensión 3

laboratorio@pinturasferroluz.com

colorimetria@pinturasferroluz.com



www.pinturasferroluz.com

Condiciones generales de venta

1. Las mercancías viajarán siempre por cuenta y riesgo del comprador, aun cuando vayan consignadas a portes pagados. Es muy importante realizar la revisión metódica de la mercancía al descargarse del medio de transporte. Los clientes deberán hacer constar en el albarán de la empresa transportadora las averías, pérdidas o retrasos ocurridos en el tránsito o descarga, antes de firmar la entrega de la mercancía.
2. La elección del medio de transporte es competencia de PINTURAS FERROLUZ S.L. En caso de ser modificada por el cliente, deberá éste abonar la diferencia de costo.
3. No se admitirán reclamaciones pasados los 4 días de la llegada de la mercancía a su destino.
4. Las devoluciones deberán ser comunicadas con antelación, a fin de ser PINTURAS FERROLUZ S.L. quién determine el medio de transporte. No podremos atender los portes no acordados.
5. Todas aquellas devoluciones por causas ajenas a PINTURAS FERROLUZ S.L. sufrirán un demérito del 35%.
6. Los portes serán pagados hasta destino para pedidos mínimos de 300€ en Península y de 500€ para Baleares y Canarias. Para pedidos inferiores a 300€, se facturarán 30€ por pedido en Península y 85€ en Baleares y Canarias.
7. Podemos atender pedidos en tonos distintos a nuestros colores standard. La cantidad fabricada podrá fluctuar ±5%, admitiendo el cliente la cantidad que resulte de la fabricación. El precio será cotizado en cada caso y según la tabla de precios de fabricación de colores a medida. NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES EN ESTOS CASOS.
8. RESERVA DE DOMINIO. La mercancía entregada permanecerá como propiedad de PINTURAS FERROLUZ S.L. hasta que se realice el pago completo de la mercancía.
9. No se admitirán operaciones de venta con un plazo de pago superior a 60 días, fecha factura.
10. Los impuestos o arbitrios que gravan las operaciones comerciales, irán siempre por cuenta y cargo del comprador.
11. Los precios cotizados en la presente tarifa están sujetos a las fluctuaciones del mercado, pudiendo ser alterados sin previa modificación.
12. Los productos de 2 componentes se servirán siempre con el catalizador correspondiente, si no se especifica lo contrario en el pedido.
13. No se aceptarán devoluciones transcurridos 6 meses desde la compra. Advertimos la necesidad de administrar la venta de los productos por orden de antigüedad y en particular los de 2 componentes.
14. PINTURAS FERROLUZ S.L. no asume responsabilidad en caso de una incorrecta utilización del producto.
15. En caso de litigio, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales locales y sus superiores jerárquicos como fuero único para cualquier reclamación judicial, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.
16. La responsabilidad de PINTURAS FERROLUZ S.L. se limita al valor del producto.
17. Esta tarifa anula a las anteriores.
18. Los productos se servirán siempre en unidades de embalaje completas, salvo en casos excepcionales sufriendo un aumento en el precio de tarifa por unidades sueltas del 5%.
19. Queda supeditada la venta online de productos Ferroluz a la autorización expresa por parte de PINTURAS FERROLUZ S.L.

EMBALAJES


CAPACIDAD	4L	1L	0,75L	0,25L
CANTIDAD	2	6	6	6





Catálogo actualizado

siempre a mano

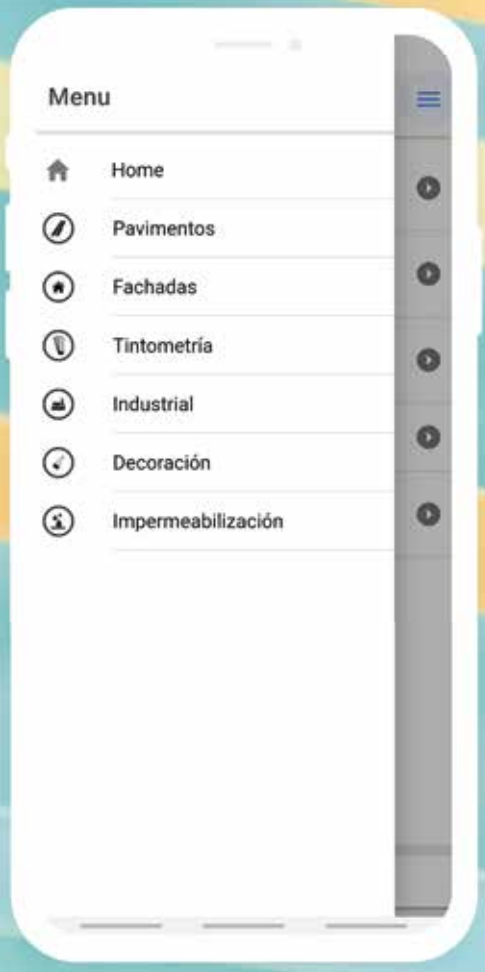

Consulta nuestros productos desde cualquier lugar


a través de nuestra aplicación móvil Ferroluz.

GET IT ON Google Play

Available on the iPhone App Store



Descarga
las fichas técnicas y las cartas de colores

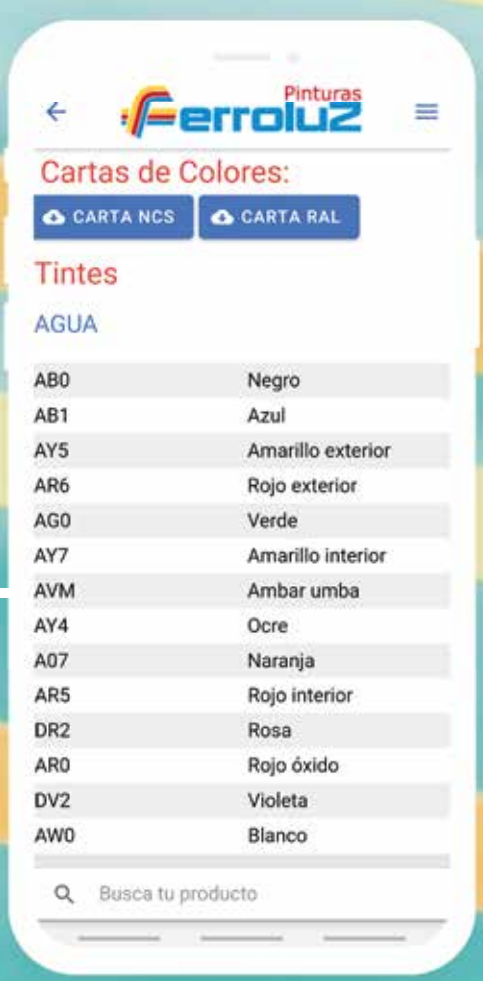

Acceso sencillo
a toda la información

CERTIFIED ISO 14001

CERTIFIED ISO 9001

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

Pinturas Ferroluz

Tel.: (+34) 942 344 352
Fax: (+34) 942 347 730
Email: ferroluz@pinturasferroluz.com

Oficinas:
C/ Los Portuarios S/N, Pol. Ind. La Albericia,
39012 Santander (Cantabria)

Fábrica:
Pol. Ind. “Los Tánagos” Par. 5 y 6
39548 Val de San Vicente (Cantabria)

pinturasferroluz.com