
Tixol®

Soluciones

Tixol®
3F Antimanchas

Un todoterreno en industria alimentaria.

Pinturas aislantes de manchas al agua y disolvente con propiedades de anclaje sobre azulejos, galvanizados, pvc y superficies sin poro. Certificado para pintar en industria alimentaria. Sin olor.

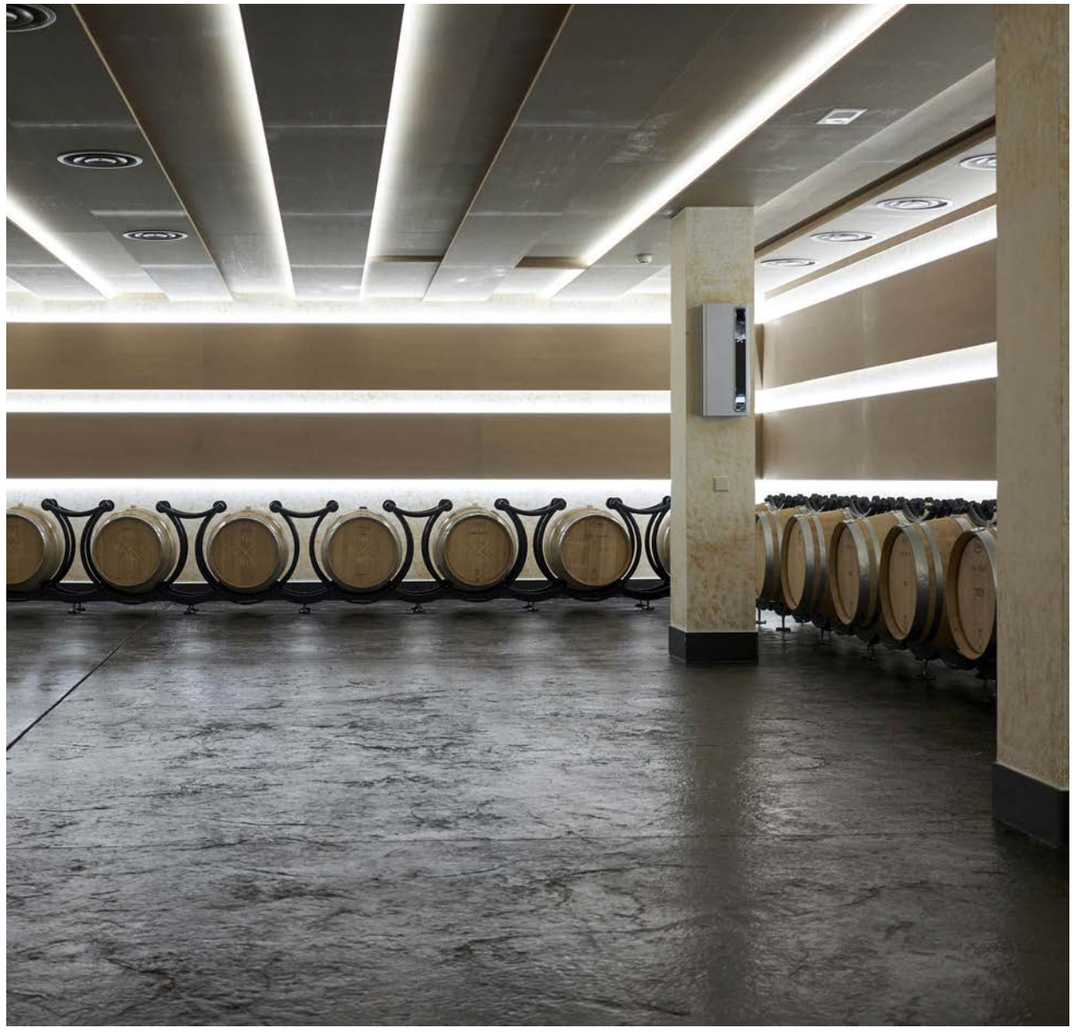



Agua Mate 3F

Pintura aislante de manchas al agua con propiedades de anclaje sobre azulejos, galvanizados, pvc y superficies sin poro. Certificado para pintar en industria alimentaria. Sin olor. Acabado Extra Mate.

- Uso: Interior
- Seco total: 24 h. a 20C°
- Aplicación: Pistola, Brocha o rodillo
- Repintado: 4-6 horas. Manchas dificiles 24 h.
- Seco al tacto: 1h a 20°C
- Rendimiento: 8-10 m2 / L.
- Limpieza: Agua

10 L. 4 L. 0,75 L.



Agua Satinado 3F

Pintura aislante de manchas al agua con propiedades de anclaje y acabado. Su acabado sedoso le confiere mayor resistencia mecánica y lavabilidad en cámaras frigoríficas y zonas de paso. Sin olor.

- Uso: Interior / Exterior
- Seco total: 24 h. a 20C°
- Aplicación: Pistola, Brocha o rodillo
- Repintado: 4-6 horas. Manchas dificiles 24 h.
- Seco al tacto: 1h a 20°C
- Rendimiento: 8-10 m2 / L.
- Limpieza: Agua

10 L. 4 L. 0,75 L.



Optima 3F

Pintura aislante de manchas en base disolvente sin olor, para aislar manchas difíciles incluso en soportes con restos de humedad.

- Uso: Interior / Exterior
- Seco total: 24 h. a 20C°
- Aplicación: Pistola, Brocha o rodillo
- Repintado: Fresco sobre fresco. Manchas dificiles 24 h.
- Seco al tacto: 1h a 20°C
- Rendimiento: 8-10 m2 / L.
- Limpieza: Disolvente

12 L. 4 L. 0,75 L.

	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Agua Mate 3F	0,75 L	6	360	8431168000298	
	4 L	2	120	8431168000236	
	10 L	-	44	8431168001035	
Agua Satinado 3F	0,75 L	6	360	8431168000335	
	4 L	2	120	8431168000328	
	10 L	-	44	8431168001028	
Optima 3F	0,75 L	6	360	8431168000991	
	4 L	2	120	8431168001004	
	12 L	-	44	8431168001011	

ISEGA - Forschungs- und Untersuchungs- Gesellschaft mbH Aschaffenburg

Estos tres productos poseen certificación alimentaria, son inocuos, y pueden ser utilizados tanto en industria alimentaria (hornos de pan, cámaras frigoríficas, bodegas...) como en viviendas, cocinas, habitaciones de niños y guarderías. No amarillean, son transpirables y no aportan tensión al soporte.

Tixol®

2F Antimanchas



Express 20 Minutos

Pintura en base disolvente sin olor para aislar manchas de forma Ultra-Rápida. Sella la mancha en una sola pasada y permite repintado con cualquier producto en tan solo 20 minutos.

Uso: Interior / Exterior
Seco total: 24 h. a 20C°
Aplicación: Pistola, Brocha o rodillo
Repintado: 20 min.
Seco al tacto: 20 min.
Rendimiento: 8-10 m2 / L.
Limpieza: Disolvente

15L. 4L. 0,75L.




Tixol Spray 15 Minutos

Sellador de manchas Ultra-Rápido. Ideal en trabajos de parcheo de pequeñas manchas. Indispensable en la caja de herramientas de cualquier profesional. Repintado en 15 minutos con cualquier pintura.

Uso: Interior / Exterior
Seco total: 24 h. a 20C°
Aplicación: Spary
Repintado: 20 min.
Seco al tacto: 20 min.
Rendimiento: 5 m2 / L.
Limpieza: Disolvente

500 ml.

Antimanchas 2F Ultra rápidos repintado 20 minutos



	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Aislaqua	**0,75 L**	6	360	8431168000403	
	4 L	2	120	8431168000311	
	10 L	-	44	8431168001066	
Tisolver	**0,75 L**	6	360	8431168001967	
	4 L	2	120	8431168001776	
	12 L	-	40	8431168001783	
Spray 15 Minutos	**0,50 L**	6	-	8431168001042	
Express 20 Minutos	**0,75 L**	6	360	8431168002162	
	4 L	2	120	8431168002155	
	15 L	-	33	8431168009819	
Disolvente	**1 L**	12	384	8431168000274	
	5 L	4	80	8431168000281	
Antimanchas Solvent Economic	**0,75 L**	6	360	8431168003732	
	4 L	2	120	8431168003749	
	15 L	-	33	8431168004609	



Aislaqua 2F

Pintura aislante de manchas en base agua de acabado muy mate. Muy cubriente, incluso sobre hollín, nicotina y manchas secas de humedad. El soporte debe estar seco.

Uso: Interior
Seco total: 24 h. a 20C°
Aplicación: Pistola, Brocha o rodillo
Repintado: 4-6 horas. Manchas difíciles 24 h.
Seco al tacto: 1h a 20ºC
Rendimiento: 8-10 m2 / L.
Limpieza: Agua

10 L. 4 L. 0,75 L.



Tisolver

Pintura aislante de manchas en base disolvente sin olor. Acabado muy mate y decorativo. Excelente nivelado, se puede teñir. Recomendado para cualquier trabajo de renovación sobre nicotina, hollín y cualquier tipo de manchas incluso con restos de humedad.

Uso: Interior
Seco total: 24 h. a 20C°
Aplicación: Pistola, Brocha o rodillo
Repintado: Fresco sobre fresco. Manchas difíciles 24 h.
Seco al tacto: 1h a 20ºC
Rendimiento: 8-10 m2 / L.
Limpieza: Disolvente

12 L. 4 L. 0,75 L.



Antimanchas Economic

Pintura antimanchas disolvente competitiva. Sella la mancha en 2 manos, excelente blancura y nivelado. Acabado mate. **Uso interior.**

Uso: Interior / Exterior
Seco total: 24 h. a 20C°
Aplicación: Pistola, Brocha o rodillo
Repintado: 2-4 horas
Seco al tacto: 30 min.
Rendimiento: 8-10 m2 / L.
Limpieza: Disolvente

15L. 4L. 0,75L.



Disolvente

Disolvente universal isoparafínico sin olor.

Uso: Interior / Exterior
Seco total: 24 h. a 20C°
Aplicación: Diluyente
Repintado: Fresco sobre fresco. Manchas difíciles 24 h.
Seco al tacto: Evaporación lenta
Rendimiento: 8-10 m2 / L.
Limpieza: Disolvente

5L. 1L.



Pinturas aislantes de manchas en base agua y disolvente de acabado muy mate. Muy cubriente, incluso sobre hollín, nicotina y manchas secas de humedad. El soporte debe estar seco.

Tixol®
Tecnoplac

Restaurador de falsos techos.


No aporta espesor ni modifica la textura de los paneles.
No pega las placas a los perfiles.
Respeta las cualidades acústicasde los paneles.
Aporta una gran luminosidad.













Tecnoplac

Es un producto de fácil aplicación, estudiado y puesto a punto para tratar y rescatar antiguos techos de placas y techos técnicos que recuperan su aspecto inicial quedando limpios y descontaminados.

- Uso: Interior
- Seco total: 24 h. a 20C°
- Aplicación: Pistola, Brocha o rodillo
- Repintado: 4-6 horas.
- Seco al tacto: 1h a 20ºC
- Rendimiento: 8-10 m2 / L.
- Limpieza: Agua

15 L.

		Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tecnoplac Blanco		**15 L**	-	33	8431168004098	
Tecnoplac Negro		**15 L**	-	33	8431168005064	

Tixol®
Imprimaciones especiales

Paneles de cartón-yeso, yesos proyectados, consolidantes, multisuperficies, puente de unión.



Endurecedor de Fondos

Su tecnología nanopartícula le confiere un gran poder de penetración en soportes difíciles como yesos proyectados brillantes. Fija y endurece fondos degradados y faltos de cohesión que se disgregan, como morteros y yesos. Rebajado hasta con un 30% de agua se puede utilizar para proteger ladrillo y obra vista.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 24 horas a 20ºC
- Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola
- Repintado: Fresco sobre fresco
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento: 6-8 m2 / L.
- Limpieza: Agua

25 L. 4 L. 0,75 L.



Primer Universal

Primer universal en base agua. Actúa como primer y fondo de adherencia, pero también puede quedar como terminación porque tiene un excelente acabado. Se aplica y adhiere sobre cualquier tipo de soporte.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 24 horas a 20ºC
- Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola
- Repintado: 4-6 horas.
- Seco al tacto: 1 hora a 20ºC
- Rendimiento: 6-8 m2 / L.
- Limpieza: Agua

12 L. 4 L. 0,75 L.



Protec - Fer

Mortero inhibidor de corrosión cementoso para la protección de barras de hierro o acero de forjados. Su aplicación se realiza a brocha tras amasado con agua. Directo sobre el oxido previamente cepillado, encapsula el acero formando una capa protectora alcalina estanca que protege de la oxidación y sus consecuencias. Después es necesario recubrir con morteros.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 24 horas
- Aplicación: Brocha
- Repintado: 3-4 horas
- Seco al tacto: 20 min.
- Recubrir con Mortero: 24 Horas
- Limpieza: Agua
- Rendimiento: 200 gr/m lineal

5 Kg 1 Kg.



	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Endurecedor de Fondos	**0,75 L**	-	360	8431168001226	
	4 L	-	90	8431168001059	
	25 L	-	22	8431168009147	
Primer Universal	**0,75 L**	6	360	8431168001684	
	4 L	2	120	8431168001691	
	12 L	2	33	8431168012024	
Protec-Fer	**1 Kg**	6	360	8431168011188	
	5 Kg	2	120	8431168011195	

Tixol®

Imprimaciones especiales



Puente de Unión Taking

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Brocha, Rodillo o Airless
Repintado: 30 min.
Seco al tacto: 40 min
Recubrir con Mortero: 24 Horas
Limpieza: Agua
Rendimiento: 200 gr/300 gr m2

20 L. 5 L. 0,75 L.



Puente de Unión Rugoso

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Brocha o Rodillo
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 20 min
Recubrir con Mortero: 24 Horas
Limpieza: Agua
Rendimiento: 200 gr/300 gr m2

15 Kg. 5 Kg. 1 Kg.

Puente de unión acuoso de gran capacidad de anclaje formulado para la aplicación sobre materiales de construcción difíciles, lisos y sin poro.

Disponible en dos versiones: Rugoso y Acabado con Taking de alta pegajosidad para garantizar la adhesión de capas sucesivas. Recomendado como fondo de adherencia para revestimientos e impermeabilizaciones acrílicos sobre fondos sin absorción.

		Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Puente de Unión	💧	1 Kg	6	360	8431168009833	
		5 Kg	-	120	8431168004555	
		15 Kg	-	33	8431168004562	
Puente Union Taking		0,75 L	6	360	8431168010457	
		5 L	2	120	8431168010464	
		20 L	-	22	8431168010471	



Top Nivelador

Imprimación al agua para nivelar y homogeneizar la obsorción sobre placas de cartón-yeso nuevas o con problemas de textura por envejecimiento. Es un fondo único para recubrir con pinturas de acabado sin que se aprecién los empalmes del cartón-yeso ni las diferencias de absorción de pequeñas reparaciones.Capacidad de rellenos de hasta 1 mm espesor. Producto concepto aparejo.

Uso: Interior
Seco total: 24 horas a 20ºC
Aplicación: Exclusivo Airlees
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 1 h. a 20ºC
Rendimiento: 5-6 m2 / L.
Limpieza: Agua

20 Kg



Aquaprim

Primer al agua de altísima cubrición, se aplica directo sobre yeso, yeso proyectado y placas de cartón-yeso. El soporte queda muy blanco y totalmente cubierto. Regula la absorción del soporte proporcionando un excelente fondo para recubrir posteriormente con pinturas de terminación. **Interior.**

Uso: Interior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 20 min
Rendimiento: 6-9 m2/ L.
Limpieza: Agua

15 L. 4 L.

		Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Top Nivelador		20 Kg	-	33	8431168002339	
Aquaprim	💧	15 L	-	33	8431168002278	
	💧	4 L	-		8431168012536	

Tixol®

Impermeabilizantes Base cemento



Flexistop
(Certificado de potabilidad)

Membrana cementosa flexible bi-componente color blanco para la impermeabilización de piscinas antes de cubrir con pintura o azulejos, impermeabilizante con certificado de potabilidad para depósitos de agua, terrazas que van a ser enlosadas, muros enterrados, sótanos, fuentes, jardineras y cualquier soporte mineral que requiera de una impermeabilización completa.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 28 días para llenado de agua
Aplicación: Brocha, cepillo o Llana
Seco al tacto: Fraguado 2-3 horas
Repintado: 12 horas
Rendimiento: 2 Kg /m2 en dos capas
Limpieza: Agua

15 Kg. 5 Kg.



Flexistop Eco
(Certificado de potabilidad)

Mortero hidráulico de reparación y membrana impermeabilizante a base de cemento blanco con resinas especiales, fibras y aditivos. Especialmente formulado para la impermeabilización de muros enterrados, terrazas, reparación e impermeabilización de piscinas, depósitos de agua potable y baños antes de embaldosado. Soporta presión negativa.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 28 días para llenado de agua
Aplicación: Brocha, cepillo o Llana
Seco al tacto: Fraguado 2-3 horas
Repintado: 12 horas
Rendimiento: 2 Kg /m2 en dos capas
Limpieza: Agua

15 Kg. 5 Kg.

	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Flexistop Kit	**5+2 Kg**	-	120	8431168005248	
	15+6 Kg	-	33	8431168008584	
Flexistop ECO	**5 Kg**	-	120	8431168012611	
	15 Kg	-	33	8431168012628	



Tixol®

Impermeabilizantes Acrilicos





Acyflex Acrilico

Revestimiento impermeabilizante no bitu-minoso, una vez seco forma un film continuo grueso que impide la filtración del agua tanto en superficies horizontales como verticales.Elástico y resistente, se adapta a las irregularidades del soporte sin romper por los movimientos de dilatación y contracción de la superficie tratada. Terrazas, tejados, tejas, balcones, muros...

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 15 días

Aplicación: Brocha, rodillo o Airless

Repintado: 24 horas

Seco al tacto: 1 hora

Rendimiento: 2 Kg /m2 en 2 capas

Limpieza: Agua

15 L. 4 L.

		Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Impermeabilizantes acrílicos						
Acryflex Acrilico Rojo Teja		**4 L**	-	120	8431168007044	
		14 L	-	33	8431168007037	
Acryflex Acrilico Blanco		**4 L**	-	120	8431168007068	
		14 L	-	33	8431168007051	
Acryflex Acrilico Gris		**4 L**	-	120	8431168007082	
		14 L	-	33	8431168007075	
Acryflex Acrilico Verde		**4 L**	-	120	8431168008003	
		14 L	-	33	8431168007099	
Acryflex Acrilico Rojo		**4 L**	-	120	8431168007020	
		14 L	-	33	8431168007013	

Membranas de Poliuretano



Acyflex Pu

Membrana de poliuretano de altas prestaciones para la impermeabilización de terrazas, tejados, balcones, soleras de hormigón, cubiertas, etc. Añadiendo promotor de adherencia, puede ser aplicado directo sobre pavimentos cerámicos. Excelente membrana elástica, elongable y resistente al movimiento estructural. Resistente al tránsito.Disponible en versión transparente.

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 15 días

Aplicación: Brocha, rodillo o Airless

Repintado: 24 horas

Seco al tacto: 1 hora

Rendimiento: 2 Kg /m2 en 2 capas Versión transparente 1,5 Kg en 3 capas

Limpieza: Agua

15 L. 4 L.



Acyflex Pu Rugoso

Membrana de Poliuretano rugosa con granza de caucho para impermeabilización de soleras que tengan que ser enlosadas posteriormente. Su rugosidad permite enlucidos con cemento cola para colocación de soleras en terrazas, cuartos de baño y cualquier superficie que requiera de impermeabilización antes de enlosar. Tambien como impermeabilizante transitable anti deslizante.

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 15 días

Aplicación: Brocha, rodillo o Airless

Repintado: 24 horas

Seco al tacto: 1 hora

Rendimiento: 2 Kg /m2

Limpieza: Agua

15 L. 4 L.

	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Acryflex Membrana Pu Transparente	**4 L**	-	120	8431168008935	
	15 L	-	33	8431168008928	
Acryflex Membrana Mixta Pu Roja	**4 L**	-	120	8431168008959	
	15 L	-	33	8431168008942	
Acryflex Membrana Mixta Pu Blanca	**4 L**	-	120	8431168008973	
	15 L	-	33	8431168008966	
Acryflex Membrana Mixta Pu Gris	**4 L**	-	120	8431168011256	
	15 L	-	33	8431168010976	
Acryflex Membrana Mixta Pu Rugoso Gris medio	**4 L**	-	120	8431168011232	
	15 L	-	33	8431168011249	
Promotor adherencia Acryflex Pu	**0,225 ml**	12	-	8431168008980	

Tixol®

Hidrofugantes

Paredes y suelos.





Hidrofugante Invisible

Hidrofugante y oleofugante invisible parar suelos y paredes de barro, piedra natural y en general soportes minerales absorbentes.

Alta capacidad de protección contra el agua y manchas grasas como café, vino y aceite. No crea película ni altera aspecto natural del soporte.

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 24 horas

Aplicación: Brocha, rodillo o Pistola

Repintado: Fresco sobre fresco

Seco al tacto: 20 minutos

Rendimiento: 200 gr/ m2

Limpieza: Disolvente

25 L. 5 L. 1 L.



Hidrofugante Efecto Mojado

Hidrofugante y oleofugante efecto mojado para suelos y paredes. Su aplicación, consolida el fondo y realza el color proporcionando un acabado efecto mojado.

Ideal en la renovación de suelos de hormigón impreso, soleras de hormigón, piedra natural, ladrillo visto, etc.

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 2 días

Aplicación: Brocha, rodillo o Pistola

Repintado: 4-6 horas

Seco al tacto: 2 horas

Rendimiento: 200 -300gr/ m2

Limpieza: Disolvente

25 L. 5 L. 1 L.

	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Hidrofugante Invisible	**1 L**	-	360	8431168001998	
	5 L	-	100	8431168001608	
	25 L	-	22	8431168001615	
Hidrofugante Efecto Mojado	**1 L**	-	360	8431168001981	
	5 L	-	100	8431168001585	
	25 L	-	22	8431168001592	

Tixol®
Humedades



Pintura Higienizante Ag+

Pintura acrilica mate de alta calidad y cubrición con iones de plata Ag+, formulada para higienizar superficies y proteger contra la proliferación de bacterias, microorganismos y moho en hospitales, residencias, hoteles, restaurantes, panaderías, colegios, viviendas, gimnasios y cualquier local con poca ventilación donde se busque una atmosfera limpia y libre de malos olores.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 48 h.
- Aplicación: Rodillo, brocha o pistola
- Repintado: 4-6 horas
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento: 6-8 m2/L.
- Limpieza: Agua

12 L. **4 L.**



Fungicida Anti-Moho

Fungicida antimoho de amplio espectro formulado para la eliminación de musgos, algas y mohos. Biodegradable. De acción muy eficaz y duradera sobre soportes contaminados como ladrillo, cemento, hormigón yeso, madera, piedra, muros, terrazas... Interior / exterior.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total:
- Aplicación: Pulverizador
- Repintado: Fresco sobre fresco
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento: 250 gr / m2
- Limpieza: Agua

500 ml



F-Barrier

Barrera de vapor epoxidica 3 componentes para tratar pavimentos con problemas de humedad capilar con una tasa máxima de humedad del 15%.Alta resistencia a la presión en negativo. Tambien puede utilizarse como membrana impermeabilizante en pavimentos de alto transito.

- Uso: Interior
- Seco total: 24 horas
- Aplicación: Llana, Rodillo
- Repintado: 4-12 horas
- Seco al tacto: 3-4 horas
- Rendimiento 500 gr/m2 y capa
- Limpieza: Agua

25 Kg **5 Kg**





Tixol W-Barrier

W3-V1 (Transpirable e impermeable) Mortero de reparación y tratamiento de humedades por capilaridad. Bloquea la humedad dejando respirar el soporte en espesores desde 2 mm a 2 cm.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 24 horas
- Aplicación: Llana o Espátula
- Repintado: 24 horas
- Seco al tacto: 2 hora
- Rendimiento: 1.5Kg / m2 y mm de espesor
- Limpieza: Agua

15 Kg **5 Kg**



Primer Antihumedad

Liquido de impregnación base disolvente. Uso imprescindible como impregnado antes de la aplicación de Tixol Pintura Anti humedad , reacciona en contacto con la humedad aportando dureza al sustrato.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 24 horas
- Aplicación: Llana o Espátula
- Repintado: 24 horas
- Seco al tacto: 2 hora
- Rendimiento: 1.5Kg / m2 y mm de espesor
- Limpieza: Disolvente

15 Kg **5 Kg**



Pintura Antihumedad

Pintura al disolvente a base de resinas insaponificables formulado para el tratamiento de humedades. Deja respirar el soporte evitando la aparición de eflorescencias y desconchados. No amarillea. Excelente resistencia contra la proliferación de mohos y microorganismos.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 24 horas
- Aplicación: Brocha, rodillo o Airless
- Repintado: 4-6 horas
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento: 700 gr/m2
- Limpieza: Disolvente

12 L. **4 L.** **0,75 L.**

Fungicida Anti-Moho	**0,5 L**	12	-	8431168002018
Antihumedad	**0,75 L**	6	360	8431168005828
	4 L	2	120	8431168005835
	12 L	-	44	8431168005842
Primer Antihumedad	**1 L**	6	360	8431168005859
	5 L	2	120	8431168005866
Tixol W-Barrier	**5 Kg**		90	8431168012901
	15 Kg		33	8431168012918
Tixol F-Barrier	**25 Kg (**A: 10 kg / B: 5 kg / C: 10 kg)		33	8431168009659
Tixol Hygienic Ag+	**4 L**	-	120	8431168010518
	12 L	-	33	8431168010501

Tixol®
Thermo Aislantes





Tixol®

Thermo Aislantes

Corcho Proyectado



Corcho Proyectado

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 15 días

Aplicación: Proyectado

Repintado: 24 horas

Seco al tacto: 2 horas

Rendimiento: 2 kg / m2

Limpieza: Agua

15 L. (12 Kg)



Corcho Proyectado Fino

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 15 días

Aplicación: Proyectado

Repintado: 24 horas

Seco al tacto: 2 horas

Rendimiento: 2 kg / m2

Limpieza: Agua

15 L. (12 Kg)



Corcho Proyectado Rodillo

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 15 días

Aplicación: Rodillo de picar

Repintado: 24 horas

Seco al tacto: 2 horas

Rendimiento: 2 kg / m2

Limpieza: Agua

15 L. (15 Kg)

Thermo Corcho Proyect. Palet Compl.	15 L	-	33	8431168008683
Thermo Corcho Proyect. Base Bl	15 L	-	33	8431168008690
Thermo Corcho Proyect. Base Md (color 07)	15 L	-	33	8431168008706
Thermo Corcho Proyect. Base Tr	15 L	-	33	8431168008713
Tixol Corcho Proyectado Fino Bl	15 L	-	33	8431168010525
Tixol Corcho Proyectado Fino Md (color 07)	15 L	-	33	8431168010532
Tixol Corcho Proyectado Fino Tr	15 L	-	33	8431168010549
Tixol Corcho Proyectado Fino Palet Compl.	15 L	-	33	8431168010556
Tixol Corcho Rodillo Bl	15 L	-	33	8431168010563
Tixol Corcho Rodillo Md (Color 07)	15 L	-	33	8431168010570
Tixol Corcho Rodillo Tr	15 L	-	33	8431168010587
Tixol Corcho Rodillo Palet Compl.	15 L	-	33	8431168010594



Corcho natural de primera calidad producido en España.

Membrana de corcho natural de primera calidad para el aislamiento térmico, impermeabilización y reparación estética.

Puede ser aplicado directamente sobre cubiertas industriales, tejados, fachadas y terrazas resolviendo problemas de impermeabilización, condensaciones y aislando del frio y el calor. Disponible en dos granulometrías y dos sistemas de aplicación, proyectado y a rodillo.



Toners para Teñido de Thermo Corcho, Corcho Fino y Corcho Rodillo en Base TR

(Gama de 20 colores)

Disponible en base Blanca, Media y Transparente.Para colores de la carta Tixol, utilizar Base Transparente + Toner de color.

Gama de Colores	Envase	Unid./Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Toner Color Corcho 01	900 Gr	6 uds	-	8431168008720	
Toner Color Corcho 02	900 Gr	6 uds	-	8431168008737	
Toner Color Corcho 03	900 Gr	6 uds	-	8431168008744	
Toner Color Corcho 04	900 Gr	6 uds	-	8431168008751	
Toner Color Corcho 05	900 Gr	6 uds	-	8431168008768	
Toner Color Corcho 06	900 Gr	6 uds	-	8431168008775	
Toner Color Corcho 07	900 Gr	6 uds	-	8431168008782	
Toner Color Corcho 08	900 Gr	6 uds	-	8431168008799	
Toner Color Corcho 09	900 Gr	6 uds	-	8431168008805	
Toner Color Corcho 10	900 Gr	6 uds	-	8431168008812	
Toner Color Corcho 11	900 Gr	6 uds	-	8431168008829	
Toner Color Corcho 12	900 Gr	6 uds	-	8431168008836	
Toner Color Corcho 13	900 Gr	6 uds	-	8431168008843	
Toner Color Corcho 14	900 Gr	6 uds	-	8431168008850	
Toner Color Corcho 15	900 Gr	6 uds	-	8431168008867	
Toner Color Corcho 16	900 Gr	6 uds	-	8431168008874	
Toner Color Corcho 17	900 Gr	6 uds	-	8431168008881	
Toner Color Corcho 18	900 Gr	6 uds	-	8431168008898	
Toner Color Corcho 19	900 Gr	6 uds	-	8431168008904	
Toner Color Corcho 20	900 Gr	6 uds	-	8431168008911	

Tixol®
Thermo Aislantes

Corcho Natural Proyectado

Corcho natural de primera calidad producido en España.

Membrana de corcho natural de primera calidad para el aislamiento térmico, impermeabilización y reparación estética.

Puede ser aplicado directamente sobre cubiertas industriales, tejados, fachadas y terrazas resolviendo problemas de impermeabilización, condensaciones y aislando del frio y el calor. Disponible en dos granulometrías y dos sistemas de aplicación, proyectado y a rodillo.



Natural

Corcho Acabado Natural color alcornoque



Natural Fino

Corcho Acabado Natural color alcornoque



Cementoso

Membrana cementosa flexible con corcho natural para el aislamiento térmico sobre superficies minerales en vertical. Disponible en 8 colores + blanco.

	Envase	Unid./Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Corcho Proyect. Natural Palet Completo	**15 L**	-	33	8431168013649	
Tixol Corcho Proyect. Natural	**15 L**	-	33	8431168013632	
Tixol Corcho Proyect. Natural Fino Palet Completo	**15 L**	-	33	8431168013663	
Tixol Corcho Proyect. Natural Fino	**15 L**	-	33	8431168013656	
Tixol Corcho Cementoso	**9+6 Kg**	-	33	8431168013625	

Gama de Colores 2024

Mas de 40 colores disponibles y tres bases BL, MD y TR para la personalización.



Consigue cualquier color de la carta utilizando nuestras tres bases de teñir:
Base BL, Base MD y Base TR

+

Y nuestras tres medidas de toner por color:
960 gr, 120 gr y 30 gr.
en la proporción y base indicada en cada color.

Gama de Colores	Envase	Unid./Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Toner Corcho Blanco	**960 Gr**	6 uds	-	8431168013618	
Toner Corcho Oliva	**30 Gr**	6 uds	-	8431168013397	
	120 Gr	6 uds	-	8431168013380	
	960 Gr	6 uds	-	8431168013373	
Toner Corcho Ocre	**30 Gr**	6 uds	-	8431168013427	
	120 Gr	6 uds	-	8431168013410	
	960 Gr	6 uds	-	8431168013403	
Toner Corcho Verde	**30 Gr**	6 uds	-	8431168013458	
	120 Gr	6 uds	-	8431168013441	
	960 Gr	6 uds	-	8431168013434	
Toner Corcho Negro	**30 Gr**	6 uds	-	8431168013489	
	120 Gr	6 uds	-	8431168013472	
	960 Gr	6 uds	-	8431168013465	
Toner Corcho Naranja	**30 Gr**	6 uds	-	8431168013519	
	120 Gr	6 uds	-	8431168013502	
	960 Gr	6 uds	-	8431168013496	
Toner Corcho Pardo	**30 Gr**	6 uds	-	8431168013540	
	120 Gr	6 uds	-	8431168013533	
	960 Gr	6 uds	-	8431168013526	
Toner Corcho Rojo	**30 Gr**	6 uds	-	8431168013571	
	120 Gr	6 uds	-	8431168013564	
	960 Gr	6 uds	-	8431168013557	
Toner Corcho Marrón	**30 Gr**	6 uds	-	8431168013601	
	120 Gr	6 uds	-	8431168013595	
	960 Gr	6 uds	-	8431168013588	

Tixol®

Thermo Aislantes

Thermo Aislantes de rotura puente térmico con microesferas, porex y corcho

Rotura Puente térmico

Anti condensaciones

Reducción de calor y frio

Aislamiento acústico.

Impermeabilización

Productos formulados para reducir la temperatura de fachadas, tejados e interiores.



Pintura térmica y anti condensación Interior /Exterior

Pintura térmica con micro esferas de vidrio huecas para la reducción de frio-calor y evitar condensaciones tanto en interior como en exterior.

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 24 h. a 20ºC

Aplicación: Llana o espatula

Repintado: 12 horas

Seco al tacto: 4-5 horas

Rendimiento: 1,2 Kg/m2 y mm de espesor

Limpieza: Agua

15 L. 4 L. 0,75 L.



Impermeabilizante térmico

Pintura impermeabilizante con micro esferas de vidrio huecas pare la reducción de frio-calor y evitar condensaciones en aplicación de cubiertas, terrazas y fachadas.

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 24 h.

Aplicación: Brocha, rodillo o pistola

Repintado: 12 h.

Seco al tacto: 2-4 horas

Rendimiento: Anticondensación: 700 gr/m2 Impermeabilizante térmico: 1.5 kg/m2

Limpieza: Agua

15 L. 4 L.







Productos certificados para aislamiento térmico



Thermo Masilla F

Masilla térmica lista al uso formulada con microesferas cerámicas huecas.

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 24 h. a 20ºC

Aplicación: Llana o espatula

Repintado: 12 horas

Seco al tacto: 4-5 horas

Rendimiento: 1,2 Kg/m2 y mm de espesor

Limpieza: Agua

15 L. 4 L. 0,75 L.



Thermo Mortero G

Mortero en polvo formulado con corcho natural, cal hidráulica y fibras para enlucidos de hasta 1 cm de espesor por capa.

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 24 h. a 20ºC

Aplicación: Llana, espatula o proyectado

Repintado: 24 h. a 20ºC

Seco al tacto: 4-6 horas

Rendimiento: 5 Kg/m2 y 1 cm de espesor

Limpieza: Agua

8 Kg.



Thermo Mortero G.Porex

Mortero en polvo con Porexpan, cal hidráulica y fibras para enlucidos de hasta 5cm de espesor por capas.

Uso: Interior y Exterior

Seco total: 24 h. a 20ºC

Aplicación: Llana, espatula o proyectado

Repintado: 24 h.

Seco al tacto: 4-6 horas

Rendimiento: 3 Kg/m2 y 1 cm de espesor

Limpieza: Agua

10 kg.

	Envase	Unid./Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Thermo Mortero G (Hasta 5cm espesor)	8 Kg	-	66	8431168012031	
Tixol Thermo Mortero G Porex	5 Kg		66	8431168010600	
Thermo Masilla F (Hasta 2mm espesor)	5 Kg	-	90	8431168008669	
	20 Kg	-	33	8431168008652	
Pintura térmica y Anti Condensación Interior/Exterior	0,75 L	-	300	8431168012871	
	4 L	-	120	8431168012888	
	15 L	-	33	8431168012895	
Impermeabilizante Térmico	4 L	-	120	8431168009826	
	15 L	-	33	8431168008676	

Tixol®
Thermo Aislantes

Revestimientos térmicos reflexivos

Los productos de esta gama han sido diseñados para reflejar un 90% de la radiación solar, esto se consigue por una combinación de pigmentos especiales y aditivos que hacen posible esta extraordinaria capacidad de reflexión.



Pintura térmica reflexiva Interior

La aplicación de esta versión es muy interesante ya que, aunque no reciba radiación solar evita la fuga del calor al exterior del edificio. Tiene la capacidad de mantener la temperatura interior tanto en invierno como en verano.

Uso: Interior
Seco al tacto: 20-30 min.
Aplicación: Rodillo o Pistola
Repintado: 3/4 horas
Limpieza: Agua
Rendimiento: 200 gr/m2 por capa

15 L. 4 L.



Pintura térmica reflexiva Exterior

Su eficacia reflexiva es del 90% de la irradiación solar es por tanto un tratamiento realmente eficaz para evitar la transmisión de calor a través de la superficie exterior al interior. En verano supone un ahorro energético importante reduciendo el uso del aire acondicionado.

Uso: Exterior
Seco al tacto: 2 horas
Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola
Repintado: 12/24 horas
Limpieza: Agua
Rendimiento: 150 gr/m2 por capa

15 L. 4 L.



La Línea Thermo Aislantes ha sido sometida a diferentes ensayos técnicos en los que han verificado y comprobado su eficiencia a la hora de reducir la temperatura interior de las viviendas, reduciendo así el consumo energético.

Productos Certificados por CSIC



Revestimiento Elástico para fachadas y cubiertas.

Revestimiento elástico, impermeabilizante de fachadas y cubiertas. Aplicado sobre 2 kg/m2 de Tixol corcho proyectado ofrece resultados de aislamiento similares a un SATE de 5 cm de espesor.

Uso: Interior / Exterior
Seco al tacto: 2 horas
Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola
Repintado: 12/24 horas
Limpieza: Agua
Rendimiento: 500 gr/m2 en dos capas

15 L. 4 L.




Impermeabilizante de terrazas.

Actúa como sus versiones anteriores y su aplicación esta pensada como revestimiento impermeable de fachadas, cubiertas y terrazas con elasticidad suficiente para seguir movimientos de obra y evitar micro fisuras.

Uso: Exterior
Seco al tacto: 2 horas
Aplicación: Brocha, Rodillo o Pistola
Repintado: 12/24 horas
Limpieza: Agua
Rendimiento: 1,5-2 kg/m2 en dos capas

15 L. 4 L.

TECNOLOGÍA
TÉRMICA REFLEXIVA

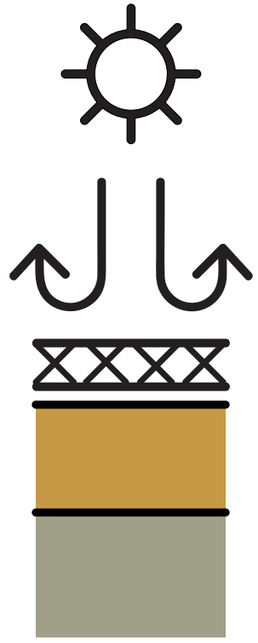

	Envase	Unid./Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Pintura Térmica Reflexiva Interior	4 L	-	120	8431168013267	
	15 L	-	33	8431168013274	
Txiol Revestimiento Termico Reflexivo	4 L	-	120	8431168013281	
	15 L	-	33	8431168013298	
Txiol Revestimiento Elástico Reflexivo	4 L	-	120	8431168013304	
	15 L	-	33	8431168013311	
Txiol Impermeabilizante Térmico Reflexivo	4 L	-	120	8431168013328	
	15 L	-	33	8431168013311	

Tixol®
Acabados Interior/Exterior



Satineé Lion

Pintura Satinada a base de copolímeros vinilicos para la decoración de superficies murales. Excelente nivelación. Blanco nieve. No amarillea. Muy lavable. Interior / exterior.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 48 h.
Aplicación: Rodillo, brocha o pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 1 hora
Rendimiento: 6-8 m2/L.
Limpieza: Agua

15 L. **4 L.**



Hidro Mat Eco

Pintura Mate Interior a base de copolímeros acrílicos para la decoración de paredes y techos en interior. Se aplica sobre todo tipo de materiales de albañilería previamente imprimados. Altisima cubrición y buen tacto y lavabilidad. Blanco nieve. No amarillea.

Uso: Interior
Seco total: 48 h.
Aplicación: Rodillo, brocha o pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 1 hora
Rendimiento: 6-8 m2/L.
Limpieza: Agua

15 L.



Ecosil Pintura al Silicato

Pintura mineral a base de silicato potasico a base de pigmentos inorgánicos para la decoración sobre superficies minerales en interior y exterior. Excelente acabado mineral para la decoración sobre fachadas, restauración de patrimonio histórico y donde se busque una máxima transpirabilidad y duración en el tiempo.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 h.
Aplicación: Rodillo, brocha o pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 1 hora
Rendimiento: 6-8 m2/L.
Limpieza: Agua

15 L.

	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Satinée Lion	4 L	-	120	8431168010891	
	15 L	-	33	8431168002629	
Hidro Mat Eco	15 L	-	33	8431168003367	
Tixol Ecosil Fondo Silicato	15 L		33	8431168010488	
Tixol Ecosil Pintura Silicato	15 L		33	8431168010495	



Hidro Mat P-900

Pintura Mate seda a base de copolímeros vinilicos para la decoración de superficies murales. Se aplica sobre todo tipo de materiales de albañilería previamente imprimados. Excelente nivelación. Blanco nieve. No amarillea. Muy lavable.

Interior / exterior.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 48 h.
Aplicación: Rodillo, brocha o pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 1 hora
Rendimiento: 6-8 m2/L.
Limpieza: Agua

15 L.



Esmalte Acrílico Multisuperficie

Esmalte al agua multiuso. Adherencia excepcional sobre cualquier superficie sin poro. Recomendado para la renovación de cocinas, adhiere sobre azulejos, formica, contrachapado y en general sobre superficies sin porosidad.

Disponible en bases BL y TR y acabados Mate y Satinado.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 48 h.
Aplicación: Rodillo, brocha o pistola
Repintado: 2-3 horas
Seco al tacto: 1 hora
Rendimiento: 9-11 m2/L.
Limpieza: Agua

12 L. **4 L.** **0,75 L.**



	Envase	Env. Retráctil	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Hidro Mat P-900	15 L	-	33	8431168003350	
Esmalte Acrílico Multisuperficie	0,75 L	-	300	8431168005873	
Mate BL	4 L	-	120	8431168005880	
	12 L	-	33	8431168006214	
Esmalte Acrílico Multisuperficie	0,75 L	-	300	8431168005897	
Mate TR	4 L	-	120	8431168005903	
	12 L	-	33	8431168006221	
Esmalte Acrílico Multisuperficie	0,75 L	-	300	8431168006252	
Satinado BL	4 L	-	120	8431168006245	
	12 L	-	33	8431168006238	
Esmalte Acrílico Multisuperficie	0,75 L	-	300	8431168006283	
Satinado TR	4 L	-	120	8431168006276	
	12 L	-	33	8431168006269	

Tixol®

Nature

100% Natural

La gama de morteros y
pintura de cal más natural.



Tixol® Nature

Morteros y pinturas de **Cal Aérea 100% Natural**



Pintura de Cal

Agradable aspecto mineral a base de cal en pasta envejecida, carbonatos cálcicos y cola vegetal para aumentar flexibilidad, resistencia y adherencia sobre superficies pintadas. 100 % Natural, ideal en hospitales, guarderías, colegios, oficinas, hoteles, así como en viviendas donde se requiera un acabado natural, sin aditivos químicos. Blancura excepcional, muy transpirable, inalterable a los alcalís del cemento, excelente adherencia sobre superficies minerales y superficies pintadas. Ph Alcalino que evita la proliferación de manchas relacionadas con la humedad.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 10 días
Aplicación: Pistola, Brocha o rodillo
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 1h
Rendimiento: 6-8 m2 / L.
Limpieza: Agua

15L. 4L.



Mortero de Cal de Agarre

Mortero de Cal de agarre para la renovación sobre superficies minerales, superficies pintadas, placas de cartón yeso, yesos proyectados o cualquier soporte no mineral que requiera ser imprimado para acabar con morteros de Cal Nature en espesores máximos de 5 mm por capa.

Uso: Interior / Exterior
Seco total: 48h.
Aplicación: Llana, Espátula o Proyectado
Repintado: Fresco sobre fresco
Seco al tacto: 1h/mm espesor
Rendimiento: 1 kg/ m2 a 1 mm de espesor
Limpieza: Agua

Saco 25 Kg



Sistema Anti Humedad para muros

Mortero de Cal aérea en pasta de altísima transpirabilidad para reparación de superficies minerales con problemas de humedad capilar. (ver propuesta completa en documento especial humedades)

Uso: Interior / Exterior
Seco total: 48h.
Aplicación: Llana, Espátula o Proyectado
Repintado: Fresco sobre fresco
Seco al tacto: 1h/mm espesor
Rendimiento: 1 kg/ m2 a 1 mm de espesor
Limpieza: Agua

20 Kg

	Envase	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Mortero de Cal de Agarre	**25 kg**	33	8431168010129	
Tixol Pintura de Cal Interior - Exterior	**4 L**	120	8431168010082	
	15 L	33	8431168010099	
Tixol Pintura de Cal Interior - Exterior ECO	**4 L**	120	8431168012598	
	15 L	33	8431168012604	
Tixol Mortero de Cal Anti humedad	**20 kg**	33	8431168010853	
Tixol Cal en pasta envejecida 1 mm enlucir	**20 kg**	33	8431168010860	
Tixol Cal en pasta envejecida 40 micras (Encalar)	**20 kg**	33	8431168010877	

Carta de Colores

12 pigmentos especiales para teñido de Pintura de Cal



	Envase	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Toner Nature Arenisca	**250 ml**		8431168011591	
Toner Nature Feldespato	**250 ml**		8431168011607	
Toner Nature Agua Marina	**250 ml**		8431168011614	
Toner Nature Terracota	**250 ml**		8431168011621	
Toner Nature Greda	**250 ml**		8431168011638	
Toner Nature Cuarzo Rosa	**250 ml**		8431168011645	
Toner Nature Senia	**250 ml**		8431168011652	
Toner Nature Piedra	**250 ml**		8431168011669	
Toner Nature Feldespato Intenso	**250 ml**		8431168011676	
Toner Nature Jaspe	**250 ml**		8431168011683	
Toner Nature Jade	**250 ml**		8431168011690	
Toner Nature Almagra	**250 ml**		8431168011706	

Tixol® Nature

100% Natural

Morteros y pinturas de
Cal Aérea Natural





Mortero de Cal Grueso

Mortero de Cal aérea en pasta de árido grueso para reparación y enlucido con posibilidad de rellenos de hasta 1 cm de espesor por capa.

Posibilidad de teñido con tintes inorgánicos o minerales.

Uso: Interior / Exterior
Seco total: 48 h. a 20Cº
Aplicación: Llana, Espátula o proyectado.
Repintado: fresco sobre fresco
Seco al tacto: 6h a 1cm espesor
Rendimiento: 20 kg / m2 a 1 cm de espesor
Limpieza: Agua

20 Kg



Mortero de Cal Fino

Mortero de Cal aérea en pasta de árido fino para enlucidos de hasta 1,5 mm de espesor por capa.

Posibilidad de teñido con tintes inorgánicos o minerales.

Uso: Interior / Exterior
Seco total: 24 h. a 20Cº
Aplicación: Llana, Espátula o proyectado.
Repintado: fresco sobre fresco
Seco al tacto: 3h a 1mm espesor
Rendimiento: 5 kg / m2 a 1 mm de espesor
Limpieza: Agua

20 Kg



Mortero de Cal Extrafino

Mortero de Cal aérea en pasta de árido extrafino exclusivo para enlucidos de hasta 0,5 mm de espesor por capa formulado para acabados planchados tipo estuco o tadelak.

Posibilidad de teñido con tintes inorgánicos o minerales.

Uso: Interior / Exterior
Seco total: 24 h. a 20Cº
Aplicación: Llana, Espátula o proyectado.
Repintado: fresco sobre fresco
Seco al tacto: 1h a 1mm espesor
Rendimiento: 1 kg / m2 a 1 mm de espesor
Limpieza: Agua

20 Kg

	Envase	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Mortero de Cal en pasta Grueso	**20 kg**	33	8431168010822	
Tixol Mortero de Cal en pasta Fino	**20 Kg**	33	8431168010839	
Tixol Mortero de Cal en pasta Extra fino	**20 Kg**	33	8431168010846	

Tixol®
Nature

Morteros y pinturas de **Cal Hidráulica Natural**

100% Natural



Mortero de Cal Romano Grueso
(Sistema anti humedad Cal hidráulica)

Mortero de Cal hidráulica natural NHL 5 con puzolanas y áridos seleccionados de gran pureza, sin aditivos químicos. Capacidad de relleno de hasta 1 cm por capa, ofrece unas propiedades excelentes para la restauración de patrimonio histórico, reparación de muros, rejuntado de mampostería de piedra natural, ladrillo visto, bio construcción, reparación de humedades con problemas de salitres y general soportes minerales con necesidad de una reparación duradera, transpirable y sostenible. Color beige. Posibilidad de aplicar en piscinas naturales y aljibes. Valido en sistema de reparación de humedades.

Uso: Interior / Exterior
Seco total: 24 h. a 20Cº
Aplicación: Llana o Espátula
Repintado: Fresco sobre fresco
Seco al tacto: 6h a 1cm espesor
Rendimiento: 20 kg / m2 a 1 cm de espesor
Limpieza: Agua

Saco 20 Kg



Mortero de Cal Romano Fino

Mortero de Cal Hidráulica Natural NHL 3,5 con puzolanas y áridos seleccionados de gran pureza, sin aditivos químicos. Obtenido del apagado de la cal que ofrece unas propiedades excelentes en la restauración de patrimonio histórico, enlucido de muros, reparación de humedades con problemas de salitres y general enlucidos sobre soportes minerales con necesidad de un acabado estético duradero, muy transpirable y sostenible. Espesor máximo de 5 mm por capa. Posibilidad e aplicar en piscinas naturales y aljibes.

Uso: Interior / Exterior
Seco total: 24 h. a 20Cº
Aplicación: Llana o Espátula
Repintado: Fresco sobre fresco
Seco al tacto: 4h a 5 mm espesor
Rendimiento: 20 kg / m2 a 1 cm de espesor
Limpieza: Agua

Saco17 Kg



Cal Hidráulica Blanca

Cal hidráulica Blanca natural NHL 3,5 de gran pureza, sin aditivos químicos. Obtenido del apagado de la cal que ofrece unas propiedades excelentes en la restauración de patrimonio histórico, ideal para el enlucido de superficies minerales en espesores máximos de 1 mm. Puede ser coloreado con pigmentos minerales. Muy apreciado como revestimiento decorativo tipo estuco natural, tadelak o planchados. Posibilidad de aplicar en piscinas naturales o aljibes.

Uso: Interior / Exterior
Seco total: 24 h. a 20Cº
Aplicación: Llana o Espátula
Repintado: Fresco sobre fresco
Seco al tacto: 1h a 1mm espesor
Rendimiento: 1 kg / m2 a 1 mm de espesor
Limpieza: Agua

17 Kg



Mortero de Cal Aislante Térmico
(Con corcho natural)

Mortero de Cal hidráulica Natural, carbonatos cálcicos y corcho natural triturado. Formulado para el aislamiento térmico de fachadas o superficies que requieran una mejora térmica, rotura del puente térmico o eliminación de problemas de condensaciones.Permite realizar rellenos de hasta 1 cm de espesor por capa tanto en interior como en exterior. Alta resistencia mecánica, permeabilidad al vapor, transpirabilidad y durabilidad. Ideal en la renovación en bio construcción donde se requiere el uso de materiales naturales y sin aditivos químicos.

Uso: Interior / Exterior
Seco total: 24 h. a 20Cº
Aplicación: Llana o Espátula
Repintado: 12 horas
Seco al tacto: 6h a 1 cm espesor
Rendimiento: 2,5 kg / m2 a 5 mm de espesor
Limpieza: Agua

Saco 8 Kg

	Envase	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Mortero de Cal Romano Grueso	**23 kg**	48	8431168011201	
Tixol Mortero de Cal Romano Fino	**23 kg**	48	8431168011218	
Tixol Mortero de Cal Hidráulica Blanca	**17 kg**	24	8431168011225	
Tixol Mortero de Cal Aislante Térmico	**8 kg**	66	8431168011911	

Tixol®
Nature Floor

Cal hidráulica natural para pavimentos.

El acabado más natural para pavimentos y paramentos continuos con una gama única de 13 colores naturales y 3 acabados con cristal reciclado.



NATURE FLOOR

Mortero de cal hidráulica natural NHL-5, puzolanas, áridos seleccionados y resinas base agua para la realización de pavimentos y paramentos continuos en interior y exterior.

El sistema Tixol Nature Floor confiere acabados continuos muy naturales y resistentes al impacto y abrasión. Disponible en dos granulometrías, Grano medio y Grano fino, 13 colores y 3 acabados con cristal reciclado.

Uso: Interior / Exterior
Repintado: Una vez seca primera mano o fresco sobre fresco.
Aplicación: Llana o Espátula
Repintado otros productos: 24 h.
Limpieza: Agua
Rendimiento: 1,5 kg/m2 por mm de espesor.

Grano Medio: 14 kg de polvo + 7 kg de resina
Grano Fino: 10 kg de polvo + 5 kg de resina



NATURE FLOOR ROC PRIMER

Imprimación de agarre texturada para la creación de una capa puente sobre pavimentos cerámicos o superficies sin absorción. Formulada como primera capa del sistema decorativo de cal natural Tixol Nature Floor.

Uso: Interior / Exterior
Repintado:
Aplicación: Rodillo o Brocha
Repintado otros productos: 6 h. a 20ºC
Limpieza: Agua
Rendimiento: 350 gr/m2 en una capa

15 kg 5 kg

	Envase	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Nature Floor Fino Cubo	**10 kg**	-	8431168013670	
Tixol Nature Floor Medio Cubo	**14 kg**	33	8431168013687	
Tixol Nature Floor Resin Garrafa	**5 kg**	120	8431168013342	
	7 kg	90	8431168013694	
Tixol Nature Roc Primer	**5 kg**	120	8431168013717	
	15 kg	33	8431168013700	



Consigue cualquier color de la carta utilizando:

Grano Medio: **14 kg de polvo + 7 kg de resina**
Grano Fino: **10 kg de polvo + 5 kg de resina**

+

Y nuestras dos medidas de toner para conseguir los 12 colores:

30 gr., 120 gr.

en la proporción y base indicada en cada color.

Añade 3,8 kg de Toner Cristal para conseguir nuestros **3 colores Cristal**

	Formato	Und.Pack	Uds/Palet	C. de Barras	Precio. Env
Tixol Nature Floor Toner Natural	**30 Gr**	6	-	8431168013731	
Tixol Nature Floor Toner Greda	**30 Gr**	6	-	8431168013748	
Tixol Nature Floor Toner Ceniza	**30 Gr**	6	-	8431168013755	
Tixol Nature Floor Toner Laguena	**30 Gr**	6	-	8431168013762	
Tixol Nature Floor Toner Arcilla	**30 Gr**	6	-	8431168013779	
Tixol Nature Floor Toner Arena	**30 Gr**	6	-	8431168013786	
Tixol Nature Floor Toner Blanco	**120 Gr**	6	-	8431168013724	
Tixol Nature Floor Toner Greda Intenso	**120 Gr**	6	-	8431168013793	
Tixol Nature Floor Toner Ceniza Intenso	**120 Gr**	6	-	8431168013809	
Tixol Nature Floor Toner Laguena Intenso	**120 Gr**	6	-	8431168013816	
Tixol Nature Floor Toner Arcilla Intenso	**120 Gr**	6	-	8431168013823	
Tixol Nature Floor Toner Arena Intenso	**120 Gr**	6	-	8431168013830	
Tixol Nature Floor Toner Cristal Verde Botella	**2,8 Kg**	4	-	8431168013847	
Tixol Nature Floor Toner Cristal Azul	**2,8 Kg**	4	-	8431168013854	
Tixol Nature Floor Toner Cristal Multicolor	**2,8 Kg**	4	-	8431168013861	

Tixol®
Oxitec

Revestimientos
Metálicos

Tixol® Oxitec

Revestimientos metálicos para oxidar.



Tixol Oxitec Hierro

Revestimiento metálico para oxidar con polvo de hierro y activador de oxido incluido en el envase.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicaci—n: Brocha, Rodillo, Llana o pistola
Repintado: 3-4 horas
Seco al tacto: 1 hora
Rendimiento Llana: 800 gr./m2 Rendiemiento Brocha o rodillo: 600 gr./m2 Rendimiento pistola: 700 gr/m2
Limpieza: Agua

10 kg. 2 Kg.




Tixol Oxitec Cobre


Revestimiento metálico para oxidar con polvo de cobre y activador de oxido incluido en el envase.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicaci—n: Brocha, Rodillo, Llana o pistola
Repintado: 3-4 horas
Seco al tacto: 1 hora
Rendimiento Llana: 800 gr./m2 Rendiemiento Brocha o rodillo: 600 gr./m2 Rendimiento pistola: 700 gr/m2
Limpieza: Agua


5 kg. 1 Kg.

REVESTIMIENTOS METALICOS EN ACABADO OXIDO.		Envase	Unid. / Pack	C. de Barras	Precio Env.
Oxitec Hierro Preoxidado		2 Kg	6	8431168009604	
		10 Kg	-	8431168009611	
Oxitec Cobre Preoxidado		1 Kg	6	8431168009628	
		5 Kg	-	8431168009635	

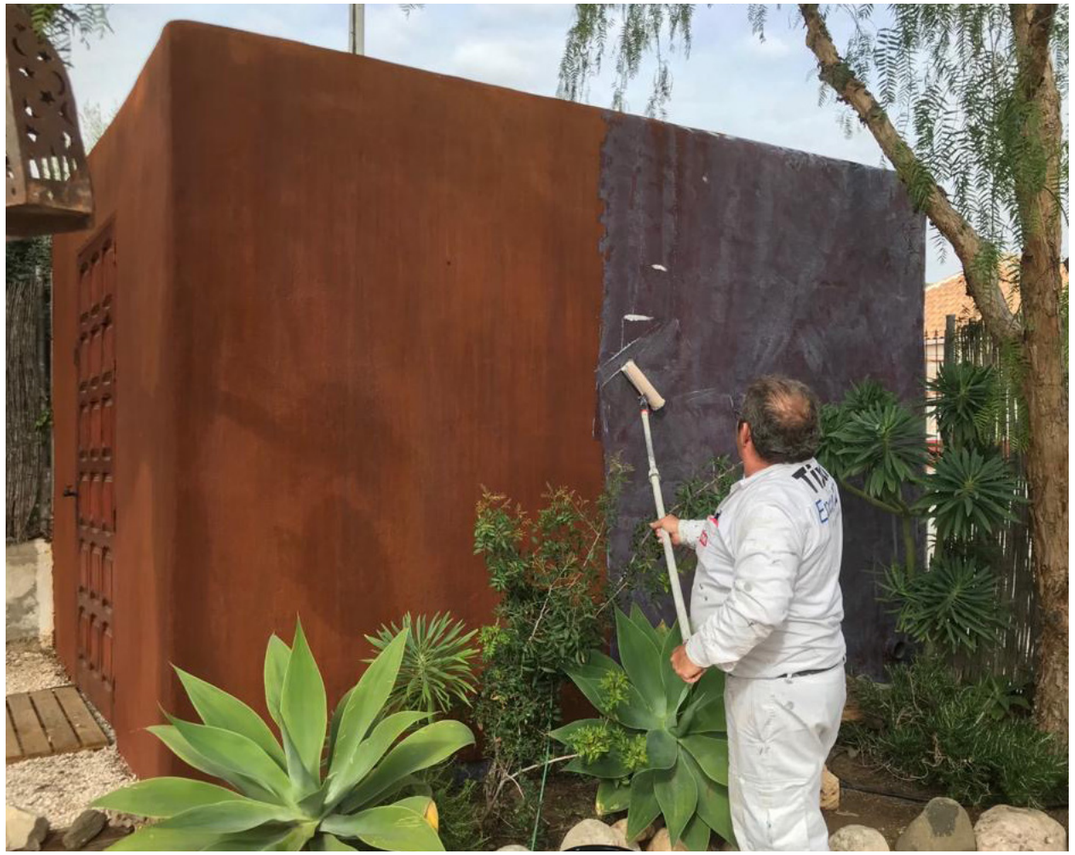



Hierro.



Mezcla hierro y cobre.



Cobre.

Tixol® Oxitec

Activadores de oxido, selladores y protectores para acabados Oxitec.



Tixol Activador Oxido Gel y Líquido

Dos activadores de oxido en formato líquido o gel para evitar escurridos. Formulados para aumentar el grado de oxidación de los acabados Oxitec o para oxidar metales.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Brocha, Rodillo, Airless
Repintado: 1 hora
Seco al tacto: 1 hora
Rendimiento Llana: 200 gr/m2
Limpieza: Agua

5 kg. 1 Kg.



Tixol Hidro Finish

Emulsión acuosa para el sellado o paralización de la oxidación una vez conseguido el acabado deseado.En interior sirve como protección final del acabado.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 1 semana
Aplicación: Brocha, Rodillo, Airless
Repintado: 24 horas
Seco al tacto: 1 hora
Rendimiento Llana: 200 gr/m2
Limpieza: Agua

5 L. 1 L.



Tixol Hidro Finish Pu Mate y Satinado

Barniz de Poliuretano Alifático al agua para la protección de acabados Oxitec en exterior o interior previamente sellados con Hidro finish.Disponible en acabados mate y satinado.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 1 semana
Aplicación: Brocha, Rodillo
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 1 hora
Rendimiento Llana: 150 gr/m2
Limpieza: Agua

5,5 Kg 1,1 Kg

Barniz de proteccion Oxidos para interior y exterior	Envase	Unid. / Pack	C. de Barras	Precio Env.
Hidro Finish Pu Mate	1 L + 0,100 ml	6	8431168012055	
	5 L + 0,500 ml	-	8431168012048	
Hidro finish pu Satinado	1 L + 0,100 ml	6	8431168012079	
	5 L + 0,500 ml	-	8431168012062	
Hidro Finish	1 L	-	8431168006887	
	5 L	-	8431168006870	

Activador de oxido en formato liquido y gel				
Activador Oxitec Liquido	1 Kg	6	8431168009567	
	5 kg	-	8431168009840	
Activador Oxitec Gel	1 Kg	6	8431168009581	
	5 Kg	-	8431168009598	





Tixol Oxitec Oil

Aceite Inhibidor de óxido para la protección de acabados Oxitec y superficies de hierro natural oxidado. Tambien como aditivo para mejorar el comportamiento de esmaltes alquídicos o al aceite.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Brocha, Rodillo, o pistola
Repintado: 3-4 horas
Seco al tacto: 1 hora
Rendimiento: 15 y 20 m2/L.
Limpieza: Agua

25 L. 2,5 L. 1 L. 0,500 ml

	Envase	Unid. / Pack	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Oxitec Oil	0,5 L	6	8431168011300	
	1 L	6	8431168010730	
	2,5 L	-	8431168010747	
	25 L	-	8431168010754	
Finsh Wax	0,750 Gr	6	8431168008638	

Tixol® Oxitec

Revestimientos metálicos para pulir.

Formulaciones en base aquosa con partículas metálicas que tras su aplicación y posterior pulido ofrecen auténticos acabados metálicos.



Revestimientos metálicos para pulir	Envase	Unid. / Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Oxitec Bronce	1 Kg	6	-	8431168006955	
	5 Kg	-	-	8431168006962	
Oxitec Oro	1 Kg	6	-	8431168006993	
	5 Kg	-	-	8431168007006	
Oxitec Inox Fine	1 Kg	6	-	8431168006979	
	5 Kg	-	-	8431168006986	



Oxitec Metals Bronce

Revestimiento metálico para pulir con polvo de bronce.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 24 horas
- Aplicación: Llana
- Repintado: 3-4 hora
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento 800 gr/m2
- Limpieza: Agua

5 kg. 1 Kg.



Oxitec Metals Oro

Revestimiento metálico para pulir con polvo de latón.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 24 horas
- Aplicación: Llana
- Repintado: 3-4 hora
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento 800 gr/m2
- Limpieza: Agua

5 kg. 1 Kg.



Finish Wax

Cera hidrofuga en pasta para conseguir protección de los acabados Oxitec Metals.Proporciona excelente proteccion contra el agua sin desnaturalizar los acabados.No crea piel. Base disolvente.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 24 horas
- Aplicación: Llana, Trapo o Pulidora con boina
- Repintado: 1 hora
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento: 200 gr/m2
- Limpieza: Disolvente

0,75 L.



Oxitec Metals Inox Fine

Revestimiento metálico para pulir con polvo de aluminio micronizado.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 24 horas
- Aplicación: Llana
- Repintado: 3-4 hora
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento 800 gr/m2
- Limpieza: Agua


8 kg. 1 Kg.




Bronce



Oro



Inox Fine

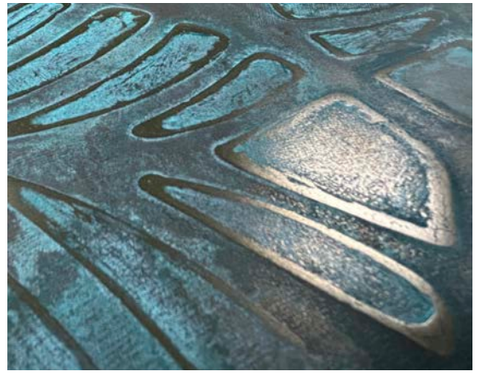

Tixol® Wood

Tratamientos para
la madera

Tixol® Wood Lasur



Lasur Acrílico Puro, máxima resistencia al exterior. Muy penetrante, bajo extracto solido que permite proteger sin desnaturalizar el fondo. Brocheable como en sistema disolvente.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Seco al tacto: 20 min.
Aplicación: Paletina, Rodillo y Pistola
Repintado: 1 hora
Rendimiento: 100/150 gr/m2
Limpieza: Agua

15L. 4L. 0,75L.

		Envase	Unid. / Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Lasur agua satinado todos los colores		15 L			8431168009642	
Lasur Satin Blanco		0,75 L	6	600	8431168004104	
		4 L	2	90	8431168004111	
Lasur Satin Transparente		0,75 L	6	600	8431168004128	
		4 L	2	90	8431168004135	
Lasur Satin Pino Tea		0,75 L	6	600	8431168004142	
		4 L	2	90	8431168004159	
Lasur Satin Roble		0,75 L	6	600	8431168004166	
		4 L	2	90	8431168004173	
Lasur Satin Pino		0,75 L	6	600	8431168004180	
		4 L	2	90	8431168004197	
Lasur Satin Pino Oregon		0,75 L	6	600	8431168004203	
		4 L	2	90	8431168004210	
Lasur Satin Caoba		0,75 L	6	600	8431168004227	
		4 L	2	90	8431168004234	
Lasur Satin Castaño		0,75 L	6	600	8431168004241	
		4 L	2	90	8431168004258	
Lasur Satin Sapelly		0,75 L	6	600	8431168004265	
		4 L	2	90	8431168004272	
Lasur Satin Teca		0,75 L	6	600	8431168004289	
		4 L	2	90	8431168004296	
Lasur Satin Nogal		0,75 L	6	600	8431168004302	
		4 L	2	90	8431168004319	
Lasur Satin Wengué		0,75 L	6	600	8431168004326	
		4 L	2	90	8431168004333	
Lasur Satin Palisandro		0,75 L	6	600	8431168004340	
		4 L	2	90	8431168004357	
Lasur Satin Ebano		0,75 L	6	600	8431168004364	
		4 L	2	90	8431168004371	

Barnices



Tixol Barniz Parquet

Barniz acrílico de poliuretano de altisima resistencia al impacto y al rayado para el tratamiento de suelos de madera en interior. Protege y embellece madera sin desnaturalizar su aspecto natural. Disponible catalizador especial para suelos industriales o de alto transito.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Paletina, Rodillo y Pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 1 hora
Rendimiento: 120/180 gr/m2
Limpieza: Agua

15 L. 4 L. 0,75 L.



Barniz Parquet Mate Transparente	0,75 L	6	600	8431168011775
	4 L	2	45	8431168011782
	15 L		45	8431168011799
Barniz Parquet Satín Transparente	0,75 L	6	600	8431168011744
	4 L	2	45	8431168011751
	15 L		45	8431168011768
Barniz Parquet Brillo Transparente	0,75 L	6	600	8431168011713
	4 L	2	45	8431168011720
	15 L		45	8431168011737
Endurecedor Parquet	120 gr			8431168011805
	450 gr			8431168011812

Tixol® Wood Barnices



Tixol Barniz Terrazas Satinado

Barniz Acrílico-Pu especial para suelos de madera en exterior.

Muy resistente al rayado, protege la madera sin desnaturalizarla.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Paletina, Rodillo y Pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 30 min.
Rendimiento: 100/150 gr/m2
Limpieza: Agua

4L. 0,75L.



Tixol Barniz Terrazas Anti Slip

Barniz Acrílico-Pu especial para suelos de madera en exterior con microesferas para evitar deslizamiento. Certificado C3.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Paletina, Rodillo y Pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 30 min.
Rendimiento: 100/150 gr/m2
Limpieza: Agua

4L. 0,75L.



Tixol Barniz Exterior

Barniz Acrílico-Pu especial para protección de madera en exterior.

Acabados Mate, Satinado y Brillo.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 48 horas
Aplicación: Paletina, Rodillo y Pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 30 min.
Rendimiento: 120/180 gr/m2
Limpieza: Agua

4L. 0,75L.



		Envase	Unid. / Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Barniz Terrazas Satinado Miel	●	0,75 L	6	600	8431168011843	
	●	4 L	2	45	8431168011850	
Barniz Terrazas Satinado Natural	●	0,75 L	6	600	8431168004388	
	●	4 L	2	45	8431168004395	
Barniz Terrazas Satinado Teca	●	0,75 L	6	600	8431168011829	
	●	4 L	2	45	8431168011836	
Barniz Exterior Mate Transparente		0,75 L	6	600	8431168004401	
		4 L	2	45	8431168004418	
Barniz Exterior Satín Transparente		0,75 L	6	600	8431168004425	
		4 L	2	45	8431168004432	
Barniz Exterior Brillo Transparente		0,75 L	6	600	8431168004449	
		4 L	2	45	8431168004456	
Wood Barniz Terrazas Satinado Transparente Anti-Slip		0,75 L	6	600	8431168013878	
		4 L	2	45	8431168013885	

Tixol® Wood Aceites



Tixol Aceite de Teca

Aceite de Tung en base disolvente de máxima calidad y concentración. Hidrata y protege sin crear película.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Paletina, Rodillo y Pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 30 min.
Rendimiento: 100/150 gr/m2
Limpieza: Disolvente

4L. 0,75L.



Aceite Protector anti-manchas incoloro interior

Aceite totalmente transparente para proteger de las manchas en interior y exterior.Alto poder hidrófugo, no crea película ni altera aspecto natural del sustrato.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Paletina, Rodillo y Pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 30 min.
Rendimiento: 50/80 gr/m2
Limpieza: Disolvente

4L. 0,75L.




		Envase	Unid. / Pack	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Aceite de Teca Miel		0,75 L	6	600	8431168011874	
		4 L	2	45	8431168011881	
Aceite de Teca Natural		0,75 L	6	600	8431168011867	
		4 L	2	45	8431168009154	
Aceite de Teca Teca		0,75 L	6	600	8431168011898	
		4 L	2	45	8431168011904	
Aceite anti-manchas incoloro		0,75 L	6	600	8431168011928	
		4 L	2	45	8431168011935	

Tixol®

Marine

La gama de aceites protectores para madera recomendada por los Marinos.

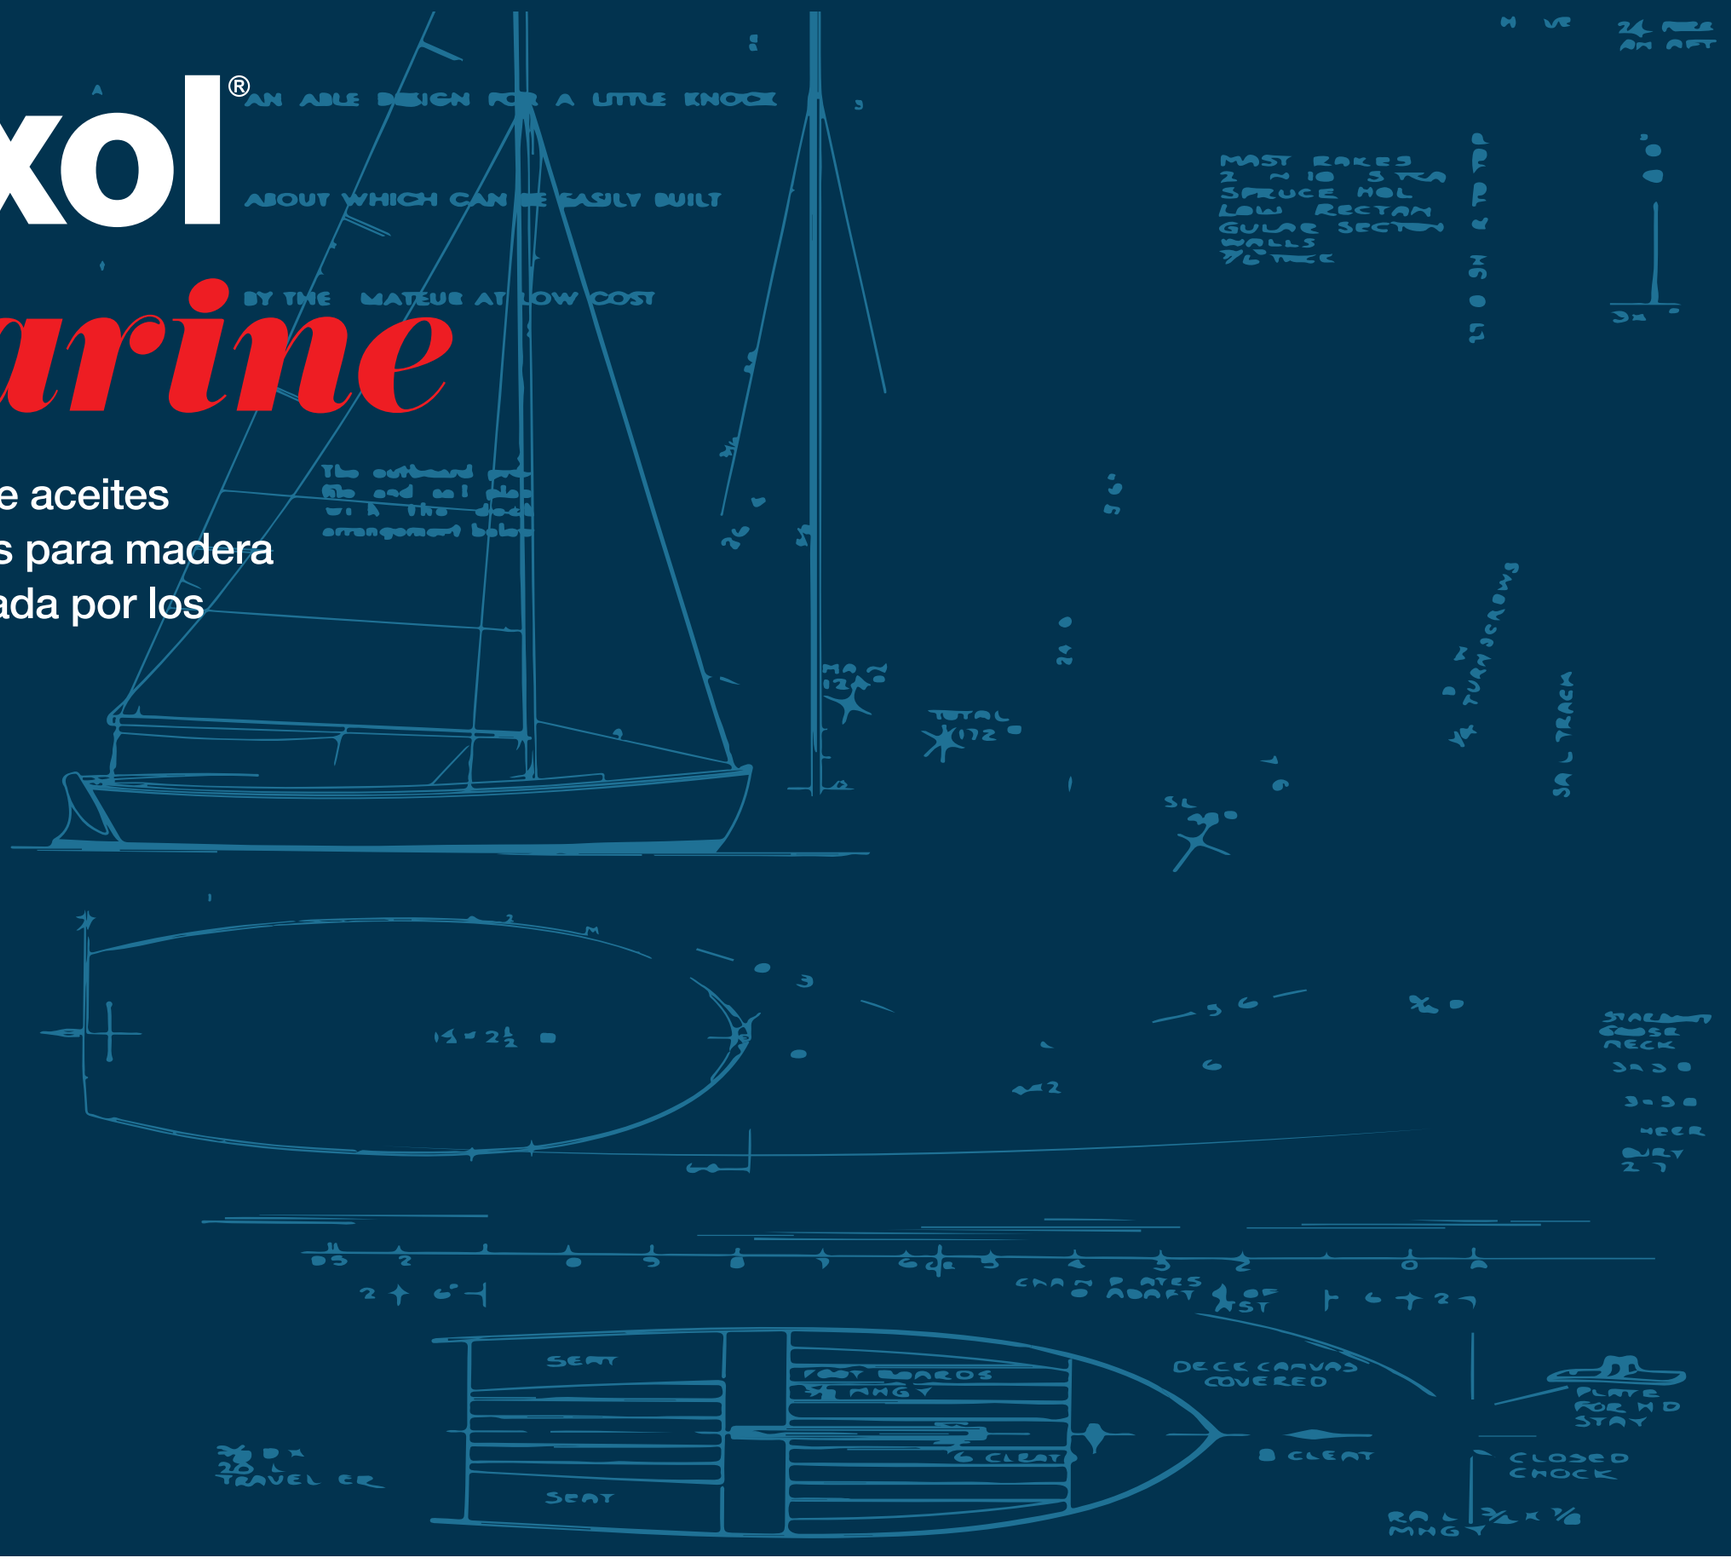

Tixol® *Marine*

Resistencia a prueba de tempestades.



Tixol Aceite Saturador Oil 1

Aceite saturador alquídico uretano formulado para hidratar Teca y maderas tropicales en ambiente marino. Hidrata en profundidad y protege devolviendo el aspecto original de la madera, aporta una excelente protección contra la humedad sin formar película. Alto poder de penetración sobre maderas duras, tropicales o difíciles de hidratar. Totalmente transparente, no altera tonalidad original. Ideal para el mantenimiento en sector náutico sin previo lijado ni decapado. Tratamiento previo para acabado con Tixol Marine Aceite de terminación Oil2.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Paletina, Rodillo y Pistola
Repintado: Fresco sobre fresco
Seco al tacto: 30 min.
Rendimiento: 200/300 gr/m2
Limpieza: Disolvente

2,5 L. 1 L.



Tixol Aceite Saturador Oil 2

Aceite de terminación de acabado brillo, formulado con resinas alquídico uretano que confieren máxima protección y resistencia en maderas expuestas en ambiente marino. No se agrieta ni se pela. Alto poder de penetración sobre maderas duras, tropicales o difíciles de hidratar. Totalmente transparente, no altera tonalidad original. Ideal para el mantenimiento sin previo lijado ni decapado en sector náutico. Tratamiento final previa aplicación con Tixol Marine Aceite Saturador Oil1.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Paletina, Rodillo y Pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 1 hora
Rendimiento: 100/150 gr/m2
Limpieza: Disolvente

2,5 L. 1 L.



Aceite de Tung

Tratamiento protector para teca y todo tipo de maderas. Hidrata las superficies y las protege contra agentes admosfericos sin desnaturalizar la madera.

Formulado con aceite de tung de máxima calidad.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Paletina, Rodillo y Pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 1 hora
Rendimiento: 100/150 gr/m2
Limpieza: Disolvente

2,5 L. 1 L.



Tixol Barniz Marino

Barniz Marino de acabado brillo, formulado con resinas alquídicas uretanadas que confieren máxima protección y resistencia en maderas expuestas en ambiente marino. Flexible, no se agrieta ni se pela. Alto poder de penetración sobre maderas duras, tropicales o difíciles de hidratar. Totalmente transparente, no altera tonalidad original. Ideal para el mantenimiento en sector náutico.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Paletina, Rodillo y Pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 30 min
Rendimiento: 100/150 gr/m2
Limpieza: Disolvente

2,5 L. 0,75 L.



Tixol Convertidor de Oxido

Transformador de oxido es un polímero sintético quelante diluible en agua de gran eficacia. Formulado para formar una capa inerte sobre superficies de hierro y acero oxidado previo lijado. El tratamiento neutraliza totalmente el óxido y la superficie queda de color negro y totalmente sellada evitando que la oxidación continue.

Uso: Interior y Exterior
Seco total: 48 horas
Aplicación: Paletina, Rodillo y Pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 30 min
Rendimiento: 100/150 gr/m2
Limpieza: Agua


500 ml. 250 ml.

	Envase	Unid. / Caja	Unid./ Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Marine Aceite Saturador Oil 1	**1 L**	6	300	8431168010761	
	2,5 L	2	90	8431168010778	
	20 L	1	22	8431168010785	
Tixol Marine Aceite de Acabado Oil 2	**1 L**	6	300	8431168010792	
	2,5 L	2	90	8431168010808	
	20 L	1	22	8431168010815	
Aceite de Tung	**0,75 L**	6	300	8431168012116	
	2,5 L	2	90	8431168012123	
Barniz Marino	**0,75 L**	6	300	8431168011263	
	2,5 L	2	90	8431168011270	
Transformador de Oxido gama Marine	**250 ml.**	6	300	8431168011287	
	500 ml.	2	90	8431168011294	

Tixol®

Decoración de Pavimentos

Tixol®
Epoxi 3D

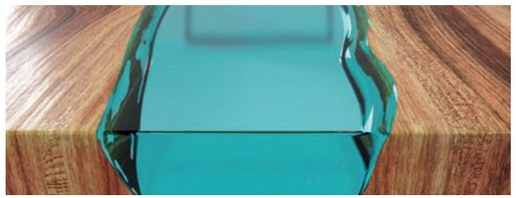



Imprimación Epoxi 100% solidos

Imprimación epoxi 100% solidos disponible en transparente y colores blanco y negro.

Uso: Interior
Seco total: 15 días
Aplicación: Llana dentada, labio goma o rodillo
Repintado: 24 horas
Seco al tacto: 3 horas
Rendimiento: 1 kg/m2 a 1 mm espesor
Limpieza: Disolvente

15 Kg 12 kg 3 kg



Eliminador de Burbujas

Alcohol especial para eliminación de burbujas mediante pulverizado.

Uso: Interior
Seco total:
Aplicación: Pulverizador
Repintado:
Seco al tacto:
Rendimiento:
Limpieza: Disolvente

25 L. 5 L. 1 L.



Cera desmoldeante

Cera especial para desmoldeado de coladas con epoxi 3D.

Uso: Interior
Seco total: 24 horas
Aplicación: Paletina, rodillo o pistola
Repintado: 24 horas
Seco al tacto: 3 horas
Rendimiento: 100-150 gr./m2
Limpieza: Agua

5 L. 1 L.

	Envase	Proporción Mezcal	Uds/Palet	C. de Barras	Precio Env.
Imprimacion Epoxi 100% 3D Transp.	3 Kg	2 + 1 Kg	96	8431168005286	
	12 Kg	8 + 4 Kg	33	8431168005279	
Imprimacion Epoxi 100% 3D Blanco	3,75 Kg	3 + 0,75 Kg	96	8431168005309	
	15 Kg	12 + 3 Kg	33	8431168005293	
Imprimacion Epoxi 100% 3D Negro	3,75 Kg	3 + 0,75 Kg	96	8431168005743	
	15 Kg	12 + 3 Kg	33	8431168005736	
Eliminador de Burbujas Epoxi 3D	1 L	6 Uds.	-	8431168006900	
	5 L	1 Comp.	120	8431168006764	
	25 L	1 Comp.	22	8431168006757	
Tixol Cera desmoldeante Epoxi 3D	0,75 L	-		8431168010433	
	4 L	-		8431168010440	



Epoxi 3D

Resina Epoxi / 100% Sólidos

Formulada para la decoracion de pavimentos, sobre Fotomurales y vinilos porosos o sobre cualquier otra superficie que quiera ser protegida con una resina totalmente transparente y auto nivelante en espesores de hasta 1 cm.

Uso: Interior
Seco total: 15 días
Aplicación: Llana dentada, labio goma o rodillo
Repintado: 24 horas
Seco al tacto: 3 horas
Rendimiento: 1 kg/m2 a 1 mm espesor
Limpieza: Disolvente

12 Kg 3 kg 1 kg



Epoxi Capa Gruesa

Autonivelante.

Resina Epoxi / 100% Sólidos

Permite rellenos de 5 cm de espesor por capa. Especial para la fabricación de mesas epoxi 3D.

Uso: Interior
Seco total: 15 días
Aplicación: Llana dentada, labio goma o rodillo
Repintado: 72 horas
Seco al tacto: 48 horas
Rendimiento: 1 kg/m2 a 1 mm espesor
Limpieza: Disolvente

10,5 Kg 2,6 kg 1 kg



Barniz Pu Finish Antirayado

Barniz acrílico alifático al disolvente de 2 componentes de acabado alto brillo que confiere una extrema resistencia y protección anti rayado sobre sistemas Epoxi 3D. De uso interior y exterior, muy resistente en ambientes marinos.

Uso: Interior y exterior
Seco total: 10 días
Aplicación: pistola
Repintado: 4-6 horas
Seco al tacto: 30 min
Rendimiento: 100-150 gr/m2 a 1 mm espesor
Limpieza: Disolvente

7,5 L 3 L 0,999 L

	Envase	Proporción Mezcal	Uds/Palet	C. de Barras	Precio Env.
Epoxi 3D	1,050 Kg	0,70 + 0,350 Kg	300	8431168006771	
	3 Kg	2 + 1 Kg	96	8431168005316	
	12 Kg	8 + 4 Kg	33	8431168005606	
Epoxi 3D CAPA GRUESA	0,98 kg	0,7 kg + 0,28 kg	300	8431168009031	
	2,670 kg	1,900 Kg + 0,770 kg	96	8431168009048	
	10,500 kg	7,5 kg+ 3 kg	33	8431168009055	
Epoxi 3D + U.V. Protect	3 Kg	2 + 1 Kg	96	8431168005330	
	12 Kg	8 + 4 Kg	33	8431168005323	
Tixol Barniz Pu Finish anti rayado	0,999 ml	0,666+0,333 ml	6	8431168010402	
	3 L	2 + 1 Kg		8431168010419	
	7,5 L	5 + 2,5 ml		8431168010426	

Tixol®
Epoxi Metal Colors



Epoxi Metal Colors

Resina epoxi 100% solidos con partículas metalicas para la decoracion de pavimentos donde se busquen efectos desiguales y mezclas de color metalizadas.

Rellenos de hasta 1 cm de espesor por capa.

Uso: Interior

Seco total: 15 días

Aplicación: Llana dentada, labio goma o rodillo

Repintado: 24 horas

Seco al tacto: 3 horas

Rendimiento: 1 kg/m2 a 1 mm espesor

Limpieza: Disolvente

12 Kg **3 kg** **1 kg**



3 Colores ya preparados sin necesidad de teñir.

Gold **Metal** **Copper**

		Envase	Formato	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Epoxi Metal Colors Gold		Color Dir.	0,750+0,300 gr		8431168009253	
		Color Dir.	2 + 1 Kg	96	8431168005514	
		Color Dir.	8 + 4 Kg	33	8431168005422	
Epoxi Metal Colors Metal (Gris)		1,05 kg.	0,750+0,300 gr	-	8431168009260	
		Color Dir.	2 + 1 Kg	96	8431168005545	
		Color	8 + 4 Kg	33	8431168005453	
Epoxi Metal Colors Copper		1,05 kg.	0,750+0,300 gr	-	8431168009277	
		Color Dir.	2 + 1 Kg	96	8431168005538	
		Color Dir.	8 + 4 Kg	33	8431168005446	

Pigmentos para pigmentar base Metal White.

White **Orange** **Red** **Strawberry**

Purple **Blue** **Green** **Black**



Epoxi metal White “Base Teñir”

Color Blanco Nacar o base para pigmentar con tintes epoxi y tambien como base para personalizar colores con tintes universales o pastas colorantes industriales.

		Envase	Dosis Envases	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Epoxi Metal White (Base Pigmentos)		1,05 kg	0,750+0,300 gr	-	8431168009284	
		2+1 Kg	-	96	8431168005590	
		8+4 Kg	-	33	8431168005507	
Tinte Epoxi Metal Orange		0,125 Kg	3 Kg	-	8431168005552	
		0,350 Kg	12 Kg	-	8431168005460	
Tinte Epoxi Metal Red		0,125 Kg	3 Kg	-	8431168005804	
		0,350 Kg	12 Kg	-	8431168005798	
Tinte Epoxi Metal Strawberry		0,125 Kg	3 Kg	-	8431168005576	
		0,350 Kg	12 Kg	-	8431168005484	
Tinte Epoxi Metal Purple		0,125 Kg	3 Kg	-	8431168005569	
		0,350 Kg	12 Kg	-	8431168005477	
Tinte Epoxi Metal Blue		0,125 Kg	3 Kg	-	8431168005767	
		0,350 Kg	12 Kg	-	8431168005750	
Tinte Epoxi Metal Green		0,125 Kg	3 Kg	-	8431168005781	
		0,350 Kg	12 Kg	-	8431168005774	
Tinte Epoxi Metal Black		0,125 Kg	3 Kg	-	8431168005583	
		0,350 Kg	12 Kg	-	8431168005491	

Tixol®

Epoxi Standard Colors





Autonivelante.
Resina Epoxi / 100% Solidos

Base especial TR para teñir en máquina

Envase de 1kg= Dosificación para envase 250 gr
Envase de 4 kg= Dosificación para envase 1 kg
Envase de 16 kg=Dosificación para envase 4 kg.

Formulación especial para teñidos en colores sólidos, Ral o Ncs

Colores de fabrica: consultar a partir de 100 kg y plazo de entrega de 1 semana.

Uso: Interior
Seco total: 15 d'as
Aplicaci—n: Llana dentada, labio goma o rodillo
Repintado: 24 horas
Seco al tacto: 3 horas
Rendimiento: 1 kg/m2 a 1 mm espesor
Limpieza: Disolvente

16 Kg **4 kg**



	Envase	Uds / Palet	C. de Barras	Precio Env.
Tixol Base Epoxi Standard Color	0,75 + 0,25 L	600	8431168013922	
	3 + 1 L	120	8431168013939	
	12 + 4 L	33	8431168013946	

Tixol®
Acabado Microcemento Ultra rápido.



Sistema para pavimentos

Tixol®
Cement Floor

Sisema de nivelación de pavimentos.



Tixol Epoxi Floor Primer
Imprimacion 100% solidos.

Formulada como puente de unión sobre azulejos previa a la aplicación de Tixol Top Level. Requiere sembrado de arena de silice hasta saturación para promover una buena adherencia de Top Level.



Sistema Nivelador TOP LEVEL
Sistema de nivelación de pavimentos previa a acabados Micro cemento a rodillo.

Top level es un mortero de nivelación formulado para la aplicación directa sobre pavimentos minerales porosos y sobre cerámicas no pororsas previa imprimacion epoxi Floor Primer.

Su aplicación es rápida y sencilla, con un tiempo de vida de mezcla de 30 minutos, es transitable a las 3 horas y estará listo para recubrir con sistema Cement-Floor o Crema Pu transcurridas 24 horas.

Tiene una capacidad de relleno de 5 a 15 mm.



Tixol®
Cement Floor

El sistema de acabado tipo microcemento más rápido del mercado con dos acabados, texturado y fino.





Pintura Acrílica mono componente de capa intermedia para coloreado y sellado de Tixol Top Level.

Sistema de aplicación

Tixol Cement Floor Acryl es un sellador acrílico de alta dureza formulado para colorear y sellar absorción sobre el soporte nivelado previamente con Tixol Top Level. Cement Floor Acryl es una capa intermedia del sistema micro cemento que con una o dos manos de aplicación a rodillo deja el soporte listo para terminar con Tixol Crema de Poliuretano bi componente.

Uso: Interior y Exterior

Rendimiento: 150 gr/m2 por capa

Repintado entre capas: 4-6 horas

Seco al tacto: 30 min

Aplicación: Rodillo, brocha o pistola

Limpieza: Agua

Cubo de plástico de 4 kg

Crema de Poliuretano 2C

Crema de poliuretano alifático base agua de 2 componentes coloreada para acabado a llana sobre base Cement Floor.

Sistema de aplicación

La aplicación se realiza a llana en 2 manos con intervalos de secado entre 4-6 horas. Existe la posibilidad de mezclar tonos o usar veladura blanca para obtener un acabado liso y uniforme o con contrastes. Con la aplicación de Crema de Poliuretano 2C el pavimento queda acabado y no requiere la aplicación de capas de barniz protector.

Uso: Interior y Exterior

Rendimiento: 100 - 150 gr/m2

Repintado entre capas: 4-6 horas

Seco al tacto: 1 hora

Aplicación: Espátula o Llana

Limpieza: Agua

Componente A Cubo de plástico de 3 kg + Componente B en envase de plástico de 0,300 gr. 3,3 Kg de materia para un rendimiento prox. de 20 m2

- **Resistente al impacto**
- **Resistente al rayado.**
- **Interior y Exterior.**
- **Ideal en cuartos de baño, contacto directo con agua, jacuzzis, pies de ducha y encimeras**
- **Disponibles 5 colores + 1 base neutra para personalización de colores.**

	Formato	Mezcla	Uds/Palet	C. de Barras	Precio. Env
Tixol Top Level 25 kg	**25 kg**	-	**45**	8431168012307	
Tixol Epoxi Floor Primer 10 kg	**10 kg**	-	-	8431168012291	
Tixol Cement-Floor Acryl Base Teñir	**1,4 kg**	-	-	8431168012635	
	4 kg	-	-	8431168012383	
Tixol Cement-Floor Acryl Blanco	**1,4 kg**	-	-	8431168012642	
	4 kg	-	-	8431168012390	
Tixol Cement-Floor Acryl Gris Claro	**1,4 kg**	-	-	8431168012659	
	4 kg	-	-	8431168012406	
Tixol Cement-Floor Acryl Gris Medio	**1,4 kg**	-	-	8431168012666	
	4 kg	-	-	8431168012413	
Tixol Cement-Floor Acryl Gris Oscuro	**1,4 kg**	-	-	8431168012673	
	4 kg	-	-	8431168012420	
Tixol Cement-Floor Acryl Tierra	**1,4 kg**	-	-	8431168012680	
	4 kg	-	-	8431168012437	
Crema de Poliuretano Base Teñir Floor (Comp. A+B)	**1,1 kg**	-	-	8431168012697	
	3,3 kg	-	-	8431168011584	
Crema de Poliuretano Blanco Floor (Comp. A+B)	**1,1 kg**	-	-	8431168012703	
	3,3 kg	-	-	8431168011560	
Crema de Poliuretano Gris Claro Floor (Comp. A+B)	**1,1 kg**	-	-	8431168012710	
	3,3 kg	-	-	8431168011539	
Crema de Poliuretano Gris Medio Floor (Comp. A+B)	**1,1 kg**	-	-	8431168012727	
	3,3 kg	-	-	8431168011546	
Crema de Poliuretano Gris Oscuro Floor (Comp. A+B)	**1,1 kg**	-	-	8431168012734	
	3,3 kg	-	-	8431168011553	
Crema de Poliuretano Tierra Floor (Comp. A+B)	**1,1 kg**	-	-	8431168012741	
	3,3 kg	-	-	8431168011577	
Toner Cement-Floor Veladura (Comp. B)	**100 gr**	-	-	8431168012000	
Crema de Poliuretano Base Teñir Floor Tex (Comp. A+B)	**1,1 kg**	-	-	8431168013144	
	3,3 kg	-	-	8431168013076	
Crema de Poliuretano Blanco Floor Tex (Comp. A+B)	**1,1 kg**	-	-	8431168013151	
	3,3 kg	-	-	8431168013052	
Crema de Poliuretano Gris Claro Floor Tex (Comp. A+B)	**1,1 kg**	-	-	8431168013168	
	3,3 kg	-	-	8431168013021	
Crema de Poliuretano Gris Medio Floor Tex (Comp. A+B)	**1,1 kg**	-	-	8431168013175	
	3,3 kg	-	-	8431168013038	
Crema de Poliuretano Gris Oscuro Floor Tex (Comp. A+B)	**1,1 kg**	-	-	8431168013182	
	3,3 kg	-	-	8431168013045	
Crema de Poliuretano Tierra Floor Tex (Comp. A+B)	**1,1 kg**	-	-	8431168013199	
	3,3 kg	-	-	8431168013069	

Tixol®
Cement-Wall

Acabado micro cemento a rodillo para paredes.

	Formato	Mezcla	Uds/Palet	C. de Barras	Precio. Env
Tixol Cement - Wall Base Teñir	**1,4 kg**	-	-	8431168012758	
	4 kg	-	-	8431168012147	
Tixol Cement-Wall Blanco	**1,4 kg**	-	-	8431168012765	
	4 kg	-	-	8431168012154	
Tixol Cement-Wall Gris Claro	**1,4 kg**	-	-	8431168012772	
	4 kg	-	-	8431168012161	
Tixol Cement-Wall Gris Medio	**1,4 kg**	-	-	8431168012789	
	4 kg	-	-	8431168012178	
Tixol Cement-Wall Gris Oscuro	**1,4 kg**	-	-	8431168012796	
	4 kg	-	-	8431168012185	
Tixol Cement-Wall Tierra	**1,4 kg**	-	-	8431168012802	
	3 kg	-	-	8431168012192	
Crema de Poliuretano Base Teñir Walll	**1 kg**	-	-	8431168012819	
	3 kg	-	-	8431168012222	
Crema de Poliuretano Blanco Wall	**1 kg**	-	-	8431168012826	
	3 kg	-	-	8431168012239	
Crema de Poliuretano Gris Claro Wall	**1 kg**	-	-	8431168012833	
	3 kg	-	-	8431168012246	
Crema de Poliuretano Gris Medio Wall	**1 kg**	-	-	8431168012840	
	3 kg	-	-	8431168012253	
Crema de Poliuretano Gris Oscuro Wall	**1 kg**	-	-	8431168012857	
	3 kg	-	-	8431168012260	
Crema de Poliuretano Tierra Wall	**1 kg**	-	-	8431168012864	
	3,3 kg	-	-	8431168012277	
Crema de Poliuretano Base Teñir Wall Tex	**1 kg**	-	-	8431168013205	
	3 kg	-	-	8431168013083	
Crema de Poliuretano Blanco Wall Tex	**1 kg**	-	-	8431168013212	
	3 kg	-	-	8431168013090	
Crema de Poliuretano Gris Claro Wall Tex	**1 kg**	-	-	8431168013229	
	3 kg	-	-	8431168013106	
Crema de Poliuretano Gris Medio Wall Tex	**1 kg**	-	-	8431168013236	
	3 kg	-	-	8431168013113	
Crema de Poliuretano Gris Oscuro Wall Tex	**1 kg**	-	-	8431168013243	
	3 kg	-	-	8431168013120	
Crema de Poliuretano Tierra Wall Tex	**1 kg**	-	-	8431168013250	
	3 kg	-	-	8431168013137	



Pintura cementosa mono componente en color para crear base mineral.

Sistema de aplicación.

El soporte base debe estar totalmente liso, sin marcas ni relieves. Sobre soportes con agujeros o marcas es necesario enmasillar y lijar previamente.

La aplicación se realiza en una o dos manos con rodillo de pelo corto sobre soportes de pladur, yeso y enlucidos con capacidad de absorción y en intervalos de secado de 4-6 horas.

Transcurridas 4-6 horas de secado el soporte estará listo para acabar con 2 manos de Tixol Crema de Pu Wall mono componente.

Uso: Interior y Exterior

Rendimiento: 200 gr/m2

Aplicación: Rodillo

Repintado entre capas: 4-6 horas

Seco al tacto: 1 hora

Limpieza: Agua

Cubo de plástico de 4 kg rendimiento aprox. de 20 m2



Crema de Poliuretano Wall

Crema de Poliuretano alifático base agua mono componente coloreada para aplicación a llana.

Sistema de aplicación

La apliacion se realiza en 2 manos con intervalos de secado de 4-6 horas. Existe la posibilidad de mezclar colores y usar veladura blanca para conseguir mayores contrastes.

Con la crema de Poliuretano el soporte queda acabado y no requiere la aplicación de capas de barniz protector.

Uso: Interior y Exterior

Rendimiento: 200 gr/m2

Aplicación: Espátula o Llana

Repintado entre capas: 4-6 horas

Seco al tacto: 1 hora

Limpieza: Agua

Cubo de plástico de 3 kg rendimiento aprox. de 20 m2



Tixol®

Renovación de Pavimentos





Barniz de Poliuretano Alifatico Pu Finish 2 C Base disolvente

Barniz de poliuretano transparente de altísima resistencia al rayado, en interior o exterior, sobre pavimentos de hormigón, suelos de micro cemento previamente imprimados, madera o metales. No amarillea, disponible en acabados Extra mate, Mate, Satinado y Brillo.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 7 días
- Aplicación: Brocha, Rodillo
- Repintado: 6-24 horas
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento Llana: 120-250 gr/m2
- Limpieza: Disolvente

16 L. 4 L. 1 L.



Epo-Roc

Mortero bi componente de reparación de agujeros formulado a base de resina epoxi 100% sólidos y árido seleccionado para la reparación de agujeros en pavimentos. Sin limite de espesor, sin retracción. Extremadamente duro y transitable ideal para terminar con sistemas epoxi, poliuretano o revestimientos decorativos tipo microcemento.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 7 días
- Aplicación: Brocha, Rodillo
- Repintado: 6-24 horas
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento Llana: 120-250 gr/m2
- Limpieza: Disolvente

12 Kg 3,6 Kg



Barniz de Poliuretano Anti Slip

Barniz de poliuretano alifatico al disolvente 2 componentes con micro esferas de vidrio para la aplicación sobre fondos minerales resbaladizos. Rampas de garaje, terrazas, escaleras, pavimentos de hormigon pulido, escaleras. Certificado C3.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 7 días
- Aplicación: Brocha, Rodillo
- Repintado: 6-24 horas
- Seco al tacto: 60 min
- Rendimiento 150-200 gr/m2
- Limpieza: Disolvente

16 L. 4 L. 1 L.



Imprimacion epoxi al agua 2 C

Directo sobre superficies minerales o azulejos previo lijado.

Imprimacion para esmaltes epoxi agua.

- Uso: Interior
- Seco total: 15 días
- Aplicación: Brocha, Rodillo o pistola
- Repintado: 6-24 horas
- Seco al tacto: 60 min
- Rendimiento 150 - 200 gr/m2
- Limpieza: Agua

15 Kg 4,5 Kg 1,005 Kg

	Formato	Mezcla	Uds/Palet	C. de Barras	Precio. Env
Barniz Pu Finish Film Protect Mate	**1 L**	0,800 + 0,200 L	-	8431168009000	
	4 L	3+1 L	-	8431168005354	
	16 L	12+4 L	-	8431169005347	
Barniz Pu Finish Film Protect Satinado	**1 L**	0,800 + 0,200 L	-	8431168009017	
	4 L	3+1 L	-	8431168005378	
	16 L	12+4 L	-	8431168005361	
Barniz Pu Finish Film Protect Brillo	**1 L**	0,800 + 0,200 L	-	8431168008997	
	4 L	3+1 L	-	8431168006665	
	16 L	12+4 L	-	8431168006658	
Barniz Pu Finish Film Protect UltraMat	**5 L**	5 L	-	8431168006689	
	20 L	20+5 L	-	8431168006672	

	Envase	Mezcla	Uds.	C. de Barras	Precio. Env
Epo-roc. Mortero epoxi reparador agujeros.	**3,6 kg**	-	-	8431168011317	
	12 kg	-	-	8431168013366	

	Envase	Formato	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Barniz Poliuretano Alifático Anti Slip (Micro esferas)	**1 L**	0,750 ml+0,250 ml	300	8431168009024	
	4 L	3+1 L	90	8431168006740	
	16 L	12+4 L	33	8431168006733	

	Envase	Formato	Env. Palet	C. de Barras	Precio Env.
Imprimacion epoxi al agua 2 c	1,005 kg	0,670+0,335 kg	300	8431168009697	
	4,5 kg	3+ 1,5 kg	90	8431168009680	
	15 kg	10+5 kg	33	8431168009673	

Tixol®
Renovación de Pavimentos





Renovador de Pavimentos

Renovador de pavimentos acrílico coloreado para pavimentos porosos. Endurece y sella el fondo, protege contra los líquidos creando una superficie sin polvo, muy resistente al frote y de fácil limpieza. No crea película ni modifica texturas del sustrato. Disponible en 5 colores y una base incolora para teñir. Ideal en la renovación de pavimentos de hormigón impreso, hormigón pulido, adoquines, piedra natural, ladrillo visto o cualquier soporte poroso horizontal o vertical que requiera de una renovación de color, sellado del fondo y protección duradera. Alto poder hidrofugo. Interior o exterior.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 7 días
- Limpieza: Agua
- Aplicación: Brocha, Rodillo y Pistola
- Repintado: Máximo 1 hora
- Seco al tacto: 30 min
- Rendimiento 120-200 gr/m2

10 Kg 5 Kg

Renovador Pavimentos Incoloro	10 kg	-	8431168011416
	5 kg	-	8431168011423
Renovador Pavimentos Gris Claro	10 kg	-	8431168011430
	5 kg	-	8431168011447
Renovador Pavimentos Gris Medio	10 kg	-	8431168011454
	5 kg	-	8431168011461
Renovador Pavimentos Gris Oscuro	10 kg	-	8431168011478
	5 kg	-	8431168011485
Renovador Pavimentos Rojo	10 kg	-	8431168011492
	5 kg	-	8431168011508
Renovador Pavimentos Ocre	10 kg	-	8431168011515
	5 kg	-	8431168011522
Renovador Pavimentos Albero	10 kg	-	8431168012352
	5 kg	-	8431168012345
Renovador Pavimentos Verde	10 kg	-	8431168012376
	5 kg	-	8431168012369
Renovador Pavimentos Blanco	10 kg	-	8431168012482
	5 kg	-	8431168012499



Esmaltes Epoxi Base Agua

De gran resistencia para pintado de suelos, metales y madera.

Bases para Teñir, Colores de fabrica:- Consultar a partir de 100 kg y plazo de entrega de 1 semana



Natur Line

Pintura natural en base agua para el marcado de lineales sobre hierba en terrenos deportivos.

- Uso: Interior y Exterior
- Seco total: 3 horas
- Aplicación: Pistola
- Repintado: 1 hora
- Seco al tacto: 1 hora
- Rendimiento Llana: 250-300 gr/m2
- Limpieza: Agua

15 L.



Bases para teñir

	Formato	Mezcla	C. de Barras	Precio
Tixol Esmalte Epoxi Agua Base Bl	5 Kg	2,5 + 2,5 Kg	8431168009475	
	20 Kg	10 + 10 Kg	8431168009482	
Tixol Esmalte Epoxi Agua Base Md	4,73 Kg	2,23 + 2,5 Kg	8431168009505	
	18,7 Kg	8,7 + 10 Kg	8431168009512	
Tixol Esmalte Epoxi Agua Base Tr	4,5 Kg	2 + 2,5 Kg	8431168009536	
	18 Kg	8 + 10 Kg	8431168009543	

	Formato	Mezcla	Uds/Palet	C. de Barras	Precio. Env
Natur Line	15 l	-	-	8431168010938	